



# Vícekanálkové vzduchové trysky s plochým paprskem Whisperblast®, Plast Série 600. 130 / 600. 484

**Obzvlášť  
nehlučné !**

**NOVINKA:**  
K dispozici také v PP verzi pro  
galvanovny a potravinářský  
průmysl **FDA**  
(FDA certifikace)


Silný paprsek s maximální  
silou dopadu. Nízká hladina  
hluku. Nízká spotřeba vzdu-  
chu.

Použití:


ofukování a vyfukování,  
čištění, sušení, chlazení,  
dopravování vzduchem.




600. 130 (POM nebo PP)



600. 484. 56 (POM)




Hmotnost: 23 g · T<sub>max</sub> POM: 50 °C  
Hmotnost: 15 g · T<sub>max</sub> PP: 60 °C



Hmotnost: 16 g · T<sub>max</sub>: 50 °C

## Technické údaje

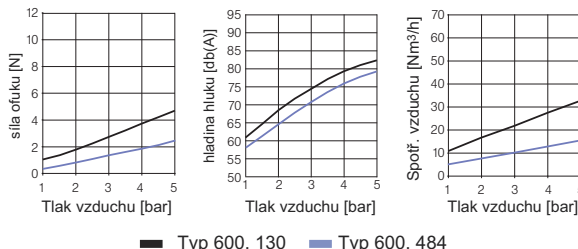

1/4 BSPP



M 12 x 1,25

600. 130. 30.\* 04. 00. 1

600. 130. 01.\* 03  
600. 130. 17.\* 03

600. 130. 56. 02

600. 130. 56. 01 s příslušenstvím  
\*01 = 1.0711 / 17 = 316 SS / 30 = Mosaz

Pro podrobnější informace si  
vyžádejte náš katalog  
"Vzduchové trysky a  
příslušenství".



Objednací číslo						
Typ	Č. materiálu		Kód			
	S2	56				
	PP	POM	1/4 BSPP	1/4 NPT	M12 x 1.25	rychlouzavírací spojka NW5
600. 130	○	○	AC	BC	-	-
600. 130 s uzavírací lištou	-	○	02	-	-	-
600. 130 s uzavírací lištou, hadičníkem (D = 8 mm) a stahovací objímkou (L = 85 mm)	-	○	01	-	-	-
600. 484	-	○	AC	BC	HG	00

Příklad  
objednání: Typ + Č. mater. + Kód = Objedn. číslo  
600. 130. + 56. + AC = 600. 130. 56. AC

Redukce  
Objednací číslo  
095.016.30.14.23.0

Materiál: Mosaz

Pro napojení trysek série  
600.130 na vzduchovou  
pistoli.



Kulové klouby viz strana 9.7