

## SPECIÁLNÍ SÉRIE MULTISPOJEK FLUIDIC



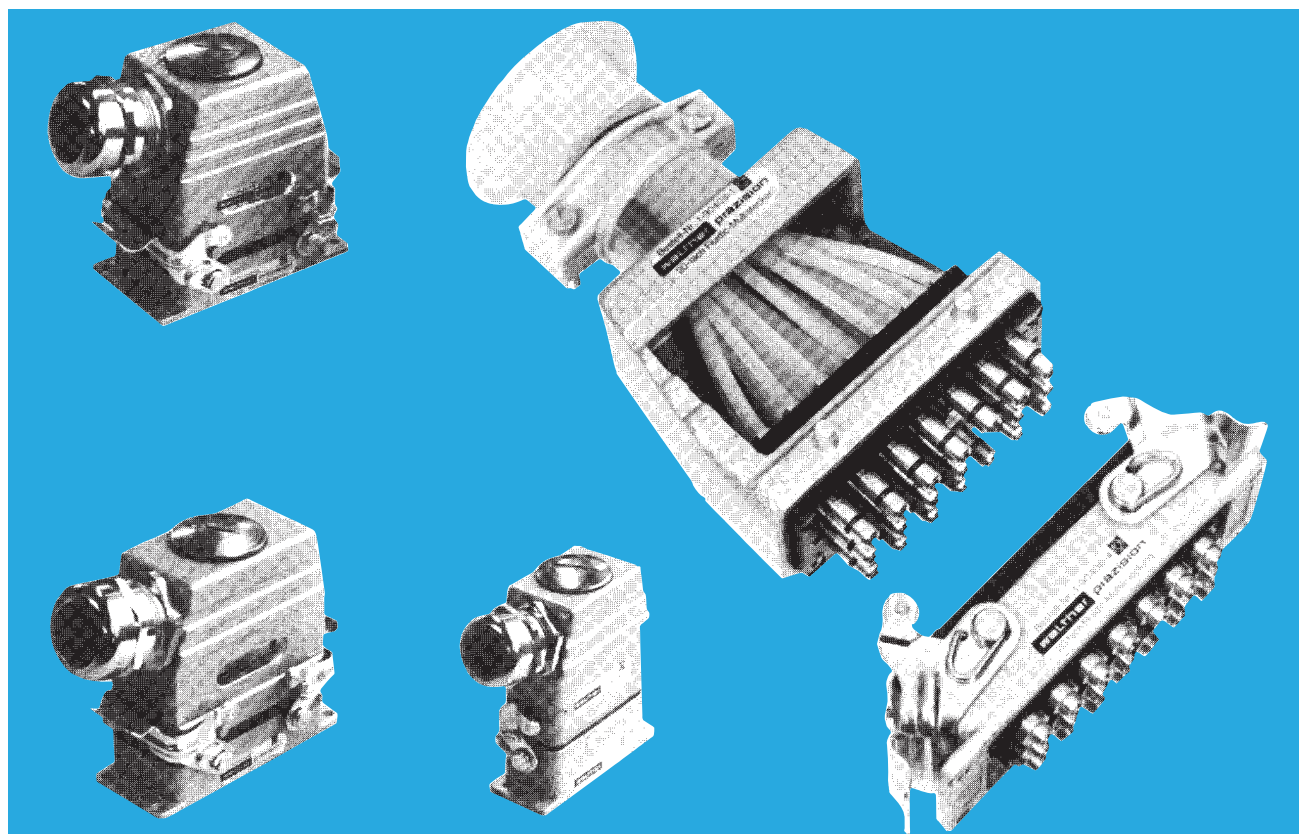
**SÉRIE MULTISPOJEK FLUIDIC PŘEDSTAVUJE  
PESTROU ŠKÁLU MANUÁLNĚ OVLÁDANÝCH  
MULTISPOJEK**

Počet přípojek	Typ	DN	P <sub>max.</sub> přípustný (stat.) [bar] pro prvek	Strana
4	90405	4	10	110
8	90405	2	10	110
18	90405	2	10	111
8	90408	4	10	111
20	90408	3	10	112
12 - 20	90410	2 a 4	10	113
Příslušenství, náhradní díly				114

Speciální multispojky Fluidic jsou určeny především pro pneumatické měření, ovládací a regulační okruhy s logickými spínacími prvky nebo s přímým ovládním ventilů.

Multispojky Fluidic jsou připravené k montáži s vybavením dle zadaných údajů na str. 90 až 93.

Zvláštní vybavení, jako jsou elektrické prvky nebo samočinné uzavírací ventily, Vám po konzultaci rádi nabídneme.

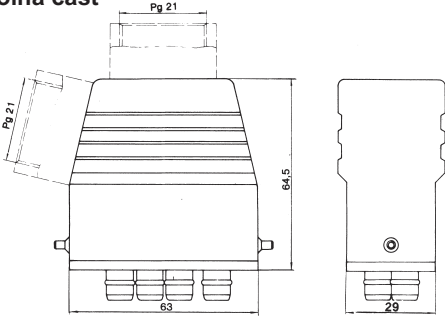
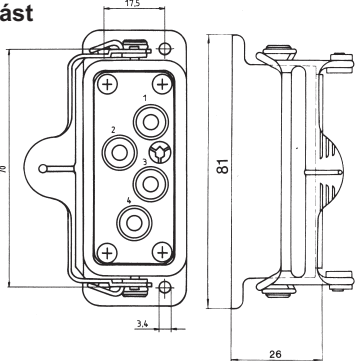


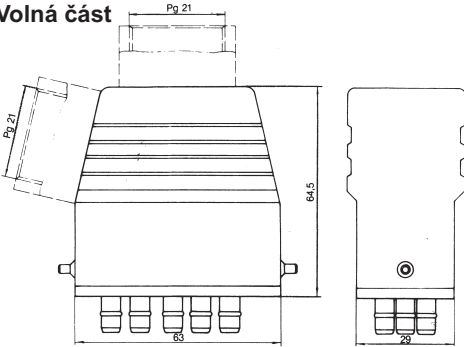
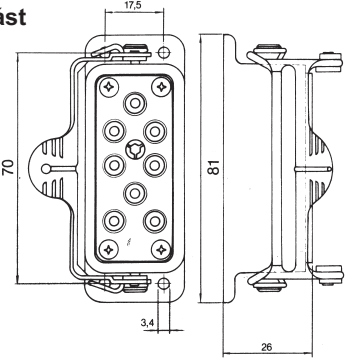
Dbejte, prosím, technických pokynů na straně 2 - 7 a tabulky provozních tlaků na straně 89

Ze skladu ●

Krátkodobě ●

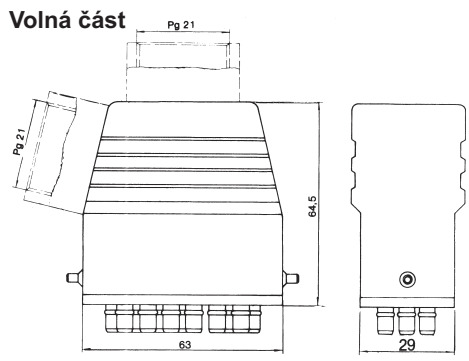
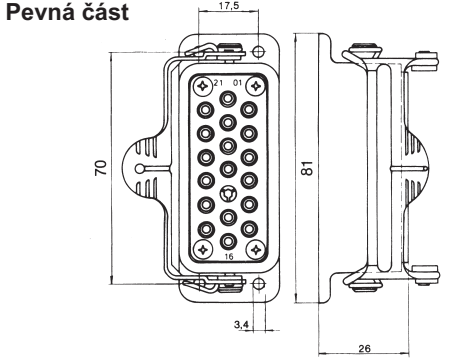
Střednědobě ○

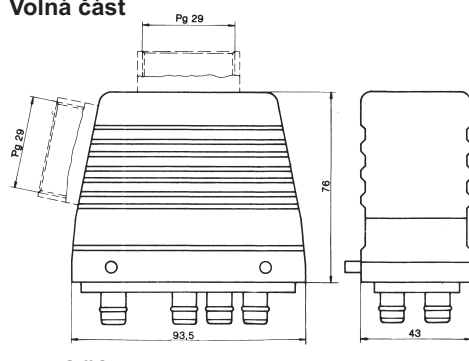
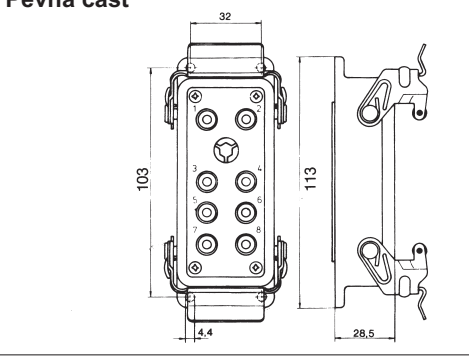
	Počet přípojek	DN	Objednací číslo	Způsob připojení	Hmotnost [g]
<p><b>Volná část</b></p>  <p><b>Pevná část</b></p> 	4	4	90405-1-LT016-31-1-AN-Z13	Upínací čepy pro přímou a šikmou hadici o vnějším $\varnothing$ 6 mm a vnitřním $\varnothing$ 4 mm	290
	4	4	90405-4-FT016-31-1-AN-Z10	Upínací čepy pro hadici o vnějším $\varnothing$ 6 mm a vnitřním $\varnothing$ 4 mm	150
<p>Materiál:                      Nosné desky: hliník eloxovaný                      Zástrčky: mosaz poniklovaná</p>		<p>Samosvorná pouzdra: mosaz pasivovaná                      Tělo multispojky: lehký kov, mechanicky odolný kov                      Těsnění: NBR (Perbunan)</p>			

<p><b>Volná část</b></p>  <p><b>Pevná část</b></p> 	8	2	90405-1-LT019-31-1-AO-Z13	Upínací čepy pro přímou a šikmou hadici o vnějším $\varnothing$ 4 mm a vnitřním $\varnothing$ 2 mm	280
	8	2	90405-4-FT019-31-1-AO-Z10	Upínací čepy pro hadici o vnějším $\varnothing$ 4 mm a vnitřním $\varnothing$ 2 mm	140
<p>Materiál:                      Nosné desky: hliník eloxovaný                      Zástrčky: mosaz poniklovaná</p>		<p>Samosvorná pouzdra: mosaz pasivovaná                      Tělo multispojky: lehký kov, mechanicky odolný kov                      Těsnění: NBR (Perbunan)</p>			

Dbejte, prosím, technických pokynů na straně 2 - 7 a tabulky provozních tlaků na straně 89

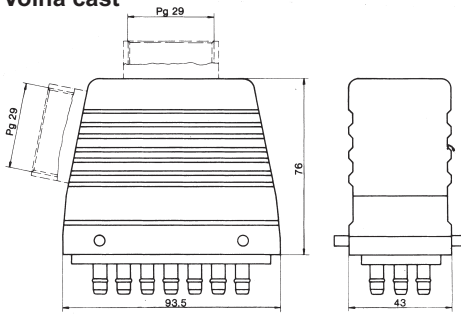
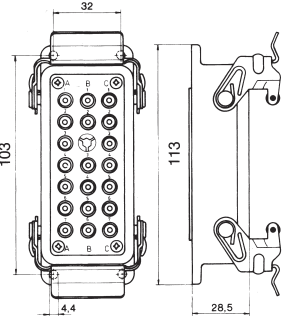
Ze skladu ● Krátkodobě ● Střednědobě ○

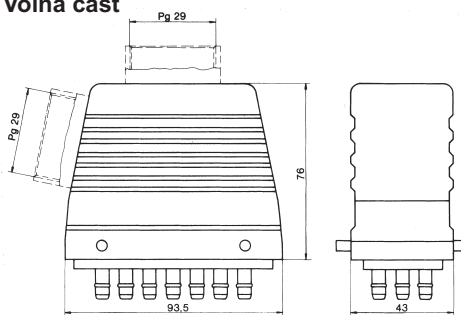
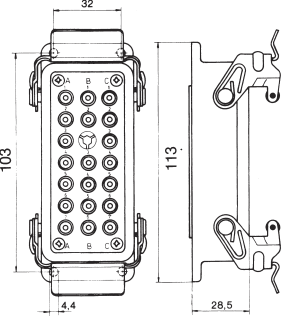
	Počet přípojek	DN	Objednací číslo	Způsob připojení	Hmotnost [g]
<b>Volná část</b>  <b>Pevná část</b> 	18	2	90405-1-LT001-PA-1-AA-Z13	<b>Svorný přípoj pro přímou a šikmou hadici o vnějším ø 4 mm a vnitřním ø 2 mm</b> - standard	240
	18	2	90405-1-LT001-PA-1-AB-Z13	- provedení U1	
	18	2	90405-1-LT001-PA-1-AC-Z13	- provedení U2	
	18	2	90405-4-FT002-PA-0-AA-Z10	<b>Svorný přípoj pro přímou a šikmou hadici o vnějším ø 4 mm a vnitřním ø 2 mm</b> - standard	110
	18	2	90405-4-FT002-PA-0-AB-Z10	- provedení U1	
	18	2	90405-4-FT002-PA-0-AC-Z10	- provedení U2	
				<b>Provedení standard, U1 a U2 jsou navzájem nepropojitelná</b>	
<b>Materiál:</b> Nosné desky: Polyamid PA 6.6, zesílený skelnými vlákny (30 %) Zástrčky: mosaz poniklovaná			Tělo multispojky: lehký kov, mechanicky odolný kov Těsnění: NBR (Perbunan) Hadicové objímky pro svorný přípoj nejsou součástí standardní dodávky.		

<b>Volná část</b>  <b>Pevná část</b> 	8	4	90408-1-LT006-PA-1-AF-Z19	<b>Upínací čepy pro přímou a šikmou hadici o vnějším ø 6 mm a vnitřním ø 4 mm</b> - nosná deska Polyamid	440	
	8	4	90408-1-LT006-31-1-AF-Z19	- nosná deska hliník eloxovaný	520	
	8	4	90408-4-FT006-PA-1-AF-Z01	<b>Upínací čepy pro hadici o vnějším ø 6 mm a vnitřním ø 4 mm</b> - nosná deska Polyamid	210	
	8	4	90408-4-FT006-31-1-AF-Z01	- nosná deska hliník eloxovaný	310	
	<b>Materiál:</b> Nosné desky: podle volby Polyamid PA 6.6, zesílený skelnými vlákny (25 %) nebo hliník eloxovaný Zástrčky: mosaz poniklovaná Samosvorná pouzdra: mosaz pasivovaná			Tělo multispojky: lehký kov, mechanicky odolný kov Těsnění: NBR (Perbunan)		

Dbejte, prosím, technických pokynů na straně 2 - 7 a tabulky provozních tlaků na straně 89

Ze skladu ● Krátkodobě ● Střednědobě ○

	Počet přípojek	DN	Objednací číslo	Způsob připojení	Hmotnost [g]
<b>Volná část</b>  <b>Pevná část</b> 	20	3	<b>90408-1-LT001-PA-1-AA-Z19</b>	Upínací čepy pro přímou a šikmou hadici o vnějším $\varnothing$ 4 mm a vnitřním $\varnothing$ 2 mm - nosná deska Polyamid	460
	20	3	<b>90408-1-LT001-31-1-AA-Z19</b>	- nosná deska hliník eloxovaný	520
	20	3	<b>90408-4-FT001-PA-1-AA-Z01</b>	Upínací čepy pro hadici o vnějším $\varnothing$ 4 mm a vnitřním $\varnothing$ 2 mm - nosná deska Polyamid	240
	20	3	<b>90408-4-FT001-31-1-AA-Z01</b>	- nosná deska hliník eloxovaný	300
Materiál: Nosné desky: podle volby Polyamid PA 6.6, zesílený skelnými vlákny (60 %) nebo hliník eloxovaný Zástrčky: mosaz poniklovaná			Samosvorná pouzdra: mosaz pasivovaná Tělo multispojky: lehký kov, mechanicky odolný kov Těsnění: NBR (Perbunan)		

<b>Volná část</b>  <b>Pevná část</b> 	20	3	<b>90408-1-LT002-PA-1-AA-Z19</b>	Svorný přípoj pro přímou a šikmou hadici o vnějším $\varnothing$ 6 mm a vnitřním $\varnothing$ 4 mm (provedení s šikmou hadicí s max. 17 hadicemi)	510
	20	3	<b>90408-4-FT002-PA-0-AA-Z01</b>	Svorný přípoj pro hadici o vnějším $\varnothing$ 6 mm a vnitřním $\varnothing$ 4 mm	280
Materiál: Nosné desky: Polyamid PA 6.6, zesílený skelnými vlákny (30 %) Zástrčky: mosaz poniklovaná			Tělo multispojky: lehký kov, mechanicky odolný kov Těsnění: NBR (Perbunan) Hadicové objímky pro svorný přípoj nejsou součástí standardní dodávky.		

**Zvláštní provedení:**

Kódování s fluidními nebo elektrickými zástrčkovými prvky

**Materiál:**

Nosné desky - volná část: Polyamid PA 6.6, zesílený skelnými vlákny (25 %)  
 Nosné desky - pevná část: Trogamid TG 35

Nosné kolejnice: Z 410 poniklovaná

Zástrčky: mosaz poniklovaná

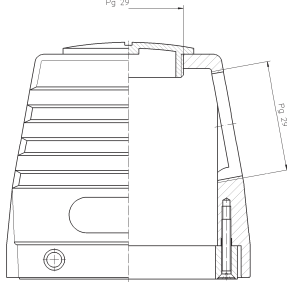
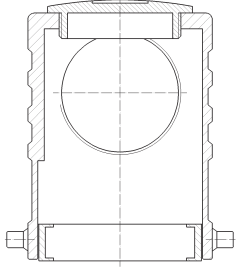
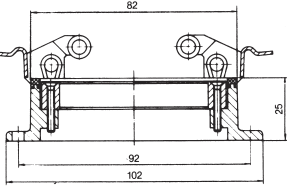

Upínací čepy: mosaz pasivovaná

Kódované čepy a pouzdra: nerez-ocel 1.4305

Tělo multispojky: lehký kov s mechanicky odolnou povrchovou úpravou




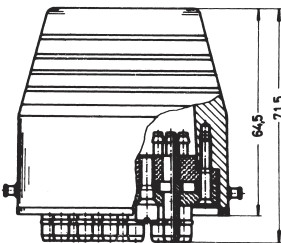
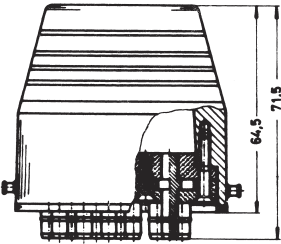



Těsnění: NBR (Perbunan)

Ze skladu ● Krátkodobě ● Střednědobě ○

	Počet přípojek	Způsob připojení A - připojení na pružnou, kalibrovanou hadici z plastu o vnějším ø 4 mm a vnitřním ø 2 mm nebo 2,7 mm B - připojení na pružnou, kalibrovanou hadici z plastu o vnějším ø 6 mm a vnitřním ø 4 mm	Objednací číslo		Hmotnost [g]
			volná část	pevná část	
<b>Volná část přímý a šikmý vývod</b>  	12 kolík objímka	<b>12 x upínací čep B</b>	90410-1-LT002-PA-1-AB-Z04	90410-4-FT002-PA-1-AB-Z03	550 280
	13	<b>4 x upínací čep A 9 x upínací čep A</b>	90410-1-LT004-PA-1-AD-Z04	90410-4-FT004-PA-1-AD-Z03	520 280
	14	<b>8 x upínací čep A 6 x upínací čep A</b>	90410-1-LT003-PA-1-AC-Z04	90410-4-FT003-PA-1-AC-Z03	510 270
	15	<b>12 x upínací čep A 3 x upínací čep A</b>	90410-1-LT005-PA-1-AE-Z04	90410-4-FT005-PA-1-AE-Z03	490 270
	<b>Pevná část</b>  	20 kolík objímka	<b>20 x upínací čep A</b>	90410-1-LT001-PA-1-AA-Z04	90410-4-FT001-PA-1-AA-Z03

Dbejte, prosím, technických pokynů na straně 2 - 7 a tabulky provozních tlaků na straně 89

Ze skladu ● Krátkodobě ○ Střednědobě ○

	Popis	Objednací číslo	Způsob připojení		Hmotnost [g]
	Omezovač tahu typ 90405/ 4-, 8-, 18- x	<b>90405-549</b>	Makrolon	●	25
	Omezovač tahu typ 90405/ 8-, 20- x	<b>90408-549</b>	Makrolon	●	48
	Hadicové objímky pro svorný přípoj Typ 90405/ 18- x	<b>90405-510</b>	Mosaz poniklovaná	●	1
	Typ 90405/ 20- x	<b>90405-514</b>	Mosaz poniklovaná	●	1
	Montážní pomůcka pro svorný přípoj Typ 90405/ 18- x	<b>90405-550</b>	Ocel černěná	●	27
	Typ 90405/ 20- x	<b>90405-558</b>	Ocel černěná	●	43
<p><b>Přemostění</b></p>  <p><b>Záslepka</b></p> 	Přemostění pro typ 90405/ 18- x	Standard: <b>90405-1-LT001-PA-1-AA-Z03</b>		●	230
	Hadicové objímky pro svorný přípoj nejsou součástí standardní dodávky.	Provedení U1 <b>90405-1-LT001-PA-1-AB-Z03</b>		●	
		Provedení U2 <b>90405-1-LT001-PA-1-AC-Z03</b>	Tělo multispojky: lehký kov, mechanicky odolný kov	●	
	Záslepka pro pevnou část Typ 90405/ 18- x	Záslepka pro pevnou část <b>90405-6-LT003-PA-1-AA-Z03</b>	Nosné desky: Polyamid  Zástrčky: mosaz poniklovaná  Těsnění: NBR (Perbunan)	●	190
  	Hadice pro multispojky Fluidic	<b>7-112-04010-00000-WP</b>	Měkký polyetylén - černý	●	
	Jednotlivě očíslované hadice 4 x 1 (vnější ø 4 mm, vnitřní ø 2 mm) Číslování: 01 až 06, 11 až 16, 21 až 26	<b>7-113-04010-00019-WP</b>	Měkký polyetylén - černý	●	
	Jednotlivě očíslované hadice 4 x 1 ve svazku v počtu 19 kusů (vnější ø 4 mm, vnitřní ø 2 mm) Číslování: 01 až 06, 11 až 16, 21 až 26 + neutrální Rádus ohybu: 170 mm	<b>7-112-06010-00000-WP</b>	Měkký polyetylén - černý	●	
	Samostatná hadice 6 x 1 (vnější ø 6 mm, vnitřní ø 4 mm)				