


Typ SKR46 Standardausführung

Typ SKR46□□A (mit einem langen Innenwagen)

Typ SKR46 B (mit zwei langen Innenwagen)

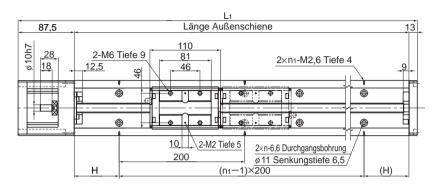



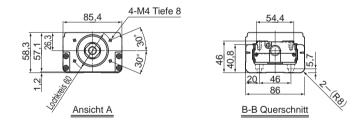


Länge Außenschiene	Gesamt- länge	Verfügbare Hublängen (mm)		H (mm)	G (mm)	n	n ₁	Gesamtgewicht der Einheit (kg)	
(mm)	L₁(mm)	Тур А	Тур В	(111111)	(111111)			Тур А	Тур В
340	440,5	208,5	98,5	70	70	3	2	6,4	7,4
440	540,5	308,5	198,5	20	70	4	3	7,8	8,7
540	640,5	408,5	298,5	70	70	5	3	9,2	10,1
640	740,5	508,5	398,5	20	70	6	4	10,6	11,5
740	840,5	608,5	498,5	70	70	7	4	12,0	12,9
940	1040,5	808,5	698,5	70	70	9	5	14,8	15,7


Hinweis: Die verfügbaren Hublängen für den Typ SKR46 □□ B beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammengesetzten Innenwagen.
Aufbau der Bestellbezeichnung siehe


2-44.

Typ SKR46 (mit Abdeckung)

Typ SKR46□□A (mit einem langen Innenwagen) Typ SKR46 B (mit zwei langen Innenwagen)

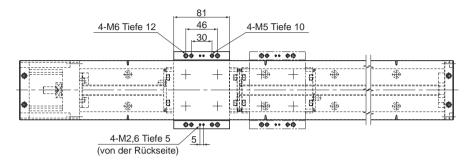



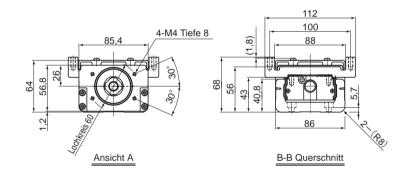

Länge Außenschiene	. 3	Verfügbare Hublängen (mm)		H (mm)	G (mm)	n	n ₁	Gesamtgewicht der Einheit (kg)	
(mm)	L₁(mm)	Тур А	Тур В	(,	(,			Тур А	Тур В
340	440,5	208,5	98,5	70	70	3	2	7,1	8,3
440	540,5	308,5	198,5	20	70	4	3	8,6	9,8
540	640,5	408,5	298,5	70	70	5	3	10,0	11,3
640	740,5	508,5	398,5	20	70	6	4	11,5	12,7
740	840,5	608,5	498,5	70	70	7	4	13,0	14,2
940	1040,5	808,5	698,5	70	70	9	5	16,0	17,2

Hinweis: Die verfügbaren Hublängen für den Typ SKR46 🗆 B beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammengesetzten Innenwagen.


Aufbau der Bestellbezeichnung siehe

2-44.

Typ SKR46 Standardausführung

Typ SKR46□□C (mit einem kurzen Innenwagen)

Typ SKR46□□D (mit zwei kurzen Innenwagen)

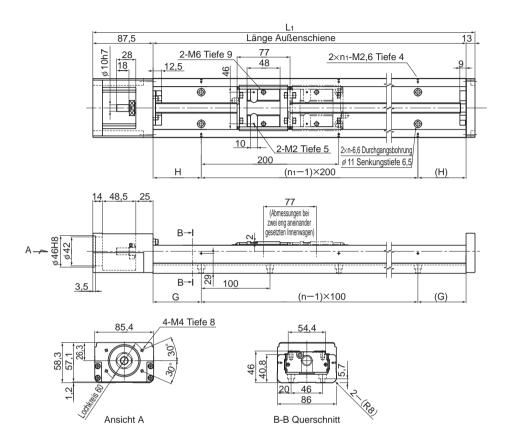


Länge Außenschiene	Gesamt- Verfügbare I länge (mn			H (mm)	G (mm)	n	n₁	Gesamtgewicht der Einheit (kg)	
(mm)	L₁(mm)	Тур С	Тур D	(111111)	(11111)			Тур С	Typ D
340	440,5	241,5	164,5	70	70	3	2	6,1	6,7
440	540,5	341,5	264,5	20	70	4	3	7,5	8,1
540	640,5	441,5	364,5	70	70	5	3	8,9	9,5
640	740,5	541,5	464,5	20	70	6	4	10,3	10,8
740	840,5	641,5	564,5	70	70	7	4	11,7	12,2
940	1040,5	841,5	764,5	70	70	9	5	14,5	15,0

Hinweis: Die verfügbaren Hublängen für Typ SKR46 🗆 D beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammengesetzten Innenwagen.
Aufbau der Bestellbezeichnung siehe E2-44.

Typ SKR46 (mit Abdeckung)

Typ SKR46□□C (mit einem kurzen Innenwagen)

Typ SKR46 D (mit zwei kurzen Innenwagen)

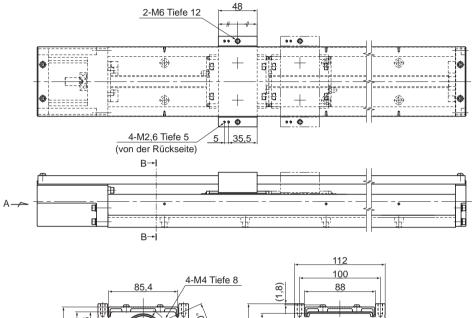

	112
85.4 4-M4 Tiefe 8	100
Ansicht A	B-B Querschnitt

Länge Außenschiene	Gesamt- länge	. .	Verfügbare Hublängen (mm)		G (mm)	n	n₁	Gesamtgewicht der Einheit (kg)	
(mm)	L₁(mm)	Тур С	Тур D	(mm)	(111111)			Тур С	Typ D
340	440,5	241,5	164,5	70	70	3	2	6,6	7,4
440	540,5	341,5	264,5	20	70	4	3	8,1	8,9
540	640,5	441,5	364,5	70	70	5	3	9,6	10,3
640	740,5	541,5	464,5	20	70	6	4	11,0	11,8
740	840,5	641,5	564,5	70	70	7	4	12,5	13,3

Hinweis: Die verfügbaren Hublängen für Typ SKR46 DD beziehen sich auf die Anordnung mit zwei eng zusammengesetzten Innenwagen.
Aufbau der Bestellbezeichnung siehe E2-44.

764.5

841.5

1040.5