
**DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMIENKY**

MAXIMÁLNY TLAK – TEPLOTA – RÝCHLOSŤ	
v max	TEPLOTNÉ ROZSAHY
m/s	-30 °C +100 °C
0,5	250 bar
0,15	400 bar

MAXIMÁLNA TESNIACA ŠKÁRA F					
TLAK	bar	100	160	250	400
MAX. ŠKÁRA	mm	0,45	0,4	0,3	0,2

TOLERANCIE PRE ZÁSTAVBOVÉ PRIESTORY	
Ød <sub>1</sub>	f 8
ØD <sub>1</sub>	H 11
L <sub>1</sub>	+0,2 -0,0

DRSNOSTI POVRCHU			
		Ra µm	Rt µm
KLZNÉ PLOCHY	Ød <sub>1</sub>	0,1 – 0,4	4 max
STATICKÉ PLOCHY	ØD <sub>1</sub>	1,6 max	10 max
ČELNÉ PLOCHY	L <sub>1</sub>	3,2 max	16 max

ZÁSTAVBOVÉ SKOSENIA A POLOMERY [mm]					
ŠÍRKA PROFILU	S	7,5	10	12,5	15
MIN. SKOSENIE	C	4	5	6,5	7,5
MAX. POLOMER	r <sub>2</sub>	0,4	1,2	1,6	1,6

**POPIS**

Tesniace sady strieškových manžiet typu S 12 sú pätdielne a vychádzajú z rady S 11. Sú určené pre stredne ťažké prevádzkové podmienky a vyžadujú kratší zástavbový priestor.

Štandardné vyhotovenia sa dodávajú v nasledujúcich kombináciách:

Do Ø 139 mm 2 textilpryžové a 1 pryžová (NBR) striešková manžeta.


Od Ø 140 mm 3 textilpryžové strieškové manžety.

Všetky sady navyiac obsahujú 1 oporný krúžok z textilpryže a 1 prítlačný krúžok z polyacetálu do veľkosti Ø 139 mm a z textilpryže od veľkosti Ø 140 mm.

**MÉDIA**

Tieto tesnenia sú určené pre minerálne oleje trvale od -30 °C do +100 °C, pre kvapaliny HFA, HFB a HFC do +60 °C.

Krátkodobo sú prípustné prevádzkové teploty -40 °C.

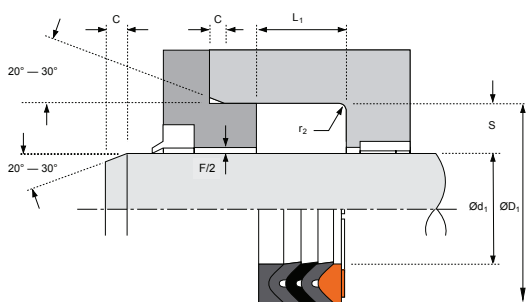

#### MONTÁŽ

Sady strieškových manžiet vyžadujú axiálne prístupný zástavbový priestor.

#### PRÍKLAD OBJEDNÁVKY

S 12 – 50 x 65 x 16,5

Ød <sub>1</sub>	Ød <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	S	Číslo formy	Poznámka
20	30	13,5	5,0	4201730	
25	37	16,5	6,0	4198930	
28	40	16,5	6,0	4202030	
30	42	16,5	6,0	4202130	
32	44	16,5	6,0	4202230	
35	47	16,5	6,0	4202330	
36	48	16,5	6,0	4202430	
40	52	16,5	6,0	4202530	
42	54	16,5	6,0	4202630	
45	60	16,5	7,5	4202730	
50	65	16,5	7,5	4199030	
55	70	16,5	7,5	4202930	
56	71	16,5	7,5	4203030	
60	75	16,5	7,5	4203130	
63	78	16,5	7,5	4203230	
65	80	16,5	7,5	4203330	
70	85	16,5	7,5	4203430	
75	90	16,5	7,5	4203530	
80	95	16,5	7,5	4203630	
85	100	16,5	7,5	4203730	
90	105	16,5	7,5	4203830	
100	115	22,0	7,5	4203930	
110	125	22,0	7,5	4204030	
125	140	26,0	7,5	4204230	
140	155	26,0	7,5	4199230	
150	170	30,0	10,0	2196630	
160	180	30,0	10,0	2196730	
180	200	30,0	10,0	2196830	
200	220	30,0	10,0	2196930	

Ďalšie rozmery foriem sú k dispozícii na dopyt.

#### Poznámky:

--