

Predumývací vysokotlakový agregát



Model

300 - 310 - 340 - 350
5CP3120 - 5CP5120 - 5CP6120



Agregát vhodný pre komerčné nasadenie

Vhodné aj pre úžitkovú a prosesnú vodu



HENNLICH

Hennlich Industrietechnik, s.r.o., Tel.: 02-5020 2510, Fax: 02-5020 2520, E-mail: technik@hennlich.sk, www.hennlich.sk

Predumývací vysokotlakový agregát



Vysokotlakové plunžerové čerpadlo - agregát

Tento agregát bol špeciálne koncipovaný pre komerčné nasadenie. Obzvlášť pre predumývanie vozidiel v umývárňach vozidiel. Zariadenie je kompaktnej konštrukcie a je priestorovo úsporné. So zabudovaným elektrickým riadením je pripravené k okamžitému nasadeniu.

Vysokotlakové čerpadlo

- čerpacia hlava z mosadze odolná voči korózii (300, 310, 340, 350 pochromovaná)
- plunžer s tvrdej keramiky (masívny)
- ventily, sedlá ventilov a pružiny z ušľachtilej ocele
- tesnenia zo špeciálneho materiálu
- zabudovaný By-Pass
- tichý chod
- kľuková skriňa hliníková - liata pod tlakom
- kľukový hriadeľ kovany CrMo-ocel'
- jednoduchá údržba zariadenia

Komponenty zariadenia

- trojfázový Norm elektromotor
- automatická regulácia tlaku
- manometer
- strážič prietoku (k ovládaniu čerpadla a sledovaniu prietoku vody)
- motorový istič
- počítadlo prevádzkových hodín
- základová doska
- 3 m kábel a 16 ampérová CEE Norm zásuvka
- možnosť montáže riadiacej jednotky na stenu

Popis prevádzky

Pri úbytku tlaku na výstupnej strane (zapnutá pištoľ) sa zariadenie samo zapne.



Po vypnutí pištole sa zariadenie vypne po 3-30 sekundách. Tým je zaručený plný výkon zariadenia pri opätovnom použití zariadenia. Pri prerušení prívodu vody sa zariadenie nezapne, tým je zaručená ochrana proti chodu na sucho (neplatí pre zariadenia bez vstupného tlaku).

Výkonové parametre

Model	Dopravované množstvo l/min	Pracovný tlak bar	Otáčky min ⁻¹	Max. teplota vody °C	Výkon motora kW	Hmotnosť kg	Rozmery mm (DxŠxV)
300	10	150	1420	70	4	50	700x350x450
310	15	150	950	70	4	50	700x350x450
340	13	150	1420	70	4	50	700x350x450
350	15	150	1420	70	4	50	700x350x450
5CP3120	15	200	1420	70	5,5	50	700x350x450
5CP5120	19	150	1420	70	5,5	50	700x350x450
5CP6120	23	110	1420	70	5,5	50	700x350x450

Príslušenstvo na pranie

1. Základová doska z ušľachtilej ocele
2. Prevádzka bez predtlaku
3. Dávkovacie čerpadlo

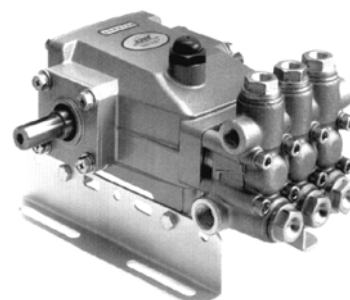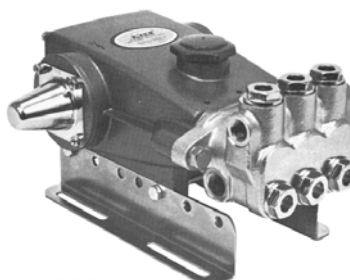

HENNLICH

Hennlich Industrietechnik, s.r.o., Tel.: 02-5020 2510, Fax: 02-5020 2520, E-mail: technik@hennlich.sk, www.hennlich.sk

Zmeny vyhradené! 29.02.2008