1.1. ŘADA EKONOMIK
1.1.1 TYP NZU300E

POPIS

- **teleskopická plnící hubice pro bezprašnou nakládku sypkých materiálů do přepravníků cisternového typu**

TECHNICKÉ PARAMETRY

- max. plnící výkon 250 m³/h
- granulometrie 0 - 40 mm
- vstupní příruba DN300
- odsávací nátrubek Ø125 mm pro napojení na externí odsávání
- standardní operační teplota -20 °C / +80 °C
- elektropřevodovka 0,55 kW
- dopravní svod tvořený vnitřními kónickými miskami a vnějším odprašovacím měchem

DESIGN

- elektrovrátek s integrovanými koncovými a havarijními spínači (horní a spodní pracovní poloha, horní a spodní havarijní poloha)
- spínač vyvěšení lan
- čidlo plnění – rotační / vibrační / kapacitní
- těsnící kužel pro perfektní utěsnění spodního dílu hubice na cisterně
- uzavírací kužel bránící úniku prachových částic do okolí

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- řídící elektrický rozvaděč
- závěsný ovladač / dálkové ovládání
- oklepový vibrátor
- uzavírací šoupátkové uzávěry (ruční, elektrický, pneumatický)
- provedení do výbušného prostředí
- nestandardní pracovní teplota -40 °C / +150 °C

L_{min} (min. délka)	L_{max} (max. délka)	**Zdvih H** (mm)	**Váha** (kg)
S rotačním / kapacitním čidlem			
1200	2700	1500	137
1400	3900	2500	161

L_{min} (min. délka)	L_{max} (max. délka)	**Zdvih H** (mm	**Váha** (kg)
S vibračním čidlem			
1280	2780	1500	139
1480	3980	2500	163

Teleskopická plnicí hubice typu NZU300E vybavená uzavíracím kuželem a čidlem plnění Vám zaručí bezprašnou nakládku suchých sypkých materiálů do přepravníků cisternového typu
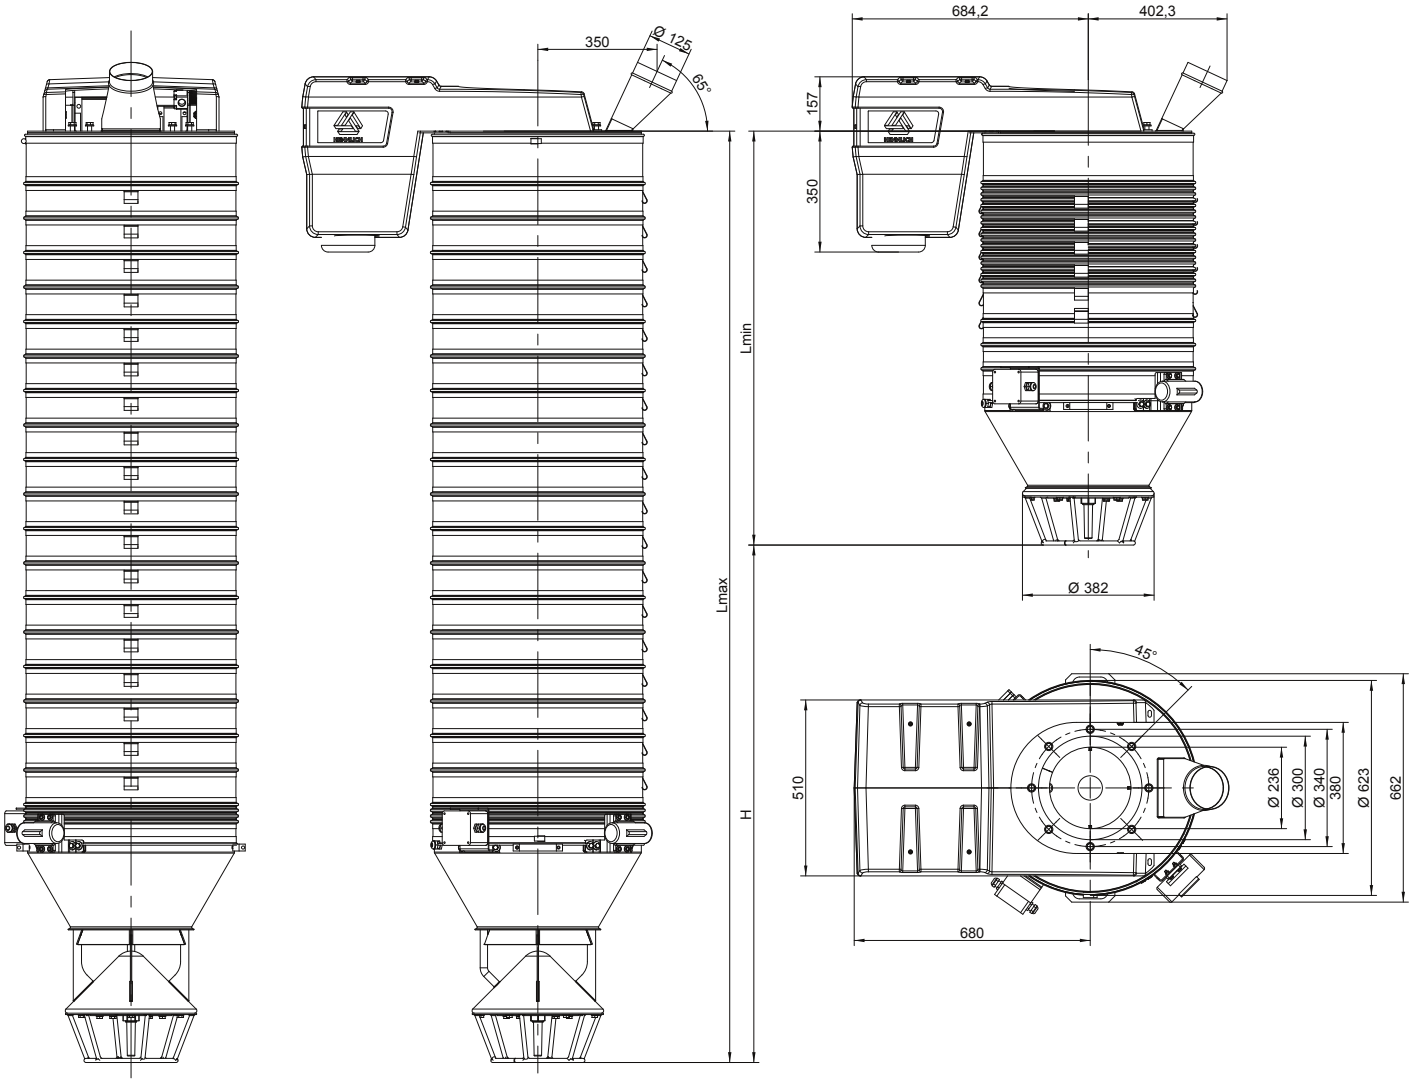
1.1. ŘADA EKONOMIK
1.1.1 TYP NZU300E