


igubal®-Clips- Kloubová ložiska | Produktová řada

Clips- Kloubová ložiska: ECLM



- Velmi jednoduchá montáž nacvaknutím do plechu nebo stěny profilu
- Není nutné další zajištění
- Velmi nízké zástavbové rozměry: tenkostěnná konstrukce, úspora prostoru

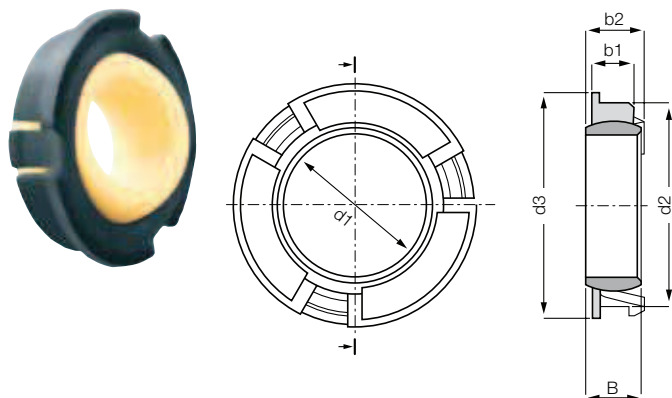

Objednací klíč

ECLM-05-02



Materiál:

Tělo: igumid G ► strana 1267

Kalota: iglidur® J ► strana 823

Technická data

Číslo dílu	Max. statické tlakové zatížení (krátkodobě)		Max. statické tlakové zatížení (dlouhodobě)		Hmotnost [g]
	radiálně [N]	axiálně [N]	radiálně [N]	axiálně [N]	
ECLM-05-02	700	25	350	12,5	0,5
ECLM-06-02	700	25	350	12,5	0,5
ECLM-08-02	1.000	25	500	12,5	0,5
ECLM-10-03	1.400	30	700	15,0	0,8
ECLM-12-03	1.800	20	900	10,0	0,8
ECLM-16-03	2.800	40	1.400	20,0	1,1

Rozměry [mm]

Číslo dílu	d1 E10	B	d2 ±0,2	d3	Tloušťka plechu y	b1 ±0,1	b2	Max. úhel výkyvu
ECLM-05-02	5	6,0	12	13	2,0	3,9	6,0	25°
ECLM-06-02	6	6,0	12	13	2,0	3,9	6,0	18°
ECLM-08-02	8	6,0	14	15	2,0	3,9	6,0	16°
ECLM-10-03	10	6,0	16	17	3,0	4,5	6,7	12°
ECLM-12-03	12	6,0	18	19	3,0	4,5	6,7	12°
ECLM-16-03	16	6,0	22	24	3,0	4,5	6,7	12°

Dodací
termínze skladu ve
výrobním závodě