



iglidur® "Clips2" pouzdra – snadná montáž



Dostupné ze skladu ve výrobním závodě

Malé vůle, vysoká přesnost

Snadná montáž

Materiál: iglidur® M250

Bezúdržbová s předvídatelnou životností

iglidur® Clips2

Snadná a rychlá montáž do plechu. Kluzná pouzdra iglidur® "Clips2" jsou další produkt z materiálu iglidur® M250 pro snadnou montáž. Šikmá drážka kompenzuje nepřesnosti díry a zajišťuje jednoduchou a rychlou montáž.



Kdy použít?


- Pokud požadujete rychlou a snadnou montáž
- Pokud požadujete kluzná pouzdra pro velmi nepřesné díry
- Pokud požadujete levné a jednoduché řešení



Kdy nepoužít?

- Pokud požadujete zajištění kluzných pouzder lisováním
 - ▶ iglidur® M250, strana 127
- Pokud požadujete teploty nad 80°C
 - ▶ iglidur® G, strana 81
- Pokud požadujete vysoká zatížení
 - ▶ iglidur® G, strana 81

Teplota




Produktová řada

1 typ
 Ø 4–25 mm
 další rozměry
 na vyžádání



Clips2

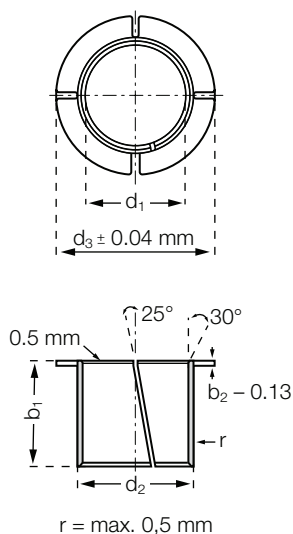

Objednací klíč

MYM-04-04



Délka b1

Vnitřní průměr d1

Metrický

"Clips2" pouzdro

Materiál iglidur® M250



Materiál:

iglidur® M250 ► strana 127

Rozměry [mm]

Číslo dílu	d1	d1-Tolerance*	d2**	d3 ±0,40	b1 -0,40	b2 -0,13
MYM-04-04	4	+0,025 +0,075	5,20	7,00	4,00	0,60
MYM-05-05	5	+0,025 +0,075	6,20	8,00	5,00	0,60
MYM-06-06	6	+0,025 +0,075	7,20	9,50	6,00	0,60
MYM-08-08	8	+0,025 +0,075	9,60	12,00	8,00	0,80
MYM-10-10	10	+0,025 +0,075	11,60	15,00	10,00	0,80
MYM-12-12	12	+0,025 +0,075	13,60	18,00	12,00	0,80
MYM-14-14	14	+0,025 +0,075	15,60	21,00	14,00	0,80
MYM-16-16	16	+0,025 +0,075	17,60	24,00	16,00	0,80
MYM-20-20	20	+0,025 +0,075	21,60	30,00	20,00	0,80
MYM-25-25	25	+0,025 +0,075	27,40	37,50	25,00	1,20

* rozměr d1 se měří válečkovým kalibrem až po vložení pouzdra do referenčního vzorku d2 (+0,005 mm).

** Doporučená tolerance vrtání: H9



dodací termín ze skladu ve výrobním závodě