


igubal® Vidlice

Vidlice igubal® jsou kompletně vyrobeny z triboplastu igumid G dle normy DIN 71752. Mohou být kombinovány s kloubovými hlavami řady E. Dostupné komponenty pro kombinace v této řadě jsou kloubové hlavy, čepy, pojistné kroužky nebo pružinové čepy.

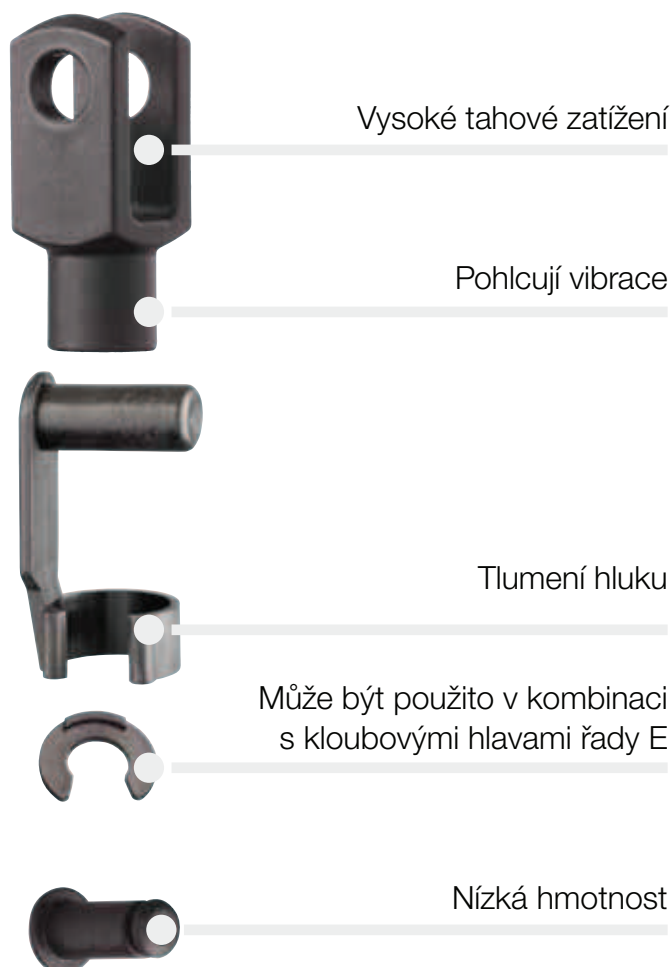

Kdy použít?


- Pokud požadujete vysokou tuhost
- Pokud požadujete korozivzdornost
- Pokud není dovoleno mazání
- Pokud vyžadujete nízkou hmotnost
- Pokud požadujete bezúdržbovost a suchý chod
- Pokud požadujete jednoduchou montáž
- V kombinaci s pneumatickými válci a plynovými pružinami



Kdy nepoužít?

- Pokud teplota přesahuje +200°C
- Pokud požadujete průměry do 20 mm

Teplota



Produktová řada

4 typy
Ø 4–20 mm



igubal® Vidlice | Příklady aplikací




Typický průmyslový sektor a oblast použití

- Potravinářský průmysl
- Balicí průmysl
- Náročné prostředí
- Automotive
- Manipulační technika
- Automatizace atd.

Vylepšete technologii a snižte náklady -
110 úžasných příkladů online

► www.igus.cz/igubal-applications

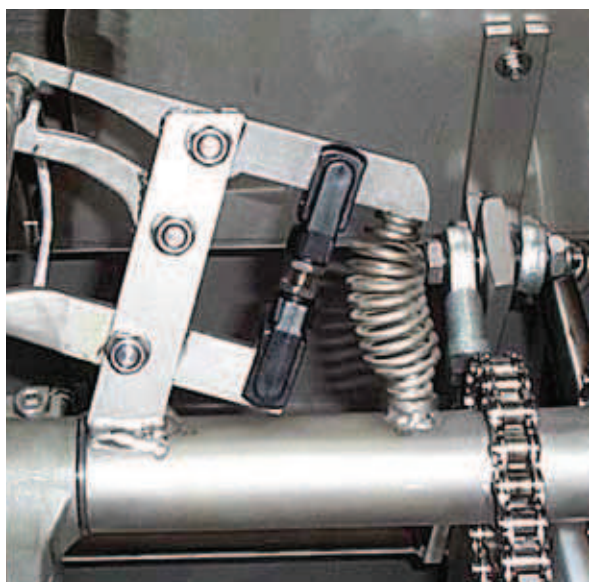

► www.igus.cz/food



► www.igus.cz/packaging



► www.igus.cz/traffic



Pneumatický válec