

Charakteristika

- vibrační pojistka
- přidavné rukojeti pro usnadnění manipulace

Zvláštní provedení:

- OV - bez ventilku
- RV - kruhový ventil pro pulzační tlaky a náročné podmínky (lze kombinovat pouze s protikusy s kruhovým ventilem)

Standardní materiály:

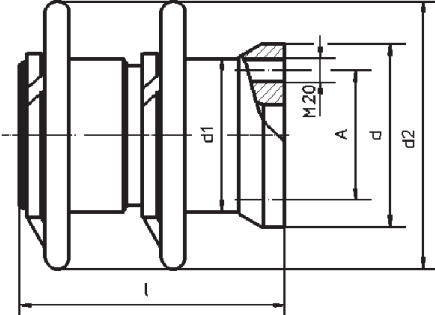
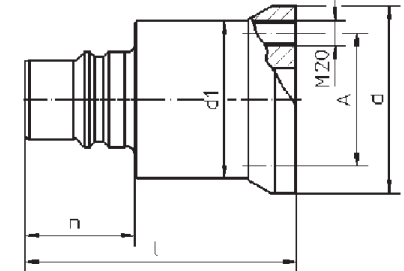
- 12 - ocel černěná (částečně tvrzená)

Speciální materiály:

- 13 - ocel chemicky ponikovaná

Těsnění

- 1 - NBR (Perbunan)
- 2 - FKM (Viton)
- 4 - EPDM

<input type="radio"/> do 2 týdnů <input type="radio"/> do 4 týdnů <input type="radio"/> na dotaz		Objednací číslo	Způsob připojení A	Ocel - černěná	Těžká / lehká řada	Vnější průměr trubky	DN	d	d ₁	d ₂	l	n	Hmotnost [g]
 <p>Uzavírací zástrčka</p>	<p>Příruba pro trubku o průměru 65 mm</p>	HP-050-0-XX007-...-	SAE příruba AD 65 4xM20 44,5x96,8			65	50	150	126	220	219		15,3
	 <p>Uzavírací zástrčka</p>	<p>Příruba pro trubku o průměru 65 mm</p>	HP-050-2-XX007-...-	SAE příruba AD 65 4xM20 44,5x96,8			65	50	150	126		217,5	87,5