

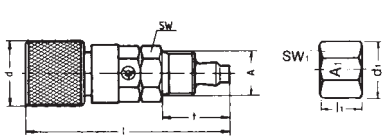



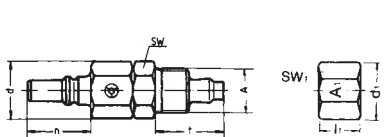



**Charakteristika:**  
- jednoruční manipulace

**Standardní materiály:**  
23 - mosaz ponikovaná

**Speciální materiály:**  
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

**Těsnění**  
1 - NBR (Perbunan)  
2 - FKM (Viton)  
4 - EPDM

		● do 2 týdnů	◐ do 4 týdnů	○ na dotaz	Objednáací číslo	Způsob připojení A	Mosaz ponikovaná	Nerez-ocel 1.4404/1.4571	Vnější průměr trubky	DN	d	d <sub>1</sub>	$\frac{SW}{SW_1}$	l	l <sub>1</sub>	n	Hmotnost [g]	
Uzavírací zásuvka	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228				07-003-0-WR010-...	G 1/8 A	●	○			15		$\frac{12}{11}$	39,8		8	32	
	 Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228				07-003-0-WR510-...	G 1/8	○	○			15		$\frac{12}{11}$	37,8		9	30	
	 Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné matice				07-003-0-SW004-...	AD 6 ID 4 mm M 10 x 1	○	○			15	14,3	$\frac{12}{13}$	47,8	13,5	16	41	
	 Hadicový přípoj				07-003-0-SL004-...	4 mm	○	○			15		$\frac{12}{11}$	51,8		19	32	
Uzavírací zástrčka	 Trubkový vnější závit podle DIN ISO 228				07-003-2-WR010-...	G 1/8 A	●	○			13,2		$\frac{12}{11}$	38		8	15	18
	 Trubkový vnitřní závit podle DIN ISO 228				07-003-2-WR510-...	G 1/8	○	○			13,2		$\frac{12}{11}$	36		9	15	15
	 Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné matice				07-003-2-SW004-...	AD 6 ID 4 mm M 10 x 1	○	○			13,2	14,3	$\frac{12}{13}$	46	13,5	16	15	27
	 Hadicový přípoj				07-003-2-SL004-...	4 mm	○	○			13,2		$\frac{12}{11}$	50		19	15	17