




AUTOMATICKÁ FILTRÁCIA

Štrbinové filtračné elementy

Štrbinové filtračné prvky sú tlakovo odolné filtračné elementy určené na povrchovú filtráciu, vyrobené navinutím drôtu z nehrdzavejúcej ocele s klinovým prierezom.

Filtračná jemnosť je daná rozstupom jednotlivých závitov na vonkajšej strane filtračného prvku.

Klinový tvar a smerom dovnútra sa rozširujúce štrbiny zabezpečujú stabilný filtračný výkon a jednoduché čistenie na vstupnej strane. Táto konštrukcia je preto ideálna aj na filtráciu médií s vysokou viskozitou.

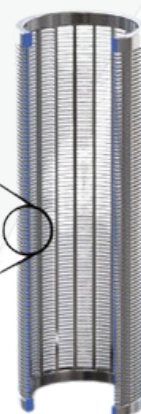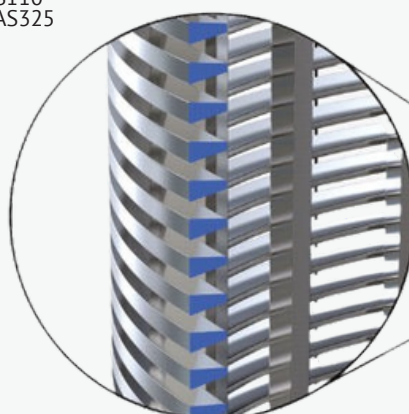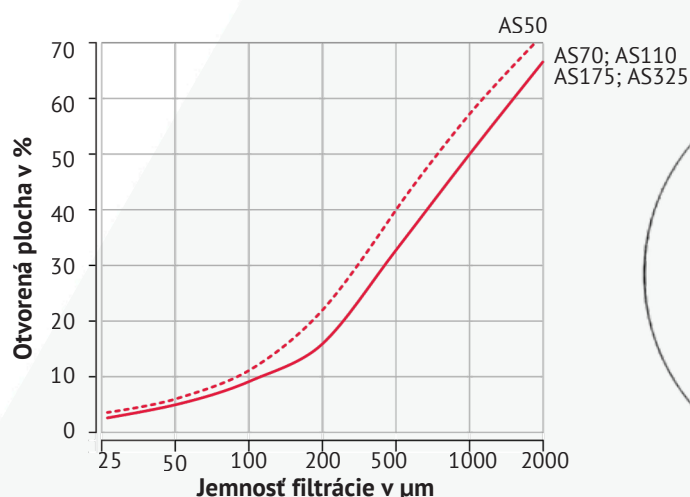

Technické údaje

Materiál:	nehrdzavejúca oceľ 1,4404
Jemnosť filtrácie:	25 – 3000 µm
Maximálny Diferenčný tlak:	2 bary ¹ (spätný preplach možný pri tlaku až 5 barov)

¹ Max. dif. tlak je 1 bar pri modeloch AS175, AS175-FD a AS325-FD pre jemnosť filtrácie ≥ 2000 µm.

Rozmery			
Typ	Dĺžka D1	Priemer D1	Povrch D1
AS50	185 mm	45 mm	240 cm ²
AS70	215 mm	70 mm	415 cm ²
AS110	342 mm	70 mm	695 cm ²
AS175	342 mm	110 mm	1055 cm ²
AS325	430 mm	150 mm	1932 cm ²

