


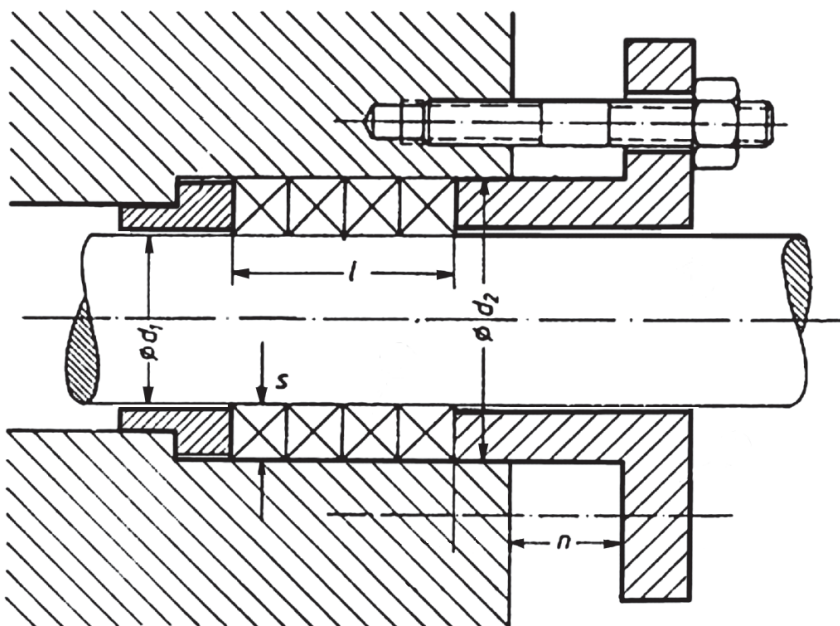

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra s expandovanými PTFE vlákny, impregnovanými grafitem, bez dalších maziv, 100 % G4® (Gore-Tex®).

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro všeobecné použití v odstředivých a pístových čerpadlech, ventilech, míchacích zařízeních, popř. cyklicky pracujících parních a tepelných zařízeních.

Vysoká tepelná vodivost.

Výborná chemická odolnost.

Dobrá mechanická odolnost.

Černá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 922 - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	80	500	200
Rychlost [m/s]	10	1	2
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-200 až +280		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	20	35	40	50	75	115	140	165	185
m/cívka	75	50	37,5	30	33,3	21,7	17,8	15,2	13,5
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	225	300	370	450	460	560	720
m/cívka	22,2	16,6	13,5	11,1	10,8	8,9	6,9
balení [kg]/ cívka	5						