

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ


OSTATNÍ SORTIMENT

UCPÁVKOVÉ TĚSNIČÍ ŠŇŮRY - TYP ICP 910



HENNLICH

TĚSNĚNÍ

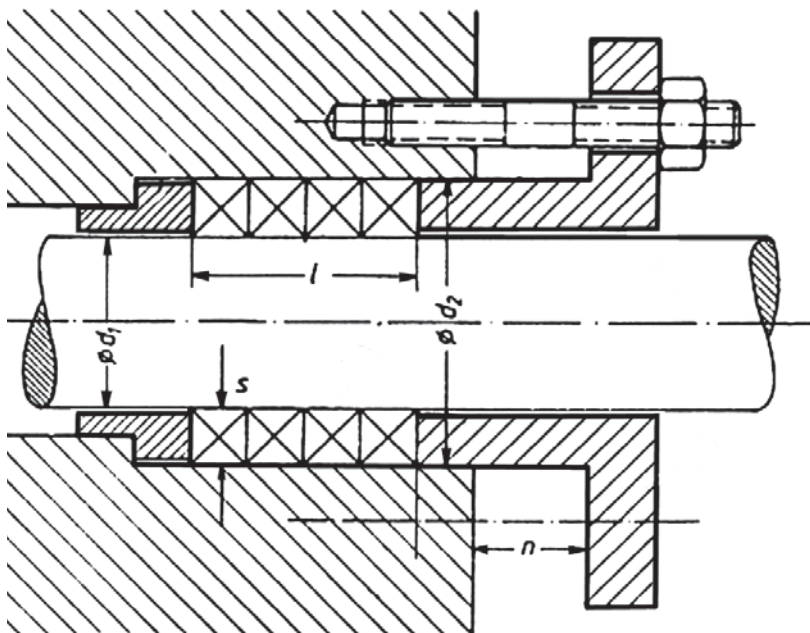

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	15	250	150
Rychlost [m/s]	5	1	2
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-200 až +260		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	25	40	55	65	100	155	190	225	250
m/cívka	60	37,5	27,2	23	25	16	13	11	10
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	305	400	500	560	620	750	970
m/cívka	16	12,5	10	8,9	8	6,6	5,2
balení [kg]/ cívka	5						

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra s expandovanými PTFE vlákny a impregnací = 100% Gore-Tex® vlákno. Tato ucpávka splňuje všechny standardy pro kyslík a potravinářský průmysl.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Speciálně navržena pro všeobecné aplikace ve ventilech a pístních čerpadlech.

Vysoká teplotní vodivost.

Výborná chemická i mechanická odolnost.

Bílá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 910 - 10 x 10 mm