





Polouzavřené trubky e-tube | Série 1450 | Otevíratelné spojovací příčky na vnitřním poloměru ohybu, uzavřené na vnějším poloměru  
Trubky e-tube | Série 1480 | Kryty otevíratelné na vnitřním poloměru z obou stran, plně uzavřené

| Díl č. polouzavřené trubka e-tube otevíratelná na vnitřním poloměru ohybu | Díl č. trubky e-tube otevíratelné na vnitřním poloměru | Bi<br>[mm] | Ba<br>[mm] | R<br>[mm]          | Dostupné poloměry ohybu |     |     |     |     |        |        |  | 1450<br>[kg/m] | 1480<br>[kg/m] |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--|----------------|----------------|
| 1450.015 .R.0                                                             | 1480.015 .R.0                                          | 15         | 28,5       | 035°   038°   048° | 075                     | 100 | 125 | 145 | 180 | ≈ 0,48 | ≈ 0,50 |  |                |                |
| 1450.025 .R.0                                                             | 1480.025 .R.0                                          | 25         | 38,5       | 035°   038°   048° | 075                     | 100 | 125 | 145 | 180 | ≈ 0,54 | ≈ 0,57 |  |                |                |
| 1450.038 .R.0                                                             | 1480.038 .R.0                                          | 38         | 51,5       | 035°   038°   048° | 075                     | 100 | 125 | 145 | 180 | ≈ 0,59 | ≈ 0,61 |  |                |                |
| 1450.050 .R.0                                                             | 1480.050 .R.0                                          | 50         | 63,5       | 035°   038°   048° | 075                     | 100 | 125 | 145 | 180 | ≈ 0,65 | ≈ 0,67 |  |                |                |
| 1450.068 .R.0                                                             | 1480.068 .R.0                                          | 68         | 81,5       | 035°   038°   048° | 075                     | 100 | 125 | 145 | 180 | ≈ 0,74 | ≈ 0,77 |  |                |                |
| 1450.080 .R.0                                                             | 1480.080 .R.0                                          | 80         | 93,5       | 035°   038°   048° | 075                     | 100 | 125 | 145 | 180 | ≈ 0,80 | ≈ 0,84 |  |                |                |
| 1450.100 .R.0                                                             | 1480.100 .R.0                                          | 100        | 113,5      | 035°   038°   048° | 075                     | 100 | 125 | 145 | 180 | ≈ 0,90 | ≈ 0,95 |  |                |                |
| 1450.125 .R.0                                                             | 1480.125 .R.0                                          | 125        | 138,5      | 035°   038°   048° | 075                     | 100 | 125 | 145 | 180 | ≈ 1,03 | ≈ 1,08 |  |                |                |

\*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Pro poloměry ohybu 035, 038, 048 není trubka e-tube plně uzavřena. Prosím, vyžádejte si konzultaci.

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: 1450.038.100.0

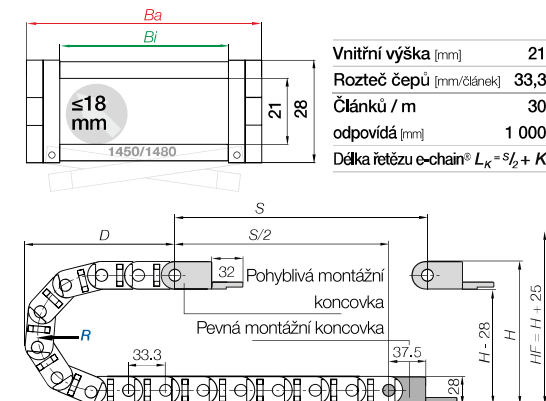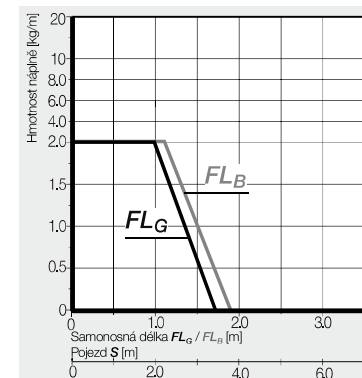


| R | 035° | 038° | 048° | 075 | 100 | 125 | 145 | 180 |
|---|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H | 98   | 104  | 124  | 178 | 228 | 278 | 318 | 388 |
| D | 99   | 102  | 112  | 139 | 164 | 189 | 209 | 244 |
| K | 180  | 190  | 220  | 305 | 385 | 460 | 525 | 635 |

Požadovaná světla výška:  $H_F = H + 25$  mm (s hmotností náplně 0,5 kg/m)

\*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Před použitím série 1450/1480 v kluzném jezdci si, prosím, vyžádejte konzultaci.






**i** Před použitím pro kluzné jezdce nás vždy, prosím, kontaktujte.

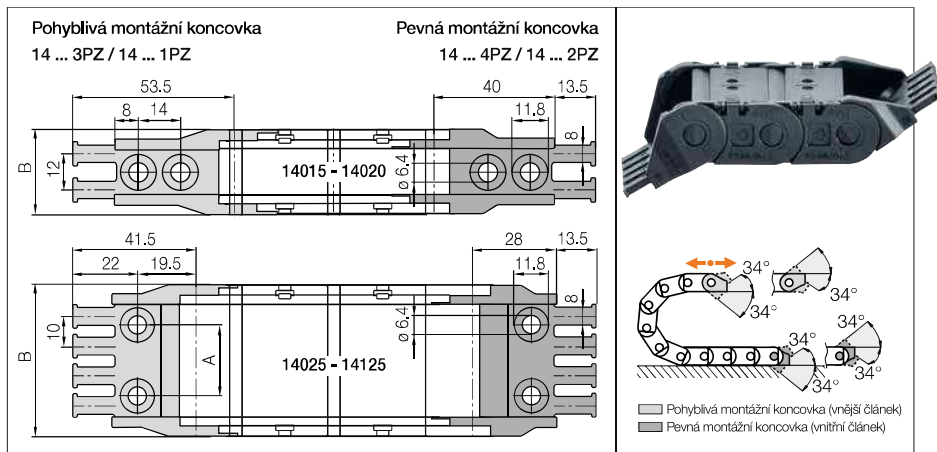

|                                                                                                                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <b>Výkyvné montážní koncovky</b><br>Aretované montážní koncovky | Doporučeno pro samonosné aplikace                        |
|                                                                                                                                                   | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepržené aplikace |

| Index<br>šířky | Díl č. plná sada <b>výkyvné</b> |                            | Díl č. plná sada <b>aretované</b> |                            | A    | B     | Počet |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------|-------|-------|
|                | s hřeb, odlehčovačem tahu       | bez hřeb, odlehčovače tahu | s hřeb, odlehčovačem tahu         | bez hřeb, odlehčovače tahu | (mm) | (mm)  | zubů  |
| 015. ►         | 14015.34PZ                      | –                          | 14015.12PZ                        | –                          | –    | 28,5  | 2     |
| 025. ►         | 14025.34PZ                      | –                          | 14025.12PZ                        | –                          | 13   | 38,5  | 2     |
| 038. ►         | 14038.34PZ                      | –                          | 14038.12PZ                        | –                          | 24   | 51,5  | 4     |
| 050. ►         | 14050.34PZ                      | –                          | 14050.12PZ                        | –                          | 36   | 63,5  | 5     |
| 068. ►         | 14068.34PZ                      | –                          | 14068.12PZ                        | –                          | 54   | 81,5  | 7     |
| 080. ►         | 14080.34PZ                      | –                          | 14080.12PZ                        | –                          | 66   | 93,5  | 8     |
| 100. ►         | 14100.34PZ                      | –                          | 14100.12PZ                        | –                          | 86   | 113,5 | 10    |
| 125. ►         | 14125.34PZ                      | –                          | 14125.12PZ                        | –                          | 111  | 138,5 | 13    |

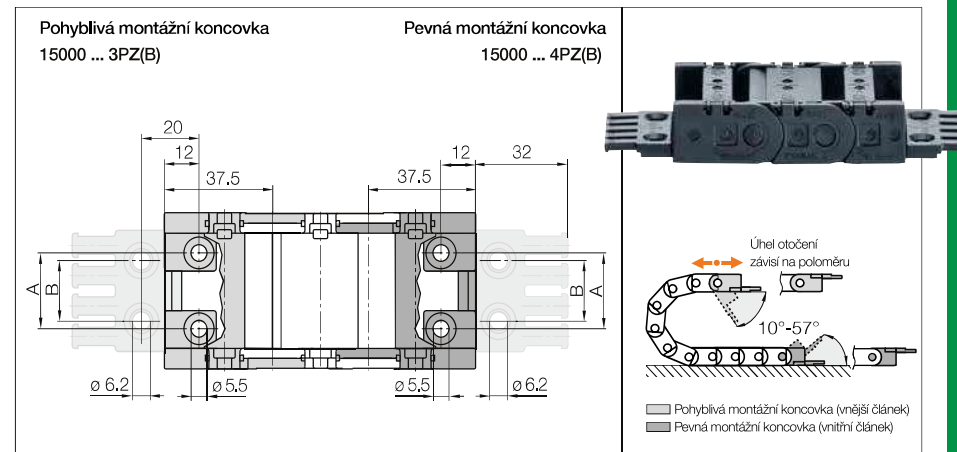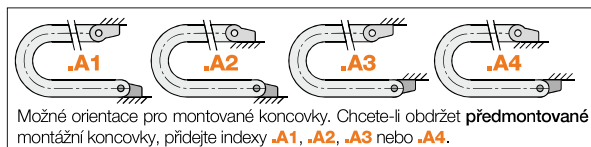


Výkyvné montážní koncovky | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace  
Vhodné pro těsné instalační prostory

| Index<br>šířky | Díl č. plná sada <b>výkynné</b> |                            | Díl č. plná sada <b>aretované</b> |                            | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Počet<br>zubů |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|
|                | s hřeb, odlehčovačem tahu       | bez hřeb, odlehčovače tahu | s hřeb, odlehčovačem tahu         | bez hřeb, odlehčovače tahu |           |           |               |
| 015. ▶         | –                               | –                          | –                                 | –                          | –         | –         | –             |
| 025. ▶         | 15000.025.34PZB                 | 15000.025.34PZ             | –                                 | –                          | 12        | 15        | 3             |
| 038. ▶         | 15000.038.34PZB                 | 15000.038.34PZ             | –                                 | –                          | 25        | 20        | 4             |
| 050. ▶         | 15000.050.34PZB                 | 15000.050.34PZ             | –                                 | –                          | 37        | 30        | 5             |
| 068. ▶         | 15000.068.34PZB                 | 15000.068.34PZ             | –                                 | –                          | 55        | 40        | 6             |
| 080. ▶         | 15000.080.34PZB                 | 15000.080.34PZ             | –                                 | –                          | 67        | 60        | 8             |
| 100. ▶         | 15000.100.34PZB                 | 15000.100.34PZ             | –                                 | –                          | 87        | 80        | 10            |
| 125. ▶         | 15000.125.34PZB*                | 15000.125.34PZ*            | –                                 | –                          | 112       | 100       | 12            |

\*Hřebenový odlehčovač tahu (je složen ze dvou hřebenů 2050.ZB) není nacvakávací, ale musí být samostatně přišroubován.


**Poznámka:** Montážní koncovky nelze fixovat na čelní straně.

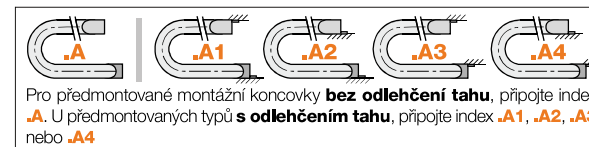

Možnost: ocelové montážní koncovky, aretované. Pro řetězy e-chain® a trubky e-tube, díl č. 14000.12



**Odlehčení tahu**, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání ► Od strany 1392

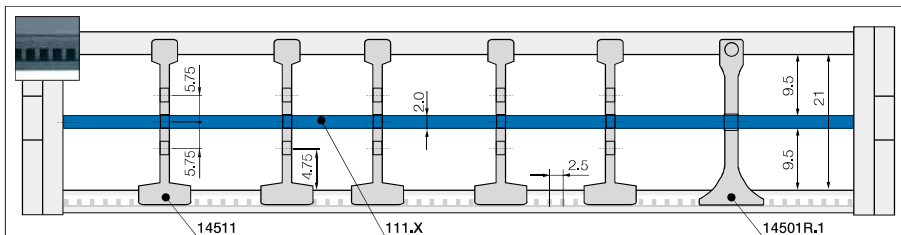

Odstupy od bočních článků nejsou zapotřebí.  
Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

|  |  |                                                   |          |
|--|--|---------------------------------------------------|----------|
|  |  | <b>Separátor se sloty</b>                         |          |
|  |  |                                                   |          |
|  |  | <b>Pojistný separátor pro spojovací příčky</b>    |          |
|  |  |                                                   |          |
|  |  | <b>Celošírkové mezipodlážky pro trubky e-tube</b> |          |
|  |  |                                                   |          |
|  |  | nemontované                                       | 14501    |
|  |  | montované                                         | 14511    |
|  |  | nemontované                                       | 14501R   |
|  |  | montované                                         | 14501R.1 |
|  |  | nemontované                                       | 110.X    |
|  |  | montované                                         | 111.X    |

#### Celošírkové mezipodlážky

Šířka = X [mm]

| X [mm] | nemontované | montované | X [mm] | nemontované | montované | X [mm] | nemontované | montované |
|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|
| 015    | 110.15      | 111.15    | 038    | 110.38      | 111.38    | 080    | 110.80      | 111.80    |
| 020    | 110.20      | 111.20    | 050    | 110.50      | 111.50    | 100    | 110.100     | 111.100   |
| 025    | 110.25      | 111.25    | 068    | 110.68      | 111.68    | 125    | 110.125     | 111.125   |

#### Separátor se sloty

Vertikální dělení v řetězech e-chain®. Slot umožňuje základní vertikální a horizontální uspořádání mezipodlážek.

#### Bezpečné uzamčení v přednastavených krocích

Pojistný separátor pro přesné umístění v řetězu e-chain®. Doporučené pro boční aplikace.

Poznámka: U této série jsou drážky pouze na pevných spojovacích příčkách, nikoli na otevíratelných spojovacích příčkách / krytech.

#### Celošírková mezipodlážka

Tato možnost je užitečná pro aplikace s mnoha tenkými kabely podobných průměrů. Pro oddělení celé šířky řetězu.

#### Hliníkové podpůrné desky

- Hliníkové lišty odolné proti korozi a mořské vodě s nastavitelnou šířkou
  - Hluk tlumící kluzný profil je integrován již jako standard
  - Snadná instalace a připojení řetězu e-chain®
  - Otevřený design - nečistoty a úlomky propadají
- Více informací ► Od strany 1362



Dodávka systému igus® readychain® - zde systém E2/000 naplněný konfekcionovanými kabely chainflex®