

Polouzavřené trubky e-tube
Trubky e-tubeSérie 2450
Série 2480Otevíratelné spojovací příčky na vnitřním poloměru ohybu, uzavřené na vnějším poloměru
Kryty otevíratelné na vnitřním poloměru z obou stran, plně uzavřené



Díl č. polouzavřené trubky e-tube otevíratelná na vnitřním poloměru ohybu	Díl č. trubky e-tube otevíratelné na vnitřním poloměru	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Dostupné poloměry ohybu										2450 [kg/m]	2480 [kg/m]
2450.02.R.0	2480.02.R.0	25	41	055*	075	100	125	150	175	200	225	250	≈ 0,80	≈ 0,82		
2450.03.R.0	2480.03.R.0	38	54	055*	075	100	125	150	175	200	225	250	≈ 0,88	≈ 0,92		
2450.05.R.0®	2480.05.R.0®	57	73	055*	075	100	125	150	175	200	225	250	≈ 0,99	≈ 1,03		
2450.07.R.0	2480.07.R.0	77	93	055*	075	100	125	150	175	200	225	250	≈ 1,12	≈ 1,17		
2450.09.R.0	2480.09.R.0	89	105	055*	075	100	125	150	175	200	225	250	≈ 1,20	≈ 1,26		
2450.10.R.0	2480.10.R.0	103	119	055*	075	100	125	150	175	200	225	250	≈ 1,27	≈ 1,34		
2450.12.R.0	2480.12.R.0	125	141	055*	075	100	125	150	175	200	225	250	≈ 1,35	≈ 1,43		

® RBR verze (Reverse Bend Radius), některé poloměry dostupné ze skladu. Více informací ► Od strany 130

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Poloměr ohybu 055: trubka e-tube není plně uzavřené, Prosím, vyžádejte si konzultaci.

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: 2450.03.100.0

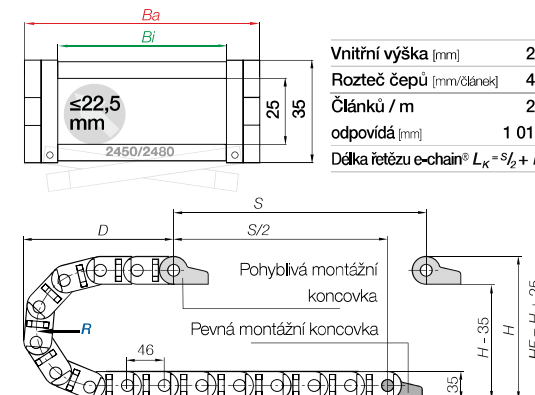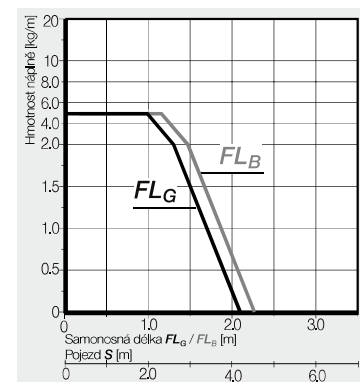


Vnitřní výška [mm]	25
Rozteč čepů [mm/článek]	46
Článků / m	22
odpovídá [mm]	1 012
Délka řetězu e-chain® $L_K = S/2 + K$	

R	055*	075	100	125	150	175	200	225	250
H	145	185	235	285	335	385	435	485	535
D	142	162	187	212	237	262	287	312	337
K	265	330	410	485	565	645	725	800	880

Požadovaná světla výška: $H_F = H + 25$ mm (s hmotností náplně 1,5 kg/m)

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Před použitím série 2450/2480 v kluzném jezdce si, prosím, vyžádejte konzultaci.


Před použitím pro kluzné jezdce
nás vždy, prosím, kontaktujte.

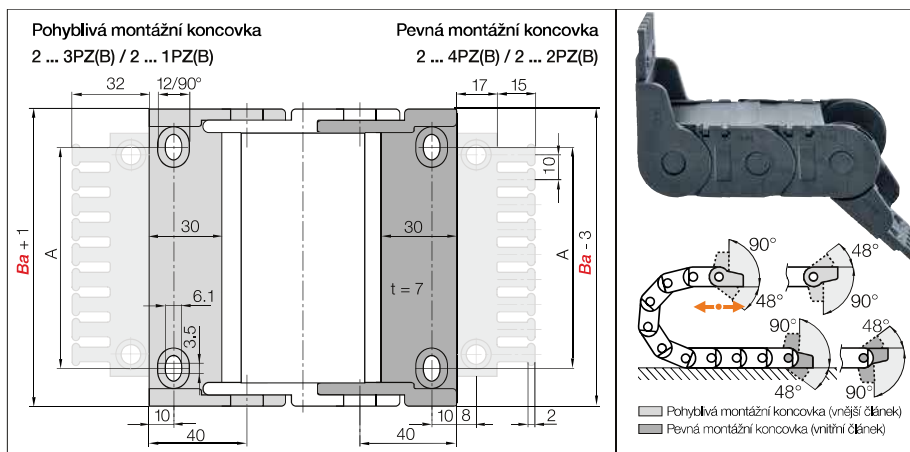

Výkyvné montážní koncovky | Doporučeno pro samonosné aplikace
Aretované montážní koncovky | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace


Index šířky	Díl č. plná sada výkyvné		Díl č. plná sada aretované		A [mm]	Počet zubů
	s hřeb. odlehčovačem tahu	bez hřeb. odlehčovače tahu	s hřeb. odlehčovačem tahu	bez hřeb. odlehčovače tahu		
02. ▶	2020.34PZB	2020.34PZ	2020.12PZB	2020.12PZ	12	3
03. ▶	2030.34PZB	2030.34PZ	2030.12PZB	2030.12PZ	25	4
05. ▶	2050.34PZB	2050.34PZ	2050.12PZB	2050.12PZ	44	6
07. ▶	2070.34PZB	2070.34PZ	2070.12PZB	2070.12PZ	64	8
09. ▶	2090.34PZB	2090.34PZ	2090.12PZB	2090.12PZ	77	9
10. ▶	2100.34PZB	2100.34PZ	2100.12PZB	2100.12PZ	90	10
12. ▶	2125.34PZB	2125.34PZ	2125.12PZB	2125.12PZ	112	12

Kompletní sada montážních koncovek s hřebcovým odlehčovačem tahu + 10 kabelových pásků, přidejte prosím index **K1**. Příklad: **2020.34PZBK1**

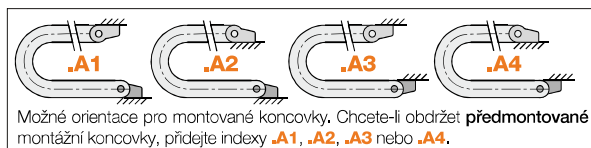

2020.34PZB.A1 Příklad objednávky
 .A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
 S hřebcovým odlehčovačem tahu
 Úplná sada
 Série

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebcové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání ▶ Od strany 1392

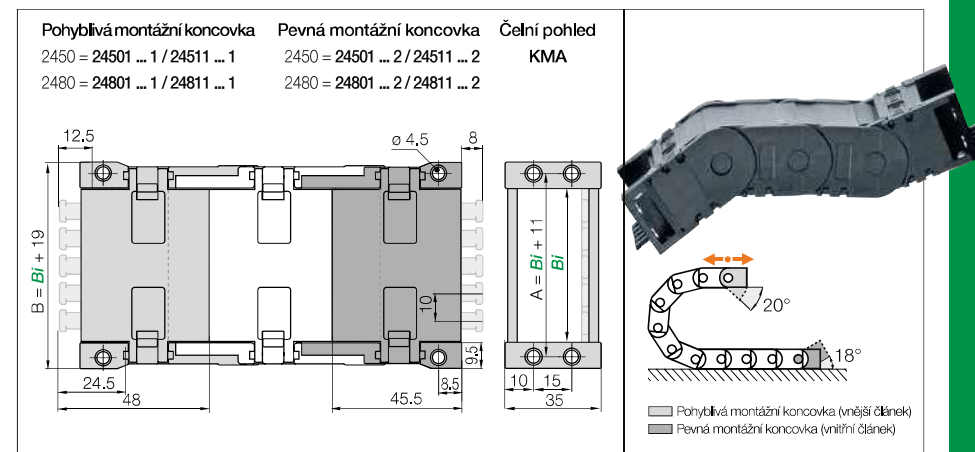


Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Index šířky	Díl č. koncovky KMA, komp. sada výkyvné ¹⁾		Díl č. koncovky KMA, komp. sada aretované ²⁾		A [mm]	B [mm]	Počet zubů
	s hřeb. odlehčovačem tahu	bez hřeb. odlehčovače tahu	s hřeb. odlehčovačem tahu	bez hřeb. odlehčovače tahu			
02. ▶	24501 24801 .02.12ZB	24501 24801 .02.12	24511 24811 .02.12ZB	24511 24811 .02.12	36	44	2
03. ▶	24501 24801 .03.12ZB	24501 24801 .03.12	24511 24811 .03.12ZB	24511 24811 .03.12	49	57	4
05. ▶	24501 24801 .05.12ZB	24501 24801 .05.12	24511 24811 .05.12ZB	24511 24811 .05.12	68	76	6
07. ▶	24501 24801 .07.12ZB	24501 24801 .07.12	24511 24811 .07.12ZB	24511 24811 .07.12	88	86	7
09. ▶	24501 24801 .09.12ZB	24501 24801 .09.12	24511 24811 .09.12ZB	24511 24811 .09.12	100	108	9
10. ▶	24501 24801 .10.12ZB	24501 24801 .10.12	24511 24811 .10.12ZB	24511 24811 .10.12	114	122	10
12. ▶	24501 24801 .12.12ZB	24501 24801 .12.12	24511 24811 .12.12ZB	24511 24811 .12.12	136	144	12

1) Výkyvné montážní koncovky KMA díl č. 24501 pro polouzavřené trubky e-tube série 2450 / Výkyvné montážní koncovky KMA díl č. 24801 pro uzavřené trubky e-tube série 2480

2) Aretované montážní koncovky KMA díl č. 24511 pro polouzavřené trubky e-tube série 2450 / Aretované montážní koncovky KMA díl č. 24811 pro uzavřené trubky e-tube série 2480

(KMA = plastová kovová koncovka)

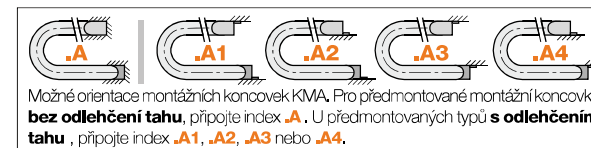


24501.02.12ZB.A2 Příklad objednávky
 .A... pro označení volby s předem namontovanými koncovkami
 S hřebcovým odlehčovačem tahu
 Úplná sada
 Index šířky
 Série



Možnost: ocelové montážní koncovky, výkyvné. Pro řetězy e-chain® a trubky e-tube, díl č. 2000,3
 ● Aretované připojení ● Jedna komponenta (2 dílů) pro všechny šířky řetězů e-chain® ● Elektrický vodič



Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebcové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání ▶ Od strany 1392

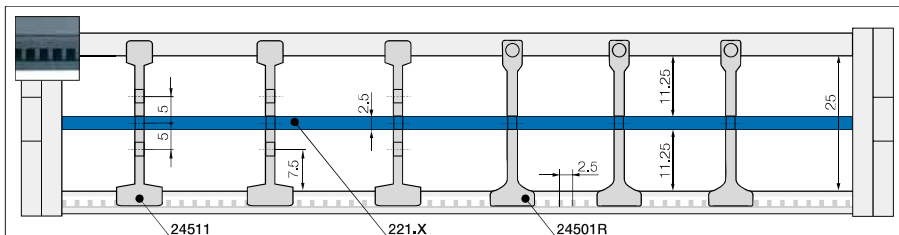

Odstupy od bočních článků nejsou zapotřebí.
Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

		Separátor se sloty	nemontované	24501
			montované	24511
		Pojistný separátor pro spojovací příčky	nemontované	24501R
			montované	24501R.1
		Celošířkové mezipodlážky pro trubky e-tube	nemontované	220.X
			montované	221.X

Celošířkové mezipodlážky

Šířka = X [mm]

X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované
025	220.25	221.25	077	220.77	221.77	125	220.125	221.125
038	220.38	221.38	090	220.90	221.90			
057	220.57	221.57	103	220.103	221.103			

Separátor se sloty

Vertikální dělení v řetězech e-chain®. Slot umožňuje základní vertikální a horizontální uspořádání mezipodlážek.


Bezpečné uzamčení v přednastavených krocích

Pojistný separátor pro přesné umístění v řetězu e-chain®. Doporučené pro boční aplikace.

Poznámka: U této série jsou drážky pouze na pevných spojovacích příčkách, nikoli na otvíratelných spojovacích příčkách / krytech

Celošířková mezipodlážka

Tato možnost je užitečná pro aplikace s mnoha tenkými kabely podobných průměrů. Pro oddělení celé šířky řetězu.

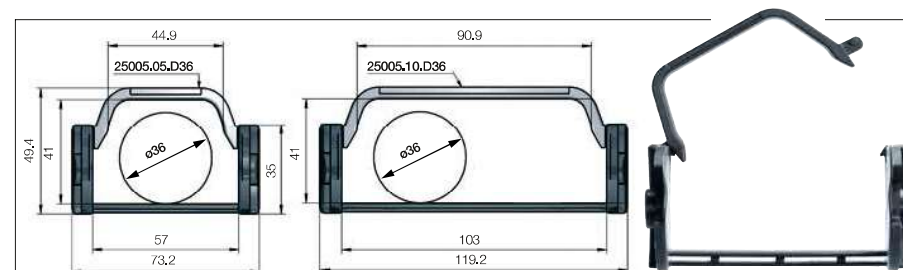

Řetězy e-chain® s profilovanými spojovacími příčkami pouze pro sérii 2450 - velké zvýšení vnitřního prostoru pro vedení velkých hadic. Vhodné pro hadice s maximálním vnějším průměrem 36 mm

Díl č., polouzavřená trubka	Bi	Ba	R Dostupné poloměry ohybu
Profilované spojovací příčky otvíratelné na vnitřním poloměru ohybu	[mm]	[mm]	[mm]
2450.05 D36 .R.0	57	73	075 100 125 150 175 200 225 250
2450.10 D36 .R.0	103	119	075 100 125 150 175 200 225 250

Kompletní díl č., s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: 2450.05D36.100.0

Separátor s integrovaným odlehčením tahu

- Může být integrován do montážní koncovky, případně použit v kterémkoliv článku
- Kombinuje odlehčení tahu a separátor vnitřního dělení pro omezené prostorové podmínky
- Jednoduchá montáž odlehčení tahu bez šroubů

Díl č. 2020.ZR - více informací ► Od strany 1424



Hliníkové podpůrné desky

- Hliníkové lišty odolné proti korozi a mořské vodě s nastavitelnou šířkou
 - Hluk tlumící kluzný profil je integrován již jako standard
 - Snadná instalace a připojení řetězu e-chain®
 - Otevřený design - nečistoty a úlomky propadají
- Více informací ► Od strany 1362

