



Polouzavřené trubky e-tube
Trubky e-tubeSérie 2650
Série 2680Otevíratelné spojovací příčky na vnitřním poloměru ohybu, uzavřené na vnějším poloměru
Kryty otevíratelné na vnitřním poloměru z obou stran, plně uzavřené

Díl č. polouzavřené trubky e-tube otevíratelná na vnitřním poloměru ohybu	Díl č. trubky e-tube otevíratelná na vnitřním poloměru	Bi [mm]	Ba [mm]	R [mm]	Dostupné poloměry ohybu										2650 [kg/m]	2680 [kg/m]
2650.05.R.0	2680.05.R.0	50	66	063° 075°	100	125	150	175	200	250					≈ 1,25	≈ 1,33
2650.06.R.0	2680.06.R.0	65	81	063° 075°	100	125	150	175	200	250					≈ 1,36	≈ 1,43
2650.07.R.0	2680.07.R.0	75	91	063° 075°	100	125	150	175	200	250					≈ 1,40	≈ 1,51
2650.09.R.0	2680.09.R.0	90	106	063° 075°	100	125	150	175	200	250					≈ 1,55	≈ 1,62
2650.10.R.0	2680.10.R.0	100	116	063° 075°	100	125	150	175	200	250					≈ 1,61	≈ 1,81
2650.12.R.0	2680.12.R.0	125	141	063° 075°	100	125	150	175	200	250					≈ 1,70	≈ 1,99
2650.15.R.0	2680.15.R.0	150	166	063° 075°	100	125	150	175	200	250					≈ 1,80	≈ 2,17
2650.17.R.0	2680.17.R.0	175	194	063° 075°	100	125	150	175	200	250					≈ 2,00	≈ 2,35

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Poloměr ohybu 063, 075: trubka e-tube není plně uzavřena. Prosím, vyžádejte si konzultaci.

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: 2650.05.100.0

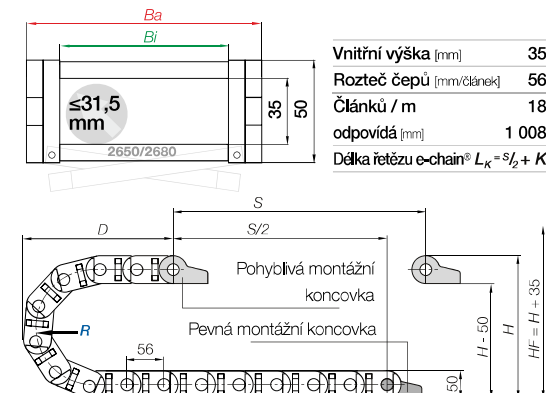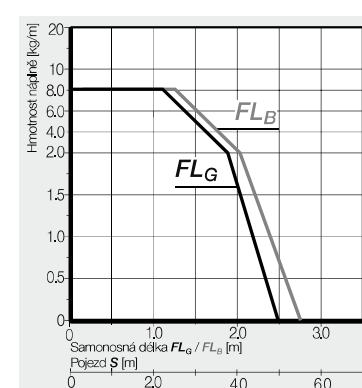


R	063°	075°	100	125	150	175	200	250
H	176	200	250	300	350	400	450	550
D	172	184	209	234	259	284	309	359
K	310	350	430	505	585	665	745	900

Požadovaná světla výška: $H_F = H + 35$ mm (s hmotností náphě 2,0 kg/m)

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání. Před použitím série 2650/2680 v kluzném jezdce si, prosím, vyžádejte konzultaci.




Před použitím pro kluzné jezdce
nás vždy, prosím, kontaktujte.

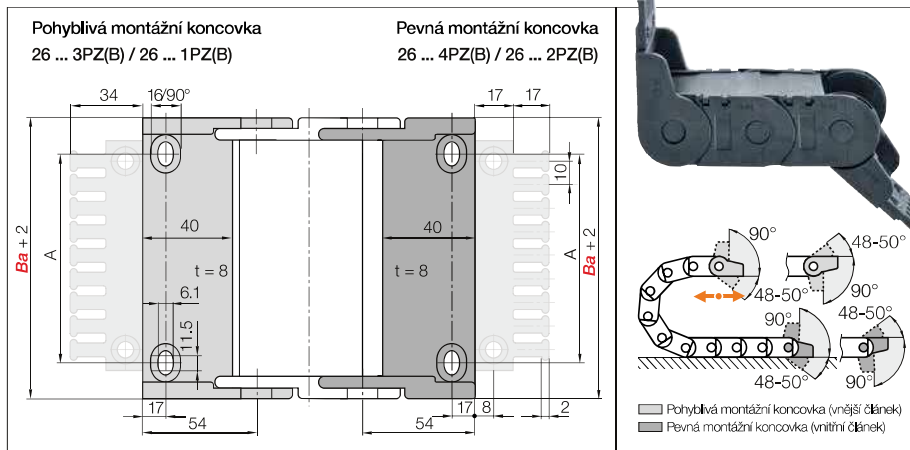

	Výkyvné montážní koncovky Aretované montážní koncovky	Doporučeno pro samonosné aplikace Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepržené aplikace
---	--	---

Index šířky	Díl č. plná sada výkyvné		Díl č. plná sada areťované		A	Počet
	s hřeb, odlehčovačem tahu	bez hřeb, odlehčovače tahu	s hřeb, odlehčovačem tahu	bez hřeb, odlehčovače tahu	[mm]	zubů
05. ▶	2605.34PZB	2605.34PZ	2605.12PZB	2605.12PZ	30	5
06. ▶	2606.34PZB	2606.34PZ	2606.12PZB	2606.12PZ	45	5
07. ▶	2607.34PZB	2607.34PZ	2607.12PZB	2607.12PZ	55	7
09. ▶	2609.34PZB	2609.34PZ	2609.12PZB	2609.12PZ	70	9
10. ▶	2610.34PZB	2610.34PZ	2610.12PZB	2610.12PZ	80	10
12. ▶	2612.34PZB	2612.34PZ	2612.12PZB	2612.12PZ	105	12
15. ▶	2615.34PZB	2615.34PZ	2615.12PZB	2615.12PZ	130	15
17. ▶	2617.34PZB	2617.34PZ	2617.12PZB	2617.12PZ	155	17

Kompletní sada montážních koncovek s hřebenovým odlehčovačem tahu + 10 kabelových pásků, přidejte prosím index **K1**. Příklad: **2605,34PZBK1**

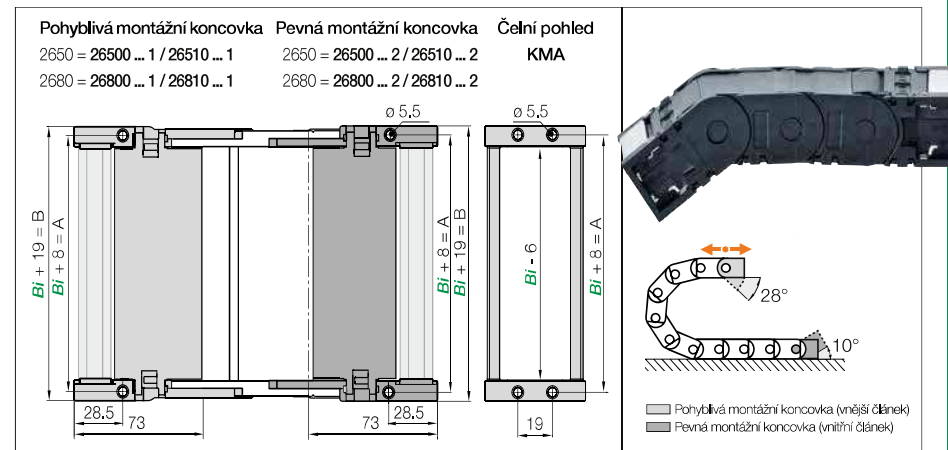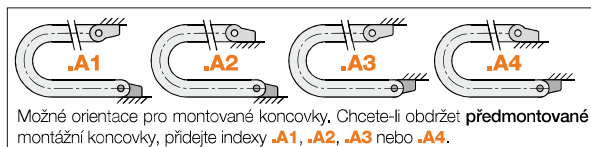


Výkvné montážní koncovky KMA	Doporučeno pro samonosné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA	Doporučeno pro vertikální prověšené a vzeprné aplikace

Index	Díl č. koncovky KMA, komp. sada výkvné¹⁾				Díl č. koncovky KMA, komp. sada aretované²⁾				A	B
šifky	s C profilem		bez C profilu		s C profilem		bez C profilu		[mm]	[mm]
05. ▶	26500	26800.05.12.C	26500	26800.05.12	26510	26810.05.12.C	26510	26810.05.12	58	69
06. ▶	26500	26800.06.12.C	26500	26800.06.12	26510	26810.06.12.C	26510	26810.06.12	73	84
07. ▶	26500	26800.07.12.C	26500	26800.07.12	26510	26810.07.12.C	26510	26810.07.12	83	94
09. ▶	26500	26800.09.12.C	26500	26800.09.12	26510	26810.09.12.C	26510	26810.09.12	98	109
10. ▶	26500	26800.10.12.C	26500	26800.10.12	26510	26810.10.12.C	26510	26810.10.12	108	119
12. ▶	26500	26800.12.12.C	26500	26800.12.12	26510	26810.12.12.C	26510	26810.12.12	133	144
15. ▶	26500	26800.15.12.C	26500	26800.15.12	26510	26810.15.12.C	26510	26810.15.12	158	169
17. ▶	26500	26800.17.12.C	26500	26800.17.12	26510	26810.17.12.C	26510	26810.17.12	183	194

1) Výkonné montážní koncovky KMA díl č. 26500 pro polouzavírené trubky e-tube série 2650 / Výkonné montážní koncovky KMA díl č. 26800 pro uzavírené trubky e-tube série 2680

2) Aretované montážní koncovky KMA díl č. 26510 pro polouzavřené trubky e-tube série 2650 / Aretované montážní koncovky KMA díl č. 26810 pro uzavřené trubky e-tube série 2680

(KMA = plastová kovová koncovka)

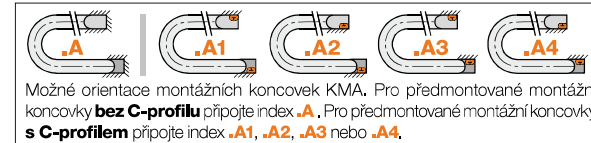


Možnost: ocelové montážní koncovky, aretované. Pro řetězy e-chain® a trubky e-tube, díl č. 260.12

● Aretované připojení ● Jedna komponenta (2 dílů) pro všechny šíře řetězů e-chain® ● Elektricky vodivé



Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání ► Od strany 1392


Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů

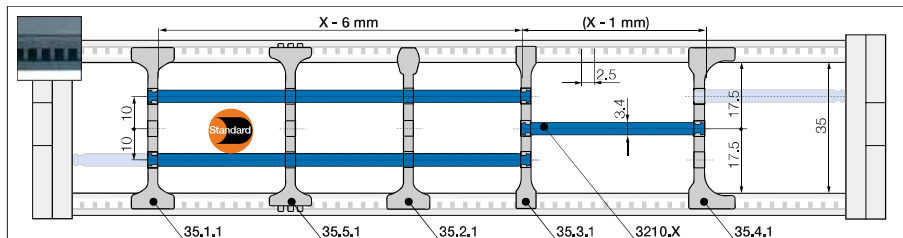Předchozí generace vnitřního dělení s dalšími možnostmi ► www.igus.cz/2650 ► www.igus.cz/2680

Odstupy od bočních článků nejsou zapotřebí.


Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Vnitřní dělení | Umožňuje rychlé plnění

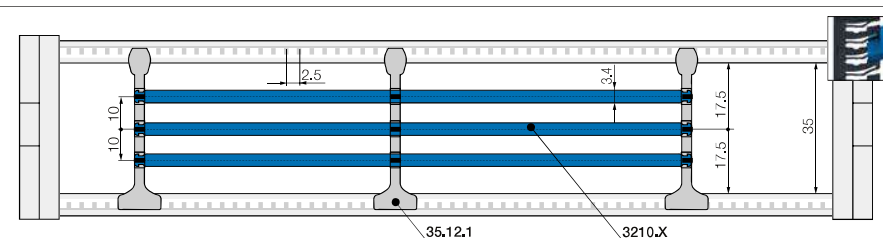


Odstupy od bočních článků nejsou zapotřebí.

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!




**Standardní separátor,
široká základna**

nemontované 35.1
montované 35.1.1




**Separátor,
úzký vrchol**

nemontované 35.2
montované 35.2.1




**Separátor,
úzký**

nemontované 35.3
montované 35.3.1




**Separátor,
asymetrický**

nemontované 35.4
montované 35.4.1

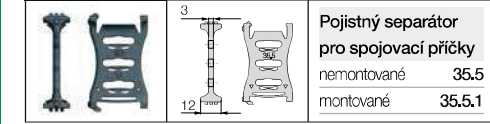

**Pojistný separátor
pro spojovací příčky**

nemontované 35.5
montované 35.5.1



**Mezipodlážka,
uzamykatelná**

nemontované 3200.X
montované 3210.X

Mezipodlážky

Šířka = X [mm]



X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované
050	3200.050	3210.050	125	3200.125	3210.125	225	3200.225	3210.225
075	3200.075	3210.075	150	3200.150	3210.150	250	3200.250	3210.250
100	3200.100	3210.100	175	3200.175	3210.175			
115	3200.115	3210.115	200	3200.200	3210.200			

Standard – pro všechny aplikace

Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Pro ještě rychlejší instalaci

Široká základna na jedné straně pro vysokou pevnost, úzká základna na opačné straně pro snadné vkládání kabelů.

Pro velký počet tenkých kabelů

Separátor se zužovou základnou pro velký počet tenkých kabelů vedle sebe. Úspora prostoru.

Pro boční aplikace


Asymetrický separátor pro definování vzdálenosti mezery. Není nutná žádná další distanční vložka.

Bezpečné uzamčení v přednastavených krocích

Pojistný separátor pro přesné umístění v řetězu e-chain®. Doporučené pro boční aplikace.

Horizontální dělení

Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku nebo pouze pro částečné dělení.

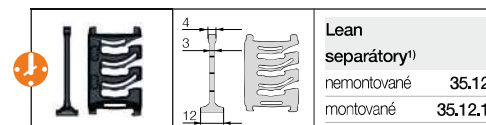

**Lean
separátory¹⁾**

nemontované 35.12
montované 35.12.1


Lean separátory¹⁾

Pro rychlou montáž mezipodlážek v několika vrstvách.

1) **Poznámka:** Zkombinujte maximálně 4 lean separátory s jednou mezipodlážkou. Není vhodné pro boční aplikaci řetězu e-chain®!Pomocí Lean separátorů můžete do řetězu e-chain® rychle vložit několik vrstev kabelů a zkrátit dobu instalace až o 50%²⁾.

2) Lean vnitřní dělení vs. standardní vnitřní dělení - měřeno na 4 m dlouhém řetězu e-chain® vybaveném 12 kabely v laboratoři igus®



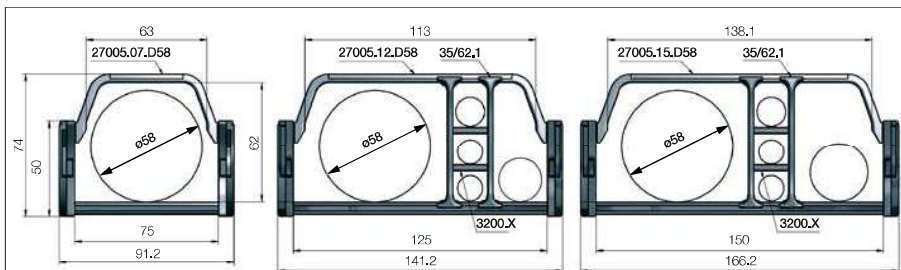


Řetězy e-chain® s profilovanými spojovacími příčkami pouze pro sérii 2650 - velké zvýšení vnitřního prostoru pro vedení velkých hadic. Vhodné pro hadice s maximálním vnějším průměrem 58 mm

Díl č. polouzavřená trubka
profilované spojovací příčky otevíratelné
na vnitřním poloměru ohybu

	Bi	Ba	R	Dostupné poloměry ohybu
	[mm]	[mm]	[mm]	
2650.07.D58.R.0	75	91	100 125 150 175 200 250	
2650.12.D58.R.0	125	141	100 125 150 175 200 250	
2650.15.D58.R.0	150	166	100 125 150 175 200 250	

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: 2650.15.D58.100.0

Vnitřní dělení pro řetězy e-chain® s profilovanými spojovacími příčkami

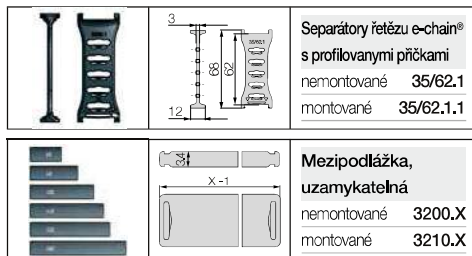

Separátory řetězu e-chain®
s profilovanými příčkami
nemontované 35/62.1
montované 35/62.1.1

Mezipodlážka,
uzamykatelná
nemontované 3200.X
montované 3210.X

Standardní separátor, široká základna

Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu. Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Horizontální dělení

Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku nebo pouze pro částečné dělení.

Hliníkové podpůrné desky

- Hliníkové lšty odolné proti korozi a mořské vodě s nastavitelnou šířkou
- Hluk tlumící kluzný profil je integrován již jako standard
- Snadná instalace a připojení řetězu e-chain®
- Otevřený design - nečistoty a úlomky propadají

Více informací ► Od strany 1362



Plochý pletací stroj - systém igus® E2/000 je spolehlivý i při vysokých zrychleních a milionech cyklů