


ZPĚTNÉ VENTILY ŘADA EA



Jak objednávat?

Číslo řady
EA: Zpětný ventil

Velikost připojení

06: G1/8
08: G1/4
10: G3/8
15: G1/2
20: G3/4
25: G1
32: G1 1/4
40: G1 1/2
50: G2

Závit

Prázdný: G
P: PT
T: NPT

Vlastnosti produktu

- Běžně se v pneumatickém systému nepoužívá samostatně, vždy se používá spolu s hlavním ventilem, poskytuje dobrou podporu hlavnímu ventilu při regulaci celého systému, aby mohl systém správně pracovat.


Příklad objednávky:

Zpětný ventil řady EA, velikost připojení G1/4, závit G.
Objednávací kód je: EA-08

Specifikace

Typ	EA-06	EA-08	EA-10	EA-15	EA-20	EA-25
Pracovní médium	Čistý vzduch (po 40 µm filtraci)					
Mazání	Není třeba					
Pracovní tlak (bar)	0,5 až 8					
Max. provozní tlak (bar)	12					
Pracovní teplota (°C)	-5 až 60					
Velikost připojení	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1

Hlavní rozměry

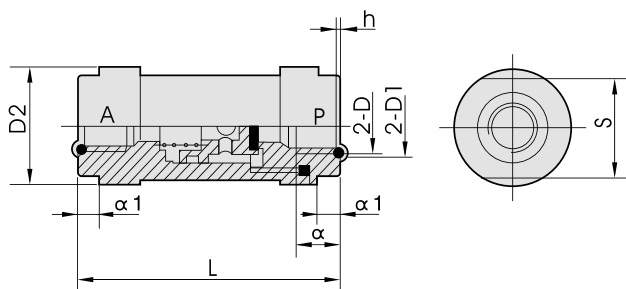

Typ	D	Velikost připojení	D1	D2	S	L	α	α1	H
EA-06	6	G1/8	Ø13	Ø25	24	63	10	6	1,4 ⁰ _{-0,1}
EA-08	8	G1/4	Ø16	Ø25	24	63	12	6	1,4 ⁰ _{-0,1}
EA-10	10	G3/8	Ø20	Ø38	36	81	14	8	1,8 ⁰ _{-0,1}
EA-15	15	G1/2	Ø26	Ø38	36	81	14	8	1,8 ⁰ _{-0,1}
EA-20	20	G3/4	Ø32	Ø49	46	109	21	10	1,8 ⁰ _{-0,1}
EA-25	25	G1	Ø40	Ø49	46	109	23	10	2,7 ⁰ _{-0,12}
EA-32	32	G1 1/4	Ø48	Ø86	75	160	25	18	2,7 ⁰ _{-0,12}
EA-40	40	G1 1/2	Ø54	Ø86	75	160	26	18	2,7 ⁰ _{-0,12}
EA-50	50	G2	Ø70	Ø86	90	160	26	26	4,5 ⁰ _{-0,18}