



Řetězy e-chain®	Series E2i.26	Otevíratelné spojovací příčky na vnitřním poloměru ohybu z obou stran
Řetězy e-chain®	Series E2.26	Otevíratelné spojovací příčky na vnějším poloměru ohybu z obou stran

Díl č. řetězu e-chain® otevratelné na vnitřním poloměru	Díl č. řetězu e-chain® otevratelné na vnějším poloměru	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> Dostupné poloměry ohybu [mm]	E2,26 [kg/m]	E2,26 [kg/m]
E2i.26. 025 . <i>R</i> .0	E2.26. 025 . <i>R</i> .0	25	42	048 055 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 0,77	≈ 0,77
E2i.26. 038 . <i>R</i> .0	E2.26. 038 . <i>R</i> .0	38	55	048 055 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 0,84	≈ 0,84
E2i.26. 057 . <i>R</i> .0	E2.26. 057 . <i>R</i> .0	57	74	048 055 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 0,92	≈ 0,92
E2i.26. 077 . <i>R</i> .0	E2.26. 077 . <i>R</i> .0	77	94	048 055 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 0,99	≈ 0,99
E2i.26. 089 . <i>R</i> .0	E2.26. 089 . <i>R</i> .0	89	106	048 055 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 1,03	≈ 1,03
E2i.26. 103 . <i>R</i> .0	E2.26. 103 . <i>R</i> .0	103	120	048 055 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 1,10	≈ 1,10
E2i.26. 125 . <i>R</i> .0*	E2.26. 125 . <i>R</i> .0*	125	142	048 055 075 100 125 150 175 200 225 250	≈ 1,19	≈ 1,19

*Dostupné šířky na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: E2.26.038.048.0

Zkratke čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E2.1

- Nástroj pro otevírání řetězů e-chain® s ergonomickou rukojetí pro rychlé otevírání
- Snížení času potřebného pro otevření z 33 na 2 sekundy
- Díl č. EO2.26 pro sérii E2.26 / E2i.26
- Zamezení poškození spojovacích příček



Více informací ► www.igus.cz/opener-E2.1



Hliníkové podpůrné desky

- Hliníkové lišty odolné proti korozi a mořské vodě s nastavitelnou šířkou
- Hluk tlumící kluzný profil je integrován již jako standard
- Snadná instalace a připojení řetězu e-chain®
- Otevřený design - nečistoty a úlomky propadají

Více informací ► Od strany 1362

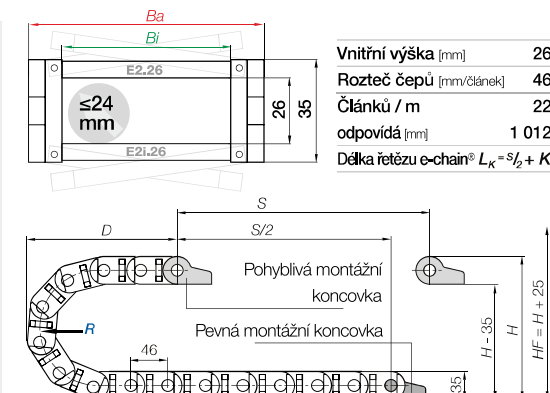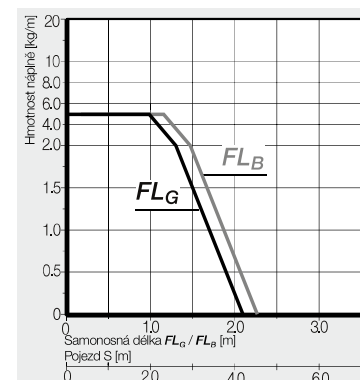


<i>R</i>	048	055	075	100	125	150	175	200	225	250
<i>H</i>	131	145	185	235	285	335	385	435	485	535
<i>D</i>	135	142	162	187	212	237	262	287	312	337
<i>K</i>	245	265	330	410	485	565	645	725	800	880

Požadovaná světla výška: $H_F = H + 25 \text{ mm}$ (s hmotností náplně 1,5 kg/m)

Před použitím série E2i.26 v kluzném pojezdu si, prosím, vyžádejte konzultaci.

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 10 m do max. 100 m

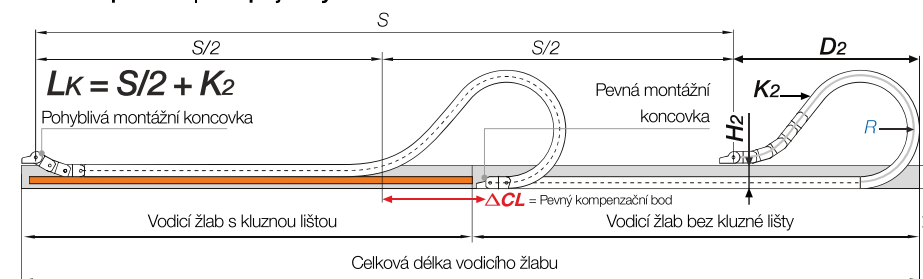



Poznámka: Před použitím série E2i.26 v kluzném pojezdu si, prosím, vyžádejte konzultaci

Pro kluzné pojezdy igus® doporučuje řadu E2.26 otevíráním na vnějším poloměru ohybu.

V případě pojezdů v délce 4 až 10 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

R	048	055	075	100	125	150	175	200	225	250
H_2	131	110	150	100	100	100	100	100	100	100
$D_{\gamma^{25}}$	135	145	162	380	440	590	755	950	1 040	1 130
K_2	245	265	330	644	736	1 012	1 242	1 472	1 610	1 794
Δ_{ACL}	—	—	—	204	244	364	504	674	754	804

Před použitím série E2i.26 v kluzném pojezdu si, prosím, vyžádejte konzultaci

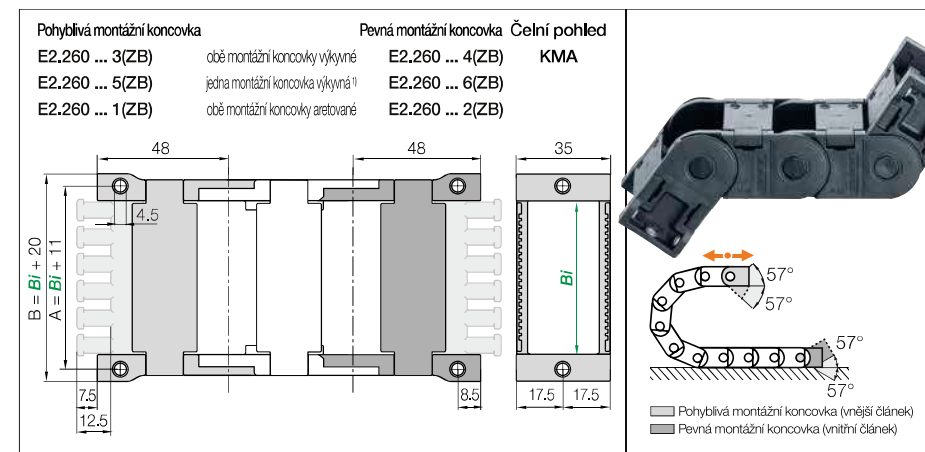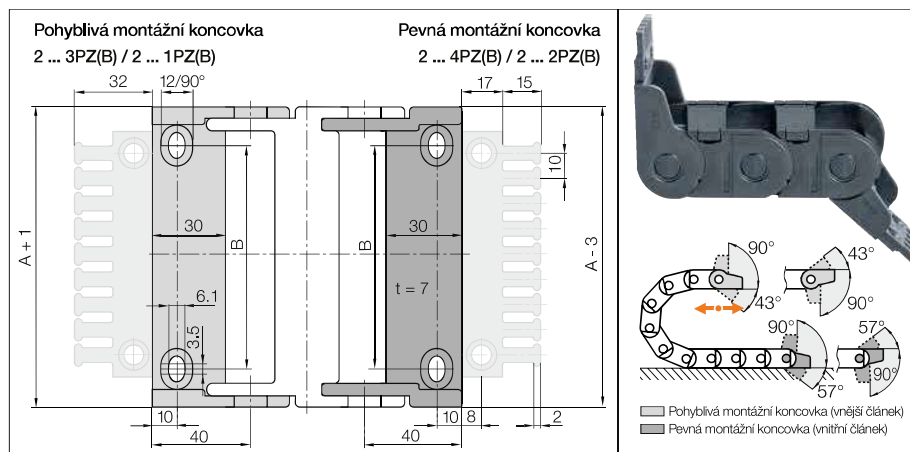

Výkyvné montážní koncovky | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Index	Díl č. plná sada výkyvné		Díl č. plná sada aretované		A	B	Počet
šířky	s hřeb. odlehčovačem tahu	bez hřeb. odlehčovače tahu	s hřeb. odlehčovačem tahu	bez hřeb. odlehčovače tahu	[mm]	[mm]	zubů
025. ▶	2020.34PZB	2020.34PZ	2020.12PZB	2020.12PZ	41	12	3
038. ▶	2030.34PZB	2030.34PZ	2030.12PZB	2030.12PZ	54	25	4
057. ▶	2050.34PZB	2050.34PZ	2050.12PZB	2050.12PZ	73	44	6
077. ▶	2070.34PZB	2070.34PZ	2070.12PZB	2070.12PZ	93	64	8
089. ▶	2090.34PZB	2090.34PZ	2090.12PZB	2090.12PZ*	105	77	9
103. ▶	2100.34PZB	2100.34PZ	2100.12PZB	2100.12PZ*	119	90	10
125. ▶	2125.34PZB*	2125.34PZ*	2125.12PZB*	2125.12PZ*	141	112	12

*Dostupné šířky na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.




Kompletní sada montážních koncovek s hřebenovým odlehčovačem tahu + 10 kabelových pásek, přidejte prosím index **K1**. Příklad: **2020.34PZBK1**

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Index	Díl č. koncovky KMA, komp. sada		Díl č. koncovky KMA, komp. sada		Díl č. koncovky KMA, komp. sada		A	B	Bi	Počet
šířky	s hřeb. odlehčovačem tahu	obě koncovky výkyvné	s hřeb. odlehčovačem tahu	jedna koncovka výkyvná ¹⁾	s hřeb. odlehčovačem tahu	obě koncovky aretované	[mm]	[mm]	[mm]	zubů
025. ▶	E2.260.025.34ZB	E2.260.025.56ZB	E2.260.025.12ZB	E2.260.025.56ZB	E2.260.025.12ZB	E2.260.025.56ZB	36	45	25	2
038. ▶	E2.260.038.34ZB	E2.260.038.56ZB	E2.260.038.12ZB	E2.260.038.56ZB	E2.260.038.12ZB	E2.260.038.56ZB	49	58	38	4
057. ▶	E2.260.057.34ZB	E2.260.057.56ZB	E2.260.057.12ZB	E2.260.057.56ZB	E2.260.057.12ZB	E2.260.057.56ZB	68	77	57	6
077. ▶	E2.260.077.34ZB	E2.260.077.56ZB	E2.260.077.12ZB	E2.260.077.56ZB	E2.260.077.12ZB	E2.260.077.56ZB	88	97	77	7
089. ▶	E2.260.089.34ZB	E2.260.089.56ZB	E2.260.089.12ZB	E2.260.089.56ZB	E2.260.089.12ZB	E2.260.089.56ZB	100	109	89	9
103. ▶	E2.260.103.34ZB	E2.260.103.56ZB	E2.260.103.12ZB	E2.260.103.56ZB	E2.260.103.12ZB	E2.260.103.56ZB	114	123	103	10
125. ▶	E2.260.125.34ZB*	E2.260.125.56ZB*	E2.260.125.12ZB*	E2.260.125.56ZB*	E2.260.125.12ZB*	E2.260.125.56ZB*	136	145	125	12


*Šířka je k dispozici na vyžádání. Dodací lhůta konzultujte se společností igus®. 1) Jedna montážní koncovka výkyvná pouze do směru vnitřního poloměru ohybu

Volitelné odlehčení tahu: bez hřebenového odlehčovače tahu, uveďte číslo dílu **bez indexu ZB** (KMA = plast-kovová montážní koncovka)

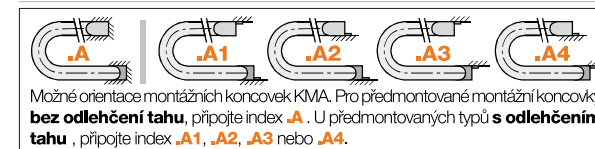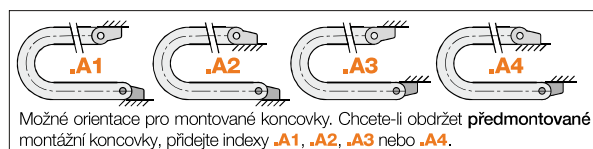

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání ▶ Od strany 1392

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání ▶ Od strany 1392

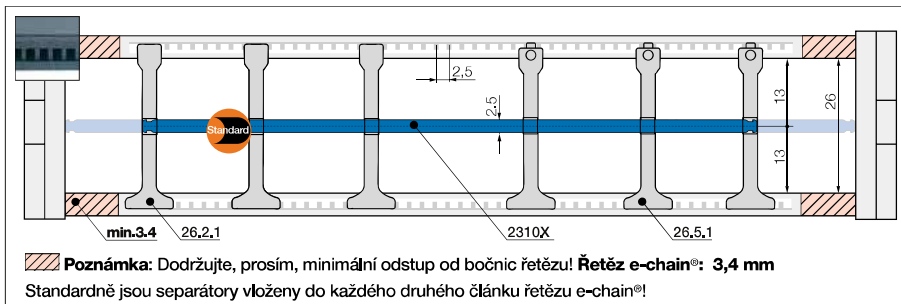

Mezipodlážky	X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované	X [mm]	nemontované	montované
Šířka = X [mm]	015	2300.015	2310.015	060	2300.060	2310.060	087	2300.087	2310.087
	025	2300.025	2310.025	062	2300.062	2310.062	090	2300.090	2310.090
	030	2300.030	2310.030	065	2300.065	2310.065	100	2300.100	2310.100
	038	2300.038	2310.038	070	2300.070	2310.070	103	2300.103	2310.103
	040	2300.040	2310.040	075	2300.075	2310.075	110	2300.110	2310.110
	050	2300.050	2310.050	077	2300.077	2310.077	120	2300.120	2310.120
	057	2300.057	2310.057	080	2300.080	2310.080	125	2300.125	2310.125

Separátor s integrovaným odlehčením tahu

- Může být integrován do montážní koncovky, případně použit v kterémkoliv článku
 - Kombinuje odlehčení tahu a separátor vnitřního dělení pro omezené prostorové podmínky
 - Jednoduchá montáž odlehčení tahu bez šroubů
- Díl č. 26.Z - více informací ► Od strany 1424



Řetězy E2.1 e-chain® s profilovanými spojovacími příčkami

- vedení pro hydraulické hadice

- Bezpečné, prostorově úsporné vedení dvou hydraulických hadic
 - Speciální řešení pro těžké stroje, např. pro zvedací pracovní plošiny
 - Velmi šetrné vedení hadic díky optimalizovaným vnitřním konturám řetězu e-chain®
- Více informací ► www.igus.cz/hydraulic-chain



Řetěz E2.1 e-chain® s profilovanými spojovacími příčkami, vedení pro hydraulické hadice - lze namontovat podél nosníků, více informací ► www.igus.cz/hydraulic-chain