


NÍZKOTLAKOVÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR HBS ND 10 - 57 LITROV, DO 40 BAR

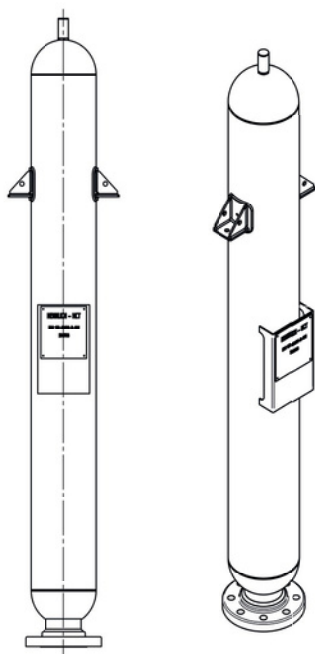

Na požiadanie vieme dodať
aj iné prípojky a spôsoby upevnenia.

OBJEM

10 – 57 litrov

V SÚLADE S

PED 2014/68/EÚ
ASME

MAXIMÁLNY POVOLENÝ TLAK (PS)

Závisí od prevádzkových parametrov,
max. 40 bar. Odlišné prevádzkové
parametre na požiadanie.

POVOLENÉ TEPLoty (TS)

-40 °C až +100 °C

NÁTER

Podľa požiadaviek zákazníka
Iné prevedenia na požiadanie

MATERIÁLY

Tlaková nádoba a pripojenia:
uhlíková oceľ alebo
nehrdzavejúca oceľ

Vak: podľa požiadaviek
zákazníka, môže byť dodaný s
úchyty alebo štandardne
na upevnenie pomocou objímky
a konzoly

PLYNOVÝ VENTIL


7/8" - 14 UNF

Bezpečnostné ventily a/alebo
bloky podľa DGRL

PRÍPOJKY

podľa požiadaviek zákazníka

150 - 575 LITROV, DO 20 BAR

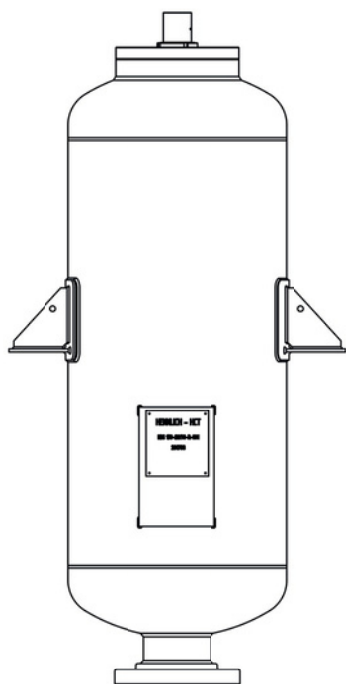

Na požiadanie vieme dodať
aj iné prípojky a spôsoby upevnenia.

Dostupné objemy: 150, 200, 300, 475
a 575 litrov.

OBJEM

50 – 575 litrov

V SÚLADE S

PED 2014/68/EÚ + ASME

MAXIMÁLNY POVOLENÝ TLAK (PS)

Závisí od prevádzkových parametrov,
max. 20 bar.
Odlišné prevádzkové parametre
na požiadanie.

POVOLENÉ TEPLoty (TS)

-40 °C až +100 °C

NÁTER

Podľa požiadaviek zákazníka
Iné prevedenia na požiadanie

MATERIÁLY

Tlaková nádoba a pripojenia:
uhlíková oceľ alebo
nehrdzavejúca oceľ

Vak: podľa požiadaviek
zákazníka, môže byť dodaný s
úchyty alebo štandardne
na upevnenie pomocou objímky
a konzoly

PLYNOVÝ VENTIL

7/8" - 14 UNF

Bezpečnostné ventily a/alebo
bloky podľa DGRL

PRÍPOJKY

podľa požiadaviek zákazníka

