


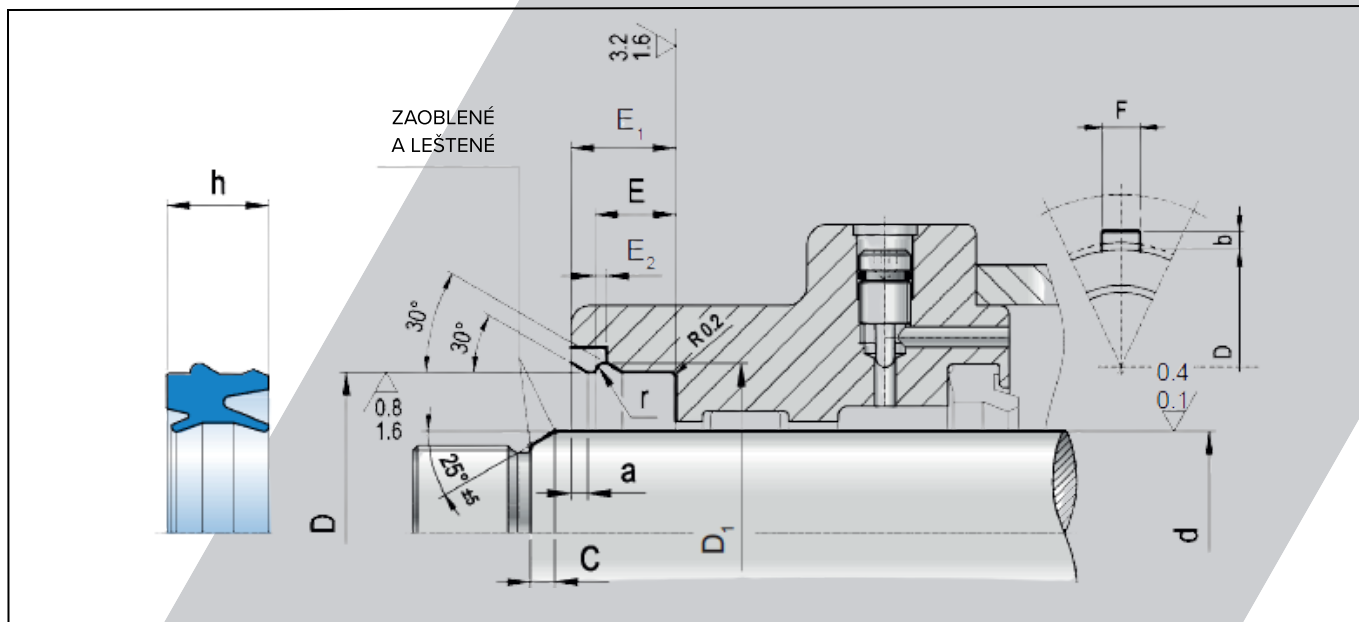

Stierací krúžok PA 2

je dvojčinný stierací krúžok, ktorý je kombináciou piestnicového tesnenia a stieracieho krúžku. Jeho hlavnou charakteristikou je výstupok na vonkajšom priemere, ktorý uľahčuje a urýchľuje inštaláciu do axiálne otvoreného zástavbového priestoru automaticky aj ručne. Axiálne otvorená zástavba môže mať po obvode vyfrézovanú drážku "F", ktorá uľahčuje výmenu tesniaceho prvku.

Výhody

- Masívny profil umožňuje odchýlky piestnice bez rizika uvoľnenia zo zástavby.
- Jednoduchá a rýchla montáž do axiálne otvorenej zástavby automaticky aj ručne.
- Jednoduchá výmena.

Odporúčané technické podmienky

Tlak: < 20 bar
 Rýchlosť: < 1 m/s
 Teplota: -30 až +90 °C
 Médium: vzduch mazaný i nemazaný, minerálne oleje alebo tuky

Materiál

Štandardne: polyuretán 90 ShA Označenie zmesi: B0
 Na želanie: polyuretán 93 ShA Označenie zmesi: C0

Montáž

Tento krúžok pri montáži namazať na vnútornom priemere. Vonkajší priemer musí zostať suchý, aby sa vylúčilo riziko jeho vytlačenia zo zástavby! Aby nedošlo k poškodeniu stieracieho krúžku, odstráňte ostrapy a ostré hrany, najmä zo zástavbového priestoru. Piestnica musí byť bez ostrapov a s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.



PNEUMATICKÉ TESNENIA

STIERACIE KRÚŽKY

PA 2



d _{f9}	D _{H10}	D ₁	h	E _{1+0,6}	E _{1+0,2}	E ₂	r	a	b	F	Objednávacie číslo				
12,0	20,0	22,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	4,0	PA2	0120	0200	107	B0
12,0	22,0	24,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	4,0	PA2	0120	0220	107	B0
16,0	26,0	28,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	5,0	PA2	0160	0260	107	B0
18,0	26,0	28,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	5,0	PA2	0180	0260	107	B0
18,0	28,0	30,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	5,0	PA2	0180	0280	107	B0
20,0	30,0	32,0	10,7	13,0	8,8	2,5	1,1	1,5	1,8	5,0	PA2	0200	0300	107	B0
22,0	32,0	34,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2	0220	0320	112	B0
25,0	35,0	37,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2	0250	0350	112	B0
30,0	40,0	42,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2	0300	0400	112	B0
32,0	42,0	44,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2	0320	0420	112	B0
40,0	50,0	52,5	11,2	14,0	9,4	3,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA2	0400	0500	112	B0
45,0	55,0	58,2	12,2	15,0	10,4	4,0	1,8	2,0	2,5	10,0	PA2	0450	0550	122	B0
50,0	60,0	63,2	12,2	15,0	10,4	4,0	1,8	2,0	2,5	10,0	PA2	0500	0600	122	B0
63,0	75,0	78,2	13,0	16,0	10,4	4,0	1,8	2,0	2,5	10,0	PA2	0630	0750	130	B0

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.

Poznámka: je možné použiť aj bez demontážnej drážky „F“.