


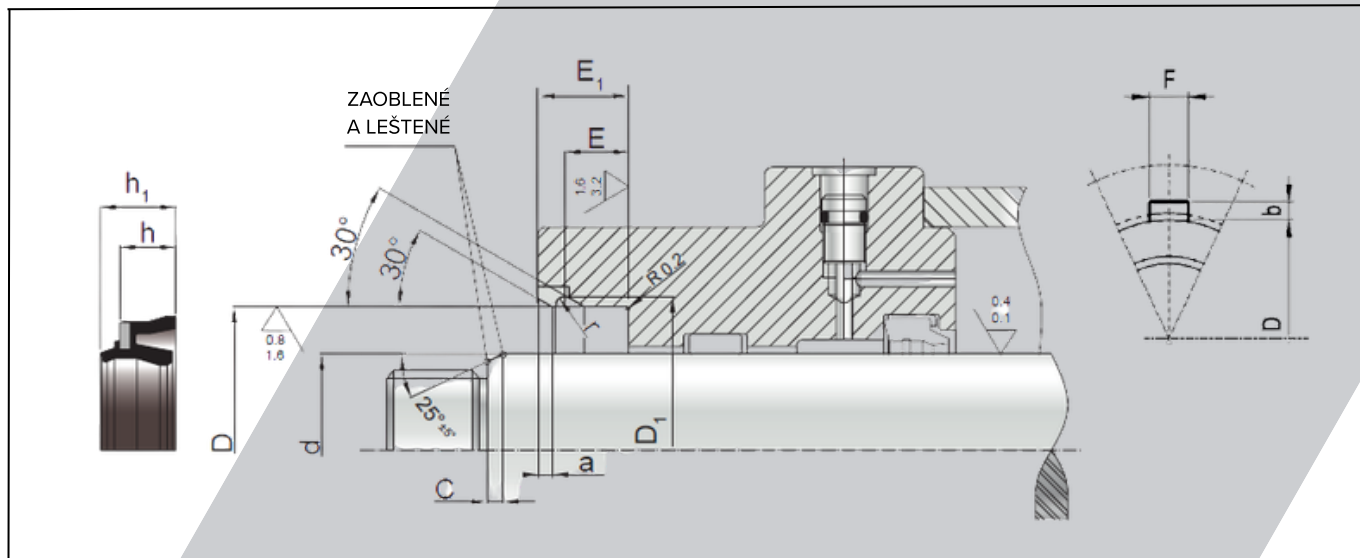

Stierací krúžok PA 3

je dvojčinný stierací krúžok s kovovou výstužou vo vnútri. Je kombináciou piestnicového tesnenia a stieracieho krúžku a je určený do axiálne otvorenej zástavby pre jednoduchšiu montáž. Proti vysunutiu sa zaisťuje oceľovým poistným krúžkom – k dodaniu na vyžiadanie.

Výhody

- Kovová výstuž.
- Jednoduchá a rýchla montáž do axiálne otvorenej zástavby.
- Veľmi jednoduchá výmena.

Odporúčané technické podmienky

Tlak:	< 16 bar
Rýchlosť:	< 1 m/s
Teplota:	-30 až +100 °C (pre zmes NBR)
	-15 až +150 °C (pre zmes FKM)
Médium:	vzduch mazaný, minerálne oleje alebo tuky

Materiál

Štandardne NBR 75 ShA (čierny)	Označenie zmesi: NG
Na vyžiadanie FPM 75 ShA (hnedý)	Označenie zmesi: F2

Montáž

Najprv vložiť stierací krúžok do drážky. Potom zaistiť poistným krúžkom. Zástavbu je vhodné pred montážou tesnenia premazať. Aby nedošlo k poškodeniu stieracieho krúžku, odstráňte ostrapy a ostré hrany, najmä zo zástavbového priestoru. Piestnica musí byť bez ostrapov a s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.



PNEUMATICKÉ TESNENIA

STIERACIE KRÚŽKY

PA 3



d_{19}	D_{H10}	h	h_1	D_1	$E_{\pm 0,2}$	$E_{\pm 0,5}$	r	a	b	F	Objednávacie číslo				
10,0	20,0	7,0	9,5	22,00	8,50	13,0	1,1	1,5	1,8	4,0	PA3	0100	0200	070	NG
12,0	20,0	6,0	8,5	22,00	7,50	13,0	1,1	1,5	1,8	4,0	PA3	0120	0200	060	NG
12,0	22,0	7,0	9,5	24,00	8,50	13,0	1,1	1,5	1,8	4,0	PA3	0120	0220	070	NG
14,0	24,0	7,0	9,5	26,00	8,50	13,0	1,1	1,5	1,8	5,0	PA3	0140	0240	070	NG
16,0	26,0	7,0	9,5	28,00	8,50	13,0	1,1	1,5	1,8	5,0	PA3	0160	0260	070	NG
18,0	26,0	6,0	8,5	28,00	7,50	13,0	1,1	1,5	1,8	5,0	PA3	0180	0260	060	NG
18,0	28,0	7,0	9,5	30,00	8,50	13,0	1,1	1,5	1,8	5,0	PA3	0180	0280	070	NG
20,0	30,0	7,0	9,5	32,00	8,50	13,0	1,1	1,5	1,8	5,0	PA3	0200	0300	070	NG
22,0	32,0	7,0	9,5	34,50	8,80	14,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA3	0220	0320	070	NG
25,0	35,0	7,0	9,5	37,50	8,80	14,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA3	0250	0350	070	NG
30,0	40,0	7,0	9,5	42,50	8,80	14,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA3	0300	0400	070	NG
32,0	42,0	7,0	9,5	44,50	8,80	14,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA3	0320	0420	070	NG
40,0	50,0	7,0	9,5	52,50	8,80	14,0	1,4	2,0	2,0	7,5	PA3	0400	0500	070	NG
50,0	60,0	7,0	0,0	62,50	8,30	15,0	1,4	2,0	2,5	10,0	PA3	0500	0600	070	NG

Stierací krúžok sa štandardne dodáva s poistným krúžkom z pružinovej ocele.
Poistný krúžok z nerezovej ocele (A2) je k dispozícii na želanie.

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeňte koncové dva znaky v objednávacom čísle.