


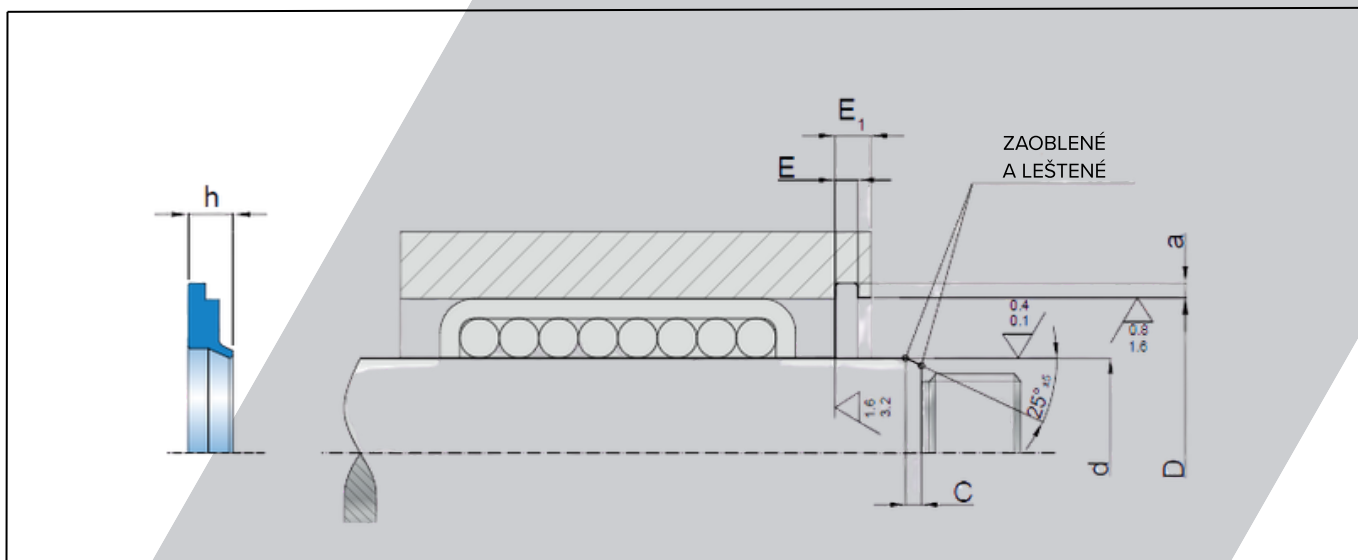

Stierací krúžok PA 5

je pôvodne navrhnutý pre stieranie tyčí lineárnych guľôčkových vedení. Výborné účinky rozšírili jeho použitie aj na piestnice pneumatických valcov.

Výhody

- Úsporné rozmery.
- Jednoduchá montáž.
- Veľká prispôsobivosť.
- Minimálny stick-slip (trhavý pohyb).

Odporúčané technické podmienky

Rýchlosť: < 4 m/s

Teplota: -30 až +90 °C

Médium: mazaný vzduch, minerálne oleje, minerálne tuky

Materiál

Štandardne polyuretán 90 ShA Označenie zmesi: B0

Montáž

Aby nedošlo k poškodeniu stieracieho krúžku, odstráňte ostrapy a ostré hrany, najmä zo zástavbového priestoru. Piestnica musí byť bez ostrapov a s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.



PNEUMATICKÉ TESNENIA

STIERACIE KRÚŽKY

PA 5



d_{f9}	D_{H11}	h	$E_{1+0,2}$	a	E	Objednávacie číslo				
6,0	12,0	4,5	3,00	1,3	1,6	PA5	0060	0120	045	B0
8,0	15,0	4,5	3,00	1,3	1,6	PA5	0080	0150	045	B0
10,0	17,0	4,5	3,00	1,3	1,6	PA5	0100	0170	045	B0
12,0	19,0	4,5	3,00	1,3	1,6	PA5	0120	011190	045	B0
14,0	21,0	4,5	3,00	1,3	1,6	PA5	0140	0210	045	B0
16,0	24,0	4,5	3,00	1,3	1,6	PA5	0160	0240	045	B0
18,0	23,5	4,5	3,00	1,3	1,6	PA5	0180	0235	045	B0
20,0	28,0	4,5	3,00	1,3	1,6	PA5	0200	0280	045	B0
25,0	35,0	4,5	3,00	1,5	1,6	PA5	0250	0350	045	B0
30,0	40,0	4,5	3,00	2,0	1,6	PA5	0300	0400	045	B0
40,0	52,0	4,5	3,00	2,0	1,6	PA5	0400	0520	045	B0
50,0	62,0	4,5	3,00	2,0	1,6	PA5	0500	0620	045	B0