


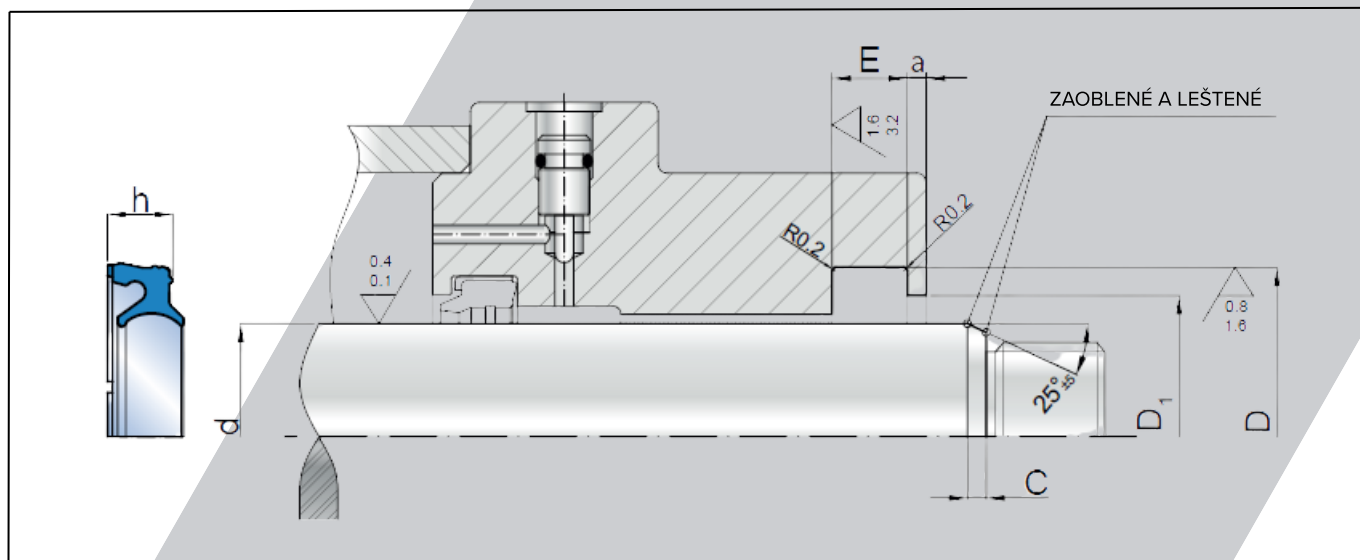

Stierací krúžok PA 6

je dvojčinný stierací krúžok, ktorý je kombináciou piestnicového tesnenia a stieracieho krúžku.

Výhody

- Spojením dvoch funkcií nahrádza dva elementy.
- Montážou do jednej drážky zmenšuje nároky na priestor.
- Úspora pri obrábaní kovových častí.

Odporúčané technické podmienky



Tlak: < 20 bar
 Rýchlosť: < 1 m/s
 Teplota: -30 až +90 °C
 Médium: vzduch (mazaný aj nemazaný), minerálne tuky

Materiál

Štandardne polyuretán 90 ShA Označenie zmesi: B0
 Na vyžiadanie polyuretán 85 ShA Označenie zmesi: A0

Montáž

Aby nedošlo k poškodeniu stieracieho krúžku, odstráňte ostrapy a ostré hrany, najmä zo zástavbového priestoru. Piestnica musí byť bez ostrapov a s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.

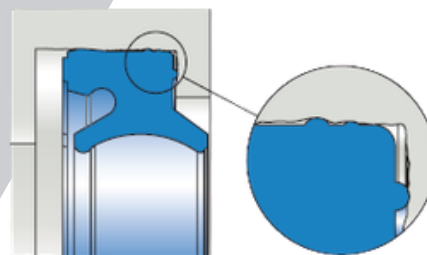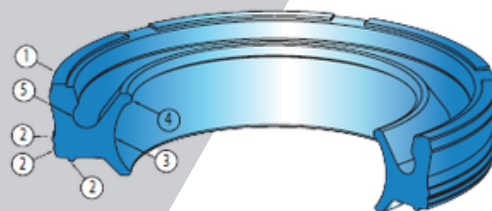

- 1 - Stabilizačné výstupky
- 2 - Výstupky kompenzujúce nedokonalosti drážky
- 3 - Tvarovanie vyvodzujúce prítlak v nízkych tlakoch
- 4 - Zaoblenie dynamického bitu znižujúce rozbehové trenie
- 5 - Zaoblenie zvyšujúce pružnosť statického bitu

PNEUMATICKÉ TESNENIA

STIERACIE KRÚŽKY

PA 6



d_{f9}	D_{H10}	D_1	h	$E_{+0,2}$	a_{min}	Objednávacie číslo				
12,0	20,0	16,0	4,5	5,0	1,6	PA6	0120	0200	045	B0
12,0	22,0	16,0	5,0	6,0	1,5	PA6	0120	0220	050	B0
14,0	18,5	15,7	3,2	3,7	1,5	PA6	0140	0185	032	B0
14,0	22,0	18,0	4,5	5,0	1,5	PA6	0140	0220	045	B0
14,0	24,0	18,0	5,0	6,0	1,5	PA6	0140	0240	050	B0
16,0	20,5	17,7	3,2	3,7	1,2	PA6	0160	0206	032	B0
16,0	24,0	18,5	4,5	5,0	1,5	PA6	0160	0240	045	B0
16,0	26,0	20,0	5,0	6,0	1,5	PA6	0160	0260	050	B0
16,0	22,5	19,7	3,2	3,7	1,2	PA6	0180	0225	032	B0
18,0	26,0	21,0	4,5	5,0	1,6	PA6	0180	0260	045	B0
18,0	28,0	22,0	5,0	6,0	1,5	PA6	0180	0280	050	B0
20,0	26,0	22,5	3,6	4,0	1,2	PA6	0200	0260	036	B0
20,0	30,0	24,0	6,0	7,0	1,5	PA6	0200	0300	060	B0
22,0	27,0	23,9	3,6	4,0	1,2	PA6	0220	0270	036	B0
22,0	32,0	26,0	6,0	7,0	1,5	PA6	0220	0320	060	B0
25,0	30,0	26,9	3,6	4,0	1,2	PA6	0250	0300	036	B0
25,0	31,0	27,5	3,6	4,0	1,2	PA6	0250	0310	036	B0
25,0	35,0	29,0	6,0	7,0	1,5	PA6	0250	0350	060	B0
30,0	35,5	32,1	3,9	4,5	1,2	PA6	0300	0355	036	B0
30,0	40,0	34,0	6,0	7,0	1,5	PA6	0300	0400	060	B0
32,0	37,5	34,1	3,9	4,5	1,2	PA6	0320	0375	036	B0
40,0	50,0	44,0	6,0	7,0	1,5	PA6	0400	0500	060	B0

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.