


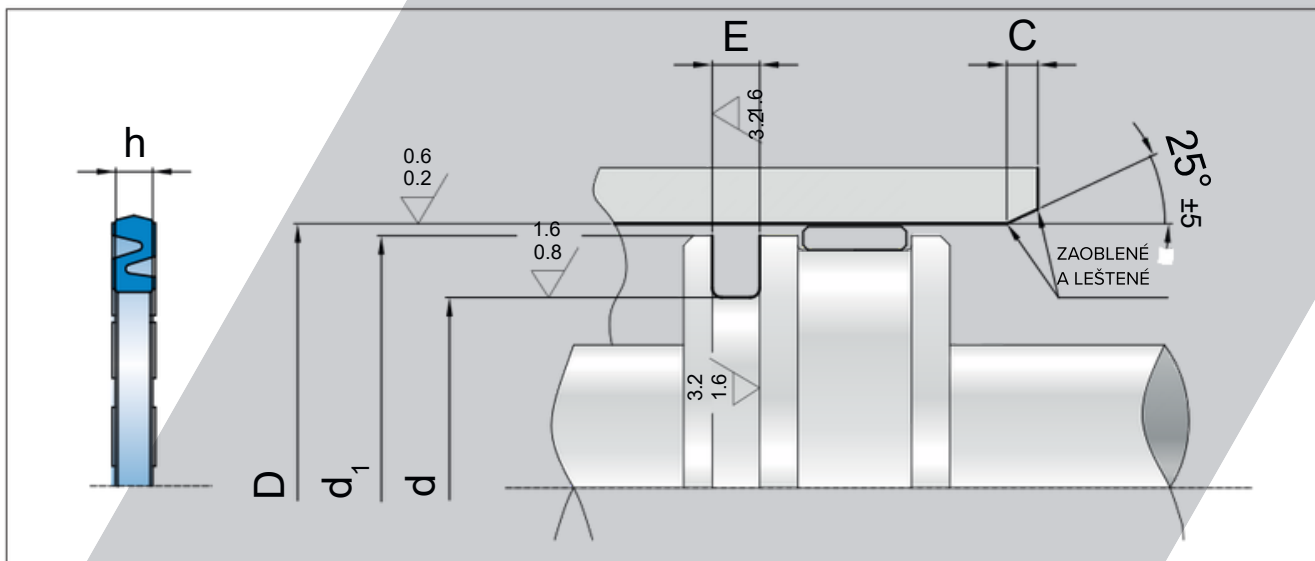

Piestne tesnenie PK 2

je dvojčinné polyuretánové piestne tesnenie určené pre pneumatiké valce. Ak to celkové rozmery dovoľia, je možné ho použiť aj pre pneumatiké ventily.

Výhody

- Zaoblenie uprostred dynamického bitu znižuje trenie a zlepšuje plynulosť pohybu.
- Výhodná úsporná zástavba navyše skracuje strojné časy pri obrábaní.
- Výborný výkon aj pri nízkych tlakoch.
- Dobré vyrovnáva mierne radiálne odchýlky piestu.



Špeciálny tvar tesnenia umožňuje jednoduchšiu montáž, veľkú prispôsobivosť a dobrú funkciu aj v nízkych tlakoch.

Odporúčané technické podmienky

Tlak: < 20 bar
 Rýchlosť: < 1 m/s
 Teplota: -30 až +90 °C
 Médium: vzduch (mazaný aj nemazaný), minerálne oleje, minerálne tuky

Materiál

Štandardne: polyuretán 90 ShA Označenie zmesi: B0
 Alternatívne: polyuretán 85 ShA Označenie zmesi: A0

Montáž

Odstrániť ostrapy a ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť tesnenie. Piest musí byť bez ostrapov a rúrka valca s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.

PNEUMATICKÉ TESNENIA

PIESTNE TESNENIA

PK 2



D_{H11}	d_{H10}	d_1^*	h	$E_{+0,2}$	Objednávacie číslo				
12,0	7,0	11,5	2,20	2,50	PK2	0120	0070	022	B0
16,0	9,0	15,5	2,40	2,50	PK2	0160	0090	024	B0
20,0	13,0	19,5	2,40	2,50	PK2	0200	0130	024	B0
25,0	18,0	24,5	2,40	2,50	PK2	0250	0180	024	B0
28,0	21,0	27,5	2,40	2,50	PK2	0280	0210	024	B0
30,0	21,0	29,5	2,90	3,00	PK2	0300	0210	029	B0
32,0	23,0	31,5	2,90	3,00	PK2	0320	0230	029	B0
35,0	26,0	34,5	2,90	3,00	PK2	0350	0260	029	B0
40,0	31,0	39,5	2,90	3,00	PK2	0400	0310	029	B0
45,0	36,0	44,5	2,90	3,00	PK2	0450	0360	029	B0
50,0	41,0	49,5	2,90	3,00	PK2	0500	0410	029	B0
60,0	48,0	59,5	3,90	4,00	PK2	0600	0480	039	B0
63,0	51,0	62,5	3,90	4,00	PK2	0630	0510	039	B0
70,0	58,0	69,5	3,90	4,00	PK2	0700	0580	039	B0
80,0	68,0	79,5	3,90	4,00	PK2	0800	0680	039	B0
100,0	88,0	99,5	3,90	4,00	PK2	1000	0880	039	B0

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.