


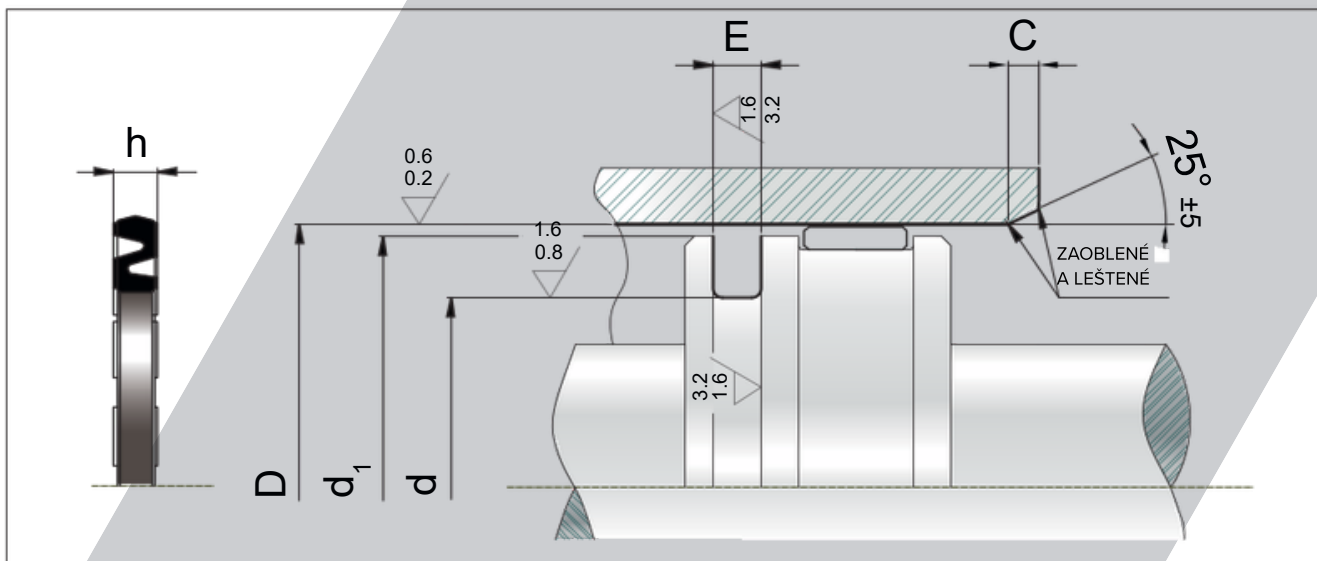

Piestne tesnenie

PK 2N je dvojčinné gumové piestne tesnenie určené pre pneumatiké valce. Ak to celkové rozmery dovoľia, je možné ho použiť aj pre pneumatiké ventily.

Výhody

- Zaoblenie uprostred dynamického britu znižuje trenie a zlepšuje plynulosť pohybu.
- Výhodná úsporná zástavba navyše skracuje strojné časy pri obrábaní.
- Výborný výkon aj pri nízkych tlakoch.

Špeciálny tvar tesnenia umožňuje jednoduchšiu montáž, veľkú prispôsobivosť a dobrú funkciu aj v nízkych tlakoch.

Odporúčané technické podmienky

Tlak:	< 20 bar
Rýchlosť:	< 1 m/s
Teplota:	-30 až +90 °C
Médium:	vzduch (mazaný aj nemazaný), minerálne oleje, minerálne tuky

Materiál

Štandardne: NBR 80 ShA Označenie zmesi: N1
 Alternatívne: FPM 75 ShA Označenie zmesi: F1

Montáž

Odstrániť ostrapy a ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť tesnenie.
 Piest musí byť bez ostrapov a rúrka valca s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.



PNEUMATICKÉ TESNENIA

PIESTNE TESNENIA

PK 2



D_{H10}	d_{H9}	d_1	h	E_{q2}	Objednávacie číslo				
12,0	7,0	11,5	2,20	2,50	PK2N	0120	0070	022	N1
16,0	9,0	15,5	2,40	2,50	PK2N	0160	0090	024	N1
20,0	13,0	19,5	2,40	2,50	PK2N	0200	0130	024	N1
25,0	18,0	24,5	2,40	2,50	PK2N	0250	0180	024	N1
28,0	21,0	27,5	2,40	2,50	PK2N	0280	0210	024	N1
30,0	21,0	29,5	2,90	3,00	PK2N	0300	0210	029	N1
32,0	23,0	31,5	2,90	3,00	PK2N	0320	0230	029	N1
35,0	26,0	34,5	2,90	3,00	PK2N	0350	0260	029	N1
40,0	31,0	39,5	2,90	3,00	PK2N	0400	0310	029	N1
45,0	36,0	44,5	2,90	3,00	PK2N	0450	0360	029	N1
50,0	41,0	49,5	2,90	3,00	PK2N	0500	0410	029	N1
60,0	48,0	59,5	3,90	4,00	PK2N	0600	0480	039	N1
63,0	51,0	62,5	3,90	4,00	PK2N	0630	0510	039	N1
70,0	58,0	69,5	3,90	4,00	PK2N	0700	0580	039	N1
80,0	68,0	79,5	3,90	4,00	PK2N	0800	0680	039	N1
100,0	88,0	99,5	3,90	4,00	PK2N	1000	0880	039	N1
125,0	110,0	124,5	4,90	5,00	PK2N	1250	1100	049	N1

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.