


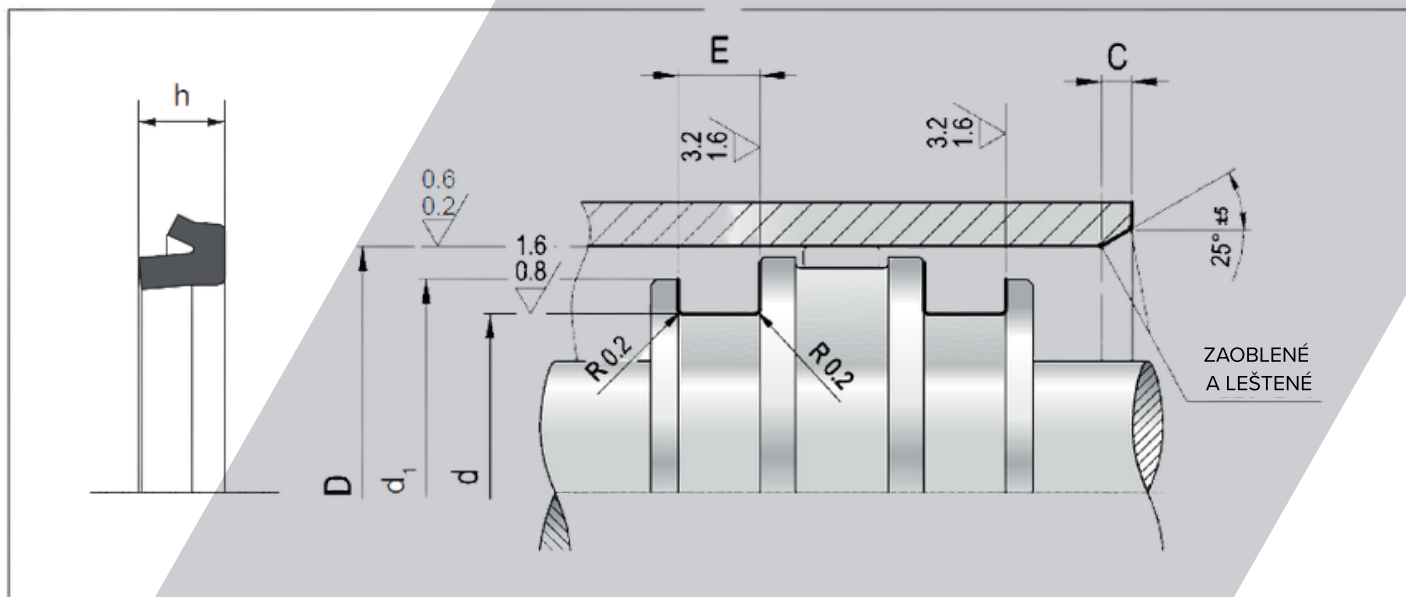

Piestne tesnenie PK 3

je gumová jednočinná piestna manžeta. PK 3 je možné použiť aj pre dvojčinné pneumatické valce, ale iba v oddelených drážkach a „chrbtom k sebe“. Pružnosť materiálu uľahčuje montáž tesnení aj do uzatvorených drážok.

Výhody

- Jednoduchá montáž.
- Priemerové predpätie zvyšuje stabilitu tesnenia v drážke.
- Výborný výkon aj pri nízkych tlakoch.

Tieto výhody prináša hlbšia drážka medzi statickým a dynamickým britom spoločne so zaoblením britu.

Odporúčané technické podmienky

Tlak:	< 16 bar
Rýchlosť:	< 0,5 m/s
Teplota:	-30 až +90 °C NBR
	-15 až +150 °C FPM
Médium:	vzduch (mazaný aj nemazaný), minerálne oleje, minerálne tuky

Materiál

Štandardne NBR	Označenie zmesi: N1
Alternatívne: FPM	Označenie zmesi: F1

Montáž

Odstrániť ostrapy a ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť tesnenie. Piest musí byť bez ostrapov a rúrka valca s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.



PNEUMATICKÉ TESNENIA

PIESTNE TESNENIA

PK 3



D_{H8}	d_{H9}	h	$E_{+0,2}$	d_1	Objednávacie číslo				
10,0	5,0	3,5	4,00	7,50	PK3	0010	0005	0035	N1
12,0	6,0	4,0	4,50	9,00	PK3	0012	0006	0004	N1
15,0	7,0	5,5	6,00	11,00	PK3	0015	0007	0055	N1
20,0	12,0	5,5	6,00	16,00	PK3	0020	0012	0055	N1
25,0	17,0	5,5	6,00	21,00	PK3	0025	0017	0055	N1
32,0	22,0	7,0	7,50	27,00	PK3	0032	0022	0070	N1
40,0	32,0	5,5	6,00	36,00	PK3	0040	0032	0055	N1
45,0	35,0	7,0	7,50	40,00	PK3	0045	0035	0070	N1
50,0	42,0	8,0	8,50	46,00	PK3	0050	0042	0080	N1
60,0	50,0	10,0	11,00	55,00	PK3	0060	0050	0100	N1
63,0	53,0	7,0	7,50	58,00	PK3	0063	0053	0070	N1
70,0	50,0	14,0	15,00	60,00	PK3	0070	0050	0140	N1
80,0	64,0	8,0	8,50	72,00	PK3	0080	0064	0080	N1
90,0	70,0	12,0	13,00	80,00	PK3	0090	0070	0120	N1
100,0	85,0	9,5	10,50	92,50	PK3	0100	0085	0095	N1
10,0	90,0	7,0	7,50	95,00	PK3	0100	0090	0070	N1
120,0	100,0	15,0	16,00	110,00	PK3	0120	0100	0150	N1
130,0	115,0	10,0	11,00	122,50	PK3	0130	0115	0100	N1
140,0	120,0	14,0	15,00	130,00	PK3	0140	0120	0140	N1
150,0	135,0	10,0	11,00	142,50	PK3	0150	0135	0100	N1
160,0	140,0	14,0	15,00	150,00	PK3	0160	0140	0140	N1
180,0	160,0	14,0	15,00	170,00	PK3	0180	0160	0140	N1
200,0	180,0	14,0	15,00	190,00	PK3	0200	0180	0140	N1
220,0	200,0	14,0	15,00	210,00	PK3	0220	0200	0140	N1
250,0	230,0	14,0	15,00	240,00	PK3	0250	0230	0140	N1

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.