


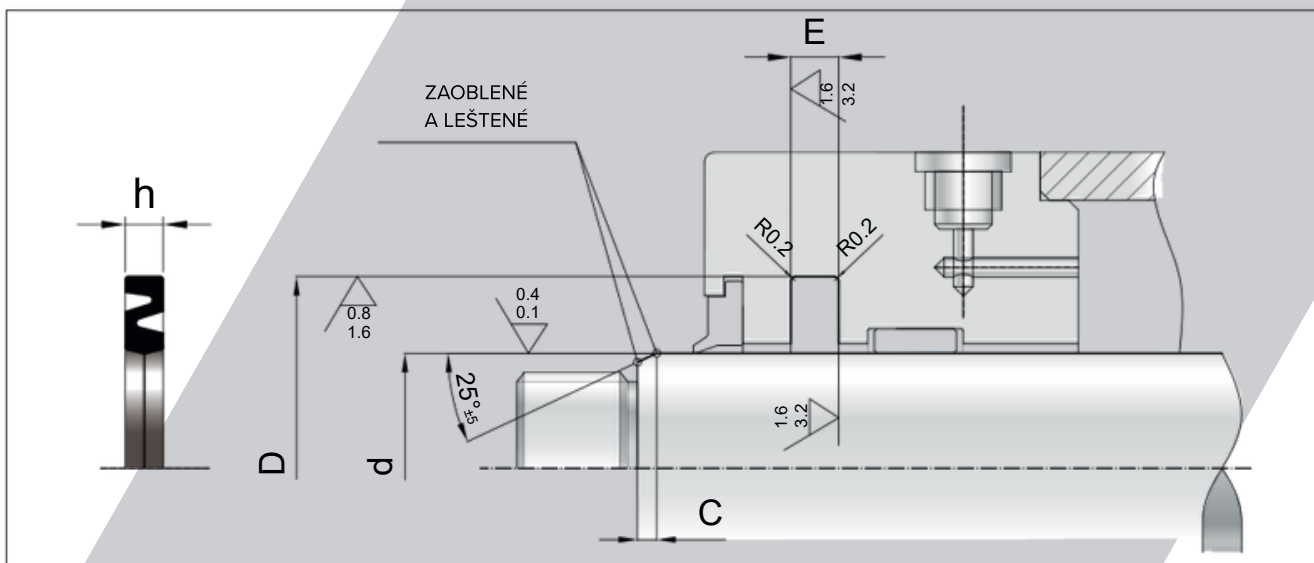

Piestnicové tesnenie PS 2N

je gumové piestnicové tesnenie určené pre pneumatiké valce. Ak to celkové rozmery dovoľia, je možné ho použiť aj pre pneumatiké ventily, a to aj ako dvojčinné tesnenie.

Výhody

- Zaoblenie uprostred dynamického bitu (tesniaceho bitu) znižuje trenie a zlepšuje plynulosť pohybu.
- Výhodná úsporná zástavba navyše skracuje strojné časy pri obrábaní.
- Výborný výkon aj pri nízkych tlakoch.

Špeciálny pružný prierez tohto tesnenia umožňuje jednoduchšiu montáž, veľkú prispôsobivosť a dobrú funkciu aj pri veľmi nízkych tlakoch.

Odporúčané technické podmienky

Tlak: < 12 bar
 Rýchlosť: < 1 m/s
 Teplota: -30 až +100 °C zmes NBR
 -15 až +150°C zmes FPM
 Médium: mazaný vzduch, minerálne oleje, minerálne tuky

Materiál

Štandardne NBR 80 ShA Označenie zmesi: N1
 Na dopyt FPM 75 ShA Označenie zmesi: F1

Montáž

Odstrániť ostrapy a ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť tesnenie. Piestnica musí byť bez ostrapov a s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.



PNEUMATICKÉ TESNENIA
PIESTNICOVÉ TESNENIA
PS 2N



d_{f9}	D_{H10}	h	$E_{+0,2}$	Objednávacie číslo				
6,0	13,0	2,30	2,50	PS2N	0060	0130	023	N1
8,0	15,0	2,30	2,50	PS2N	00800	0150	023	N1
10,0	17,0	2,30	2,50	PS2N	0100	0170	023	N1
12,0	19,0	2,30	2,50	PS2N	0120	0190	023	N1
14,0	21,0	2,30	2,50	PS2N	0140	0210	023	N1
15,0	22,0	2,30	2,50	PS2N	0150	0220	023	N1
16,0	25,0	2,80	3,00	PS2N	0160	0250	028	N1
20,0	29,0	2,80	3,00	PS2N	0200	0290	028	N1
25,0	34,0	2,80	3,00	PS2N	0250	0340	028	N1
30,0	39,0	2,80	3,00	PS2N	0300	0390	028	N1
40,0	49,0	2,80	3,00	PS2N	0400	0490	028	N1
42,0	51,0	2,80	3,00	PS2N	0420	0510	028	N1
50,0	59,0	2,80	3,00	PS2N	0500	0590	028	N1

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.