


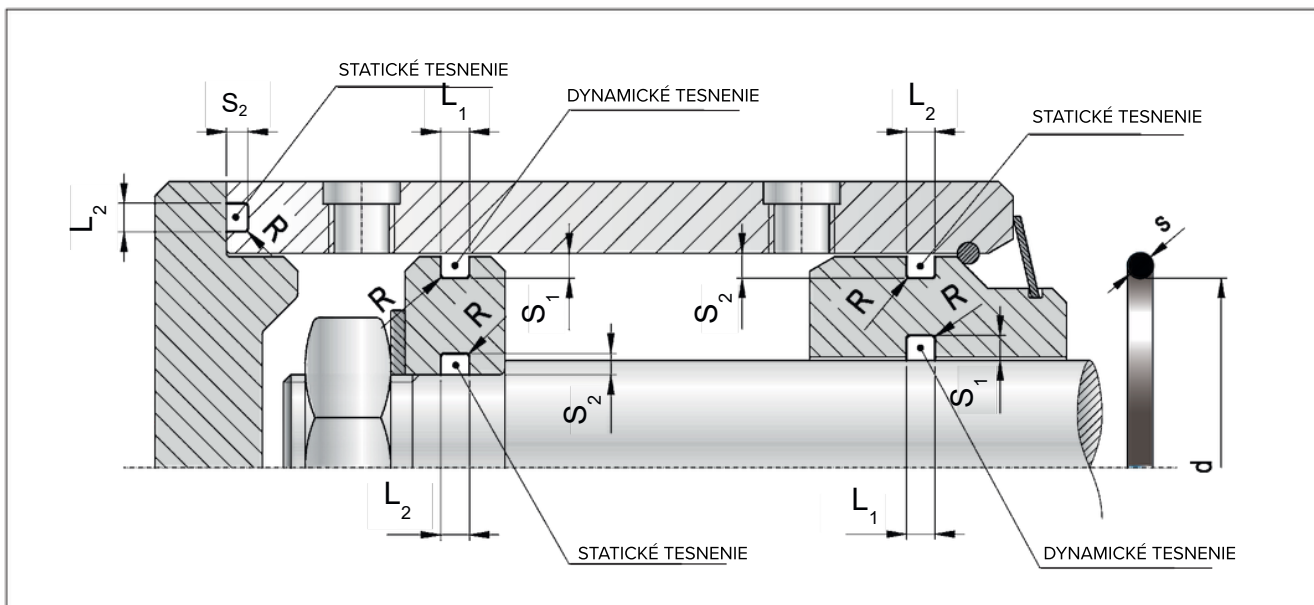

O-krúžky

sú jedným z najrozšírenejších typov tesnení. Možno ich použiť ako statické aj dynamické tesnenia, jednočinné aj dvojčinné, piestne, piestnicové, prírubové a na mnoho ďalších aplikácií.

Výhody

- Efektívne a jednoduché riešenie.
- Jednoduchá dostupnosť.
- Veľký výber materiálov pre rôzne prevádzkové podmienky.



Odporúčané technické podmienky (pneumatické valce)

Tlak < 20 bar
 Rýchlosť < 1 m/s
 Teplota -30 až + 100 °C (NBR)

Materiál

Štandardne NBR 70 ShA

Montáž a použitie

Podrobné informácie k

- rozmerovým radám
- materiálom
- konštrukčným zásadám
- chemickým a teplotným odolnostiam

Uvádzame v hlavnom katalógu Tesnenie, časť Statické tesnenia.