


STŘEŠNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE DEK15

CHLADICÍ VÝKON


1550 W



Rozměry

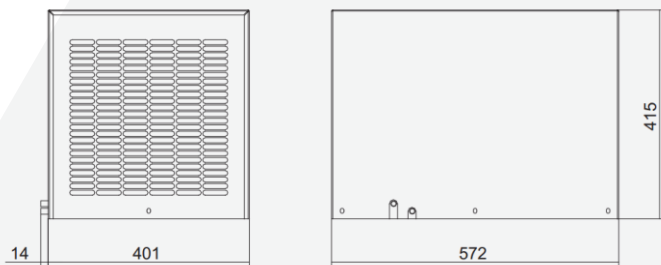

Výkon



- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		DEK15BT0B	DEK15BTUB	DEK15CT0B	DEK15GT0B
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	1550	1550	1550	1550
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	1200	1200	1200	1200
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60	400/440 2 ~ 50/60
Šířka	mm	401	401	401	401
Výška	mm	415	415	415	415
Hloubka	mm	572	572	572	572
Proudový odběr	A	4,5	5,5	10	2,8
Rozběhový proud	A	18	18	39	9,6
Velikost jističe	A	8	10	16	4
Příkon EN14511 – A35A35	W	810	830	820	820
Příkon EN14511 – A35A50	W	930	960	940	940
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	860	860	860	860
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55*	20-50	20-50	20-50
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65
Hmotnost	kg	44	44	46	46
Certifikace	-	CE	CE cULus	CE	CE

*50 °C při 60 Hz