



STŘEŠNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE DEK30

CHLADICÍ VÝKON


2900 W



Výkon

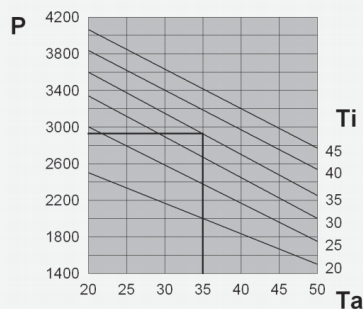

Rozměry

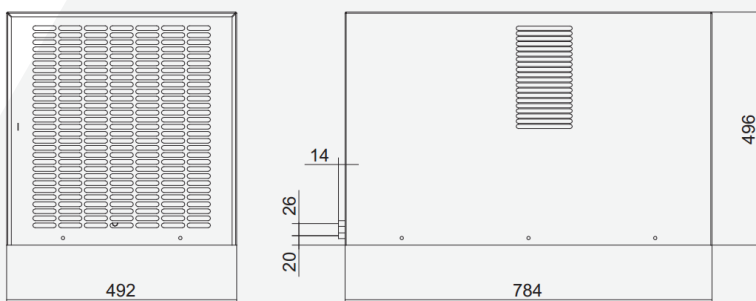

		DEK30BT0B	DEK30LT0B	DEK30NTUB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	2900	2900	2900
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	2250	2250	2250
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400 3 ~ 50/60	460 3 ~ 60
Šířka	mm	492	492	492
Výška	mm	496	496	496
Hloubka	mm	784	784	784
Proudový odběr	A	8,2	2,5	3,3
Rozběhový proud	A	38,4	15,7	15,7
Velikost jističe	A	16	6	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	1350	1210	1310
Příkon EN14511 – A35A50	W	1610	1450	1750
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	860	860	860
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	$^{\circ}\text{C}$	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	$^{\circ}\text{C}$	20-50	20-50	20-50
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP54	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)	75	75	75
Hmotnost	kg	80	83	83
Certifikace	-	CE	CE	CE cULus