



STŘEŠNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE DEK40

CHLADICÍ VÝKON



3850 W



Výkon

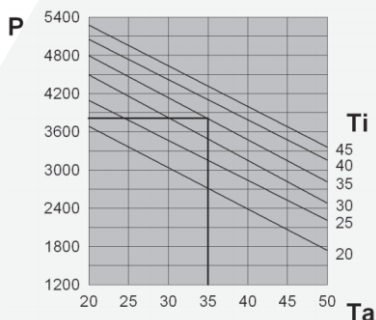

Rozměry

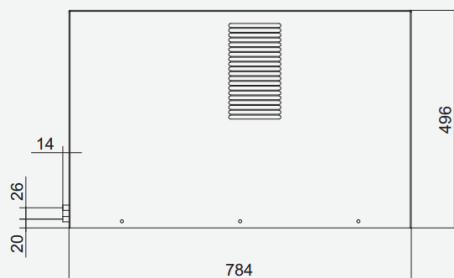

		DEK40BT0B	DEK40LT0B	DEK40NTUB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	3850	3850	3850
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	2870	2870	2870
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400 3 ~ 50/60	460 3 ~ 60
Šířka	mm	492	492	492
Výška	mm	496	496	496
Hloubka	mm	784	784	784
Proudový odběr	A	9	3,4	4,3
Rozběhový proud	A	38,2	17	17
Velikost jističe	A	18	6	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	1690	1630	1950
Příkon EN14511 – A35A50	W	1950	1890	2160
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	1450	1450	1450
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-50	20-50	20-50
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP54	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)	75	75	75
Hmotnost	kg	83	86	86
Certifikace	-	CE	CE	CE cULus