



NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX10

CHLADICÍ VÝKON


1000 W

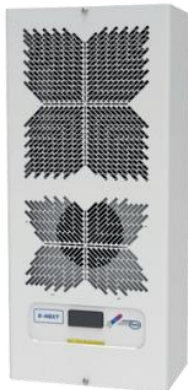

Rozměry



Výkon



- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		NOX10B0E1C	NOX10K0E1C	NOX10B0E1U	NOX10C0E1U	NOX10K0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	1000	1000	1000	1000	1000
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	760	760	760	760	760
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 2~50/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60	400/460 2~50/60
Šířka	mm	348	348	348	348	348
Výška	mm	783	783	783	783	783
Hloubka	mm	220	220	220	220	220
Proudový odběr	A	3	1,7	3	5,7	1,7
Rozběhový proud	A	13,1	7,5	13,1	28	7,5
Velikost jističe	A	6	4	6	10	4
Příkon EN14511 – A35A35	W	500	500	500	570	500
Příkon EN14511 – A35A50	W	600	600	600	670	600
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	540	540	540	540	540
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Regulace teploty		Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu				
Rozmezí teplot v okolí		-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Třída krytí uvnitř rozvaděče	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65	65
Hmotnost	kg	27	29	27	27	29
Certifikace	-	CE S&K	CE S&K	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA