


NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX40

CHLADICÍ VÝKON


3850 W



Rozměry

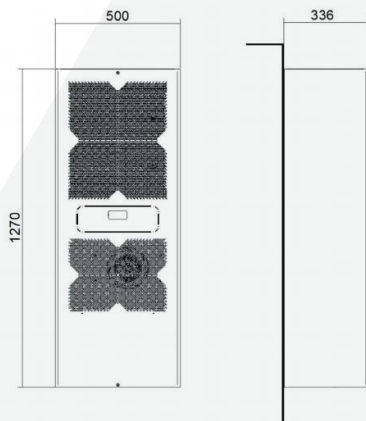

Výkon

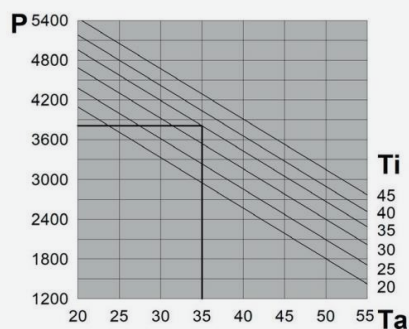

- P = Chladicí výkon (W)
- T_a = Teplota okolí ($^{\circ}\text{C}$)
- T_i = Teplota uvnitř skříně ($^{\circ}\text{C}$)

		NOX40B0E1C	NOX40H0E1C	NOX40B0E1U	NOX40H0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	3850	3850	3850	3850
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	2650	2650	2650	2650
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/3/50 ~ 460/3/60	230 1 ~ 50/60	400/3/50 ~ 460/3/60
Šířka	mm	500	500	500	500
Výška	mm	1270	1270	1270	1270
Hloubka	mm	336	336	336	336
Proudový odběr	A	7,8	3,1	7,8	3,6
Rozběhový proud	A	37	16	37	18
Velikost jističe	A	16	6	16	8
Příkon EN14511 – A35A35	W	1670	1580	1670	1780
Příkon EN14511 – A35A50	W	1980	1920	1980	2050
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	1500	1500	1500	1500
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	$^{\circ}\text{C}$	20-45	20-45	20-45	20-45
Regulace teploty		Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35 $^{\circ}\text{C}$, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu			
Rozmezí teplot v okolí		-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Třída krytí uvnitř rozvaděče	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Hlučnost	dB (A)	70	70	70	70
Hmotnost	kg	70	74	70	74
Certifikace	-	CE CB	CE CB	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA