


# NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX60

CHLADICÍ VÝKON


5400 W



Rozměry

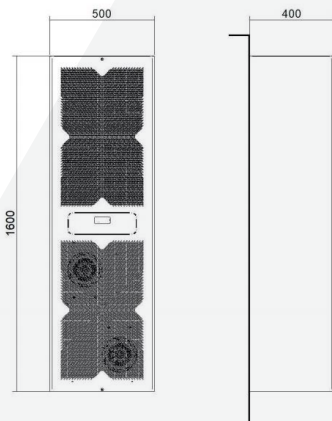

Výkon

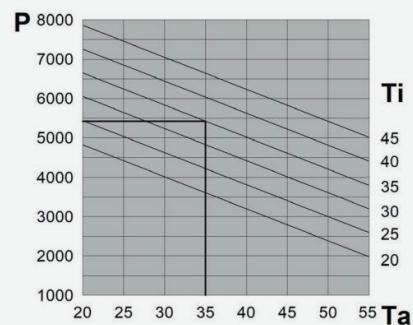

- $P$  = Chladicí výkon (W)
- $T_a$  = Teplota okolí (°C)
- $T_i$  = Teplota uvnitř skříně (°C)

|                                    |                   | NOX60H0E1C                                                                             | NOX60H0E1U          |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Chladicí výkon EN14511 – A35A35    | W                 | 5400                                                                                   | 5400                |
| Chladicí výkon EN14511 – A35A50    | W                 | 4200                                                                                   | 4200                |
| Napájení                           | V ~ Hz            | 400/3/50 ~ 460/3/60                                                                    | 400/3/50 ~ 460/3/60 |
| Šířka                              | mm                | 500                                                                                    | 500                 |
| Výška                              | mm                | 1600                                                                                   | 1600                |
| Hloubka                            | mm                | 400                                                                                    | 400                 |
| Proudový odběr                     | A                 | 3,7                                                                                    | 3,7                 |
| Rozběhový proud                    | A                 | 32                                                                                     | 32                  |
| Velikost jističe                   | A                 | 8                                                                                      | 8                   |
| Příkon EN14511 – A35A35            | W                 | 1950                                                                                   | 1950                |
| Příkon EN14511 – A35A50            | W                 | 2470                                                                                   | 2470                |
| Elektrické připojení               | -                 | 4-pin plug                                                                             | 4-pin plug          |
| Ventilátor uvnitř skříně           | m <sup>3</sup> /h | 1500                                                                                   | 1500                |
| Nastavitelná teplota uvnitř skříně | °C                | 20-45                                                                                  | 20-45               |
| Regulace teploty                   |                   | Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu |                     |
| Rozmezí teplot v okolí             |                   | -20 - +55                                                                              | -20 - +55           |
| Třída krytí uvnitř rozvaděče       | -                 | IP55                                                                                   | IP55                |
| Hlučnost                           | dB (A)            | 72                                                                                     | 72                  |
| Hmotnost                           | kg                | 104                                                                                    | 104                 |
| Certifikace                        | -                 | CE UK                                                                                  | UL LISTED CE UK CA  |