


NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE NXT06


CHLADICÍ VÝKON

720 W

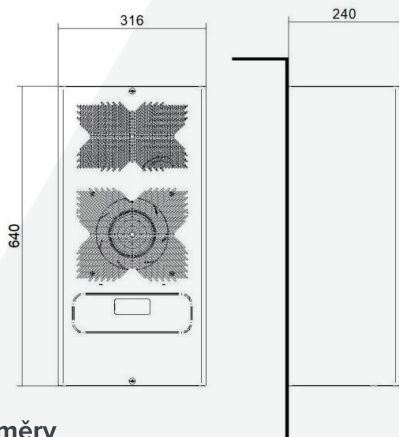

Rozměry

Výkon

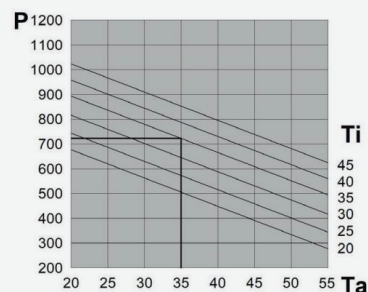

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		NXT06B0E1C	NXT06K0E1C	NXT06B0E1U	NXT06C0E1U	NXT06V0E1C
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	720	720	720	720	720
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	555	555	555	555	555
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 ~ 2 50/60	230 1 ~ 50/60	115 - 1 ~ 60	48VDC
Šířka	mm	316	316	316	316	316
Výška	mm	640	640	640	640	640
Hloubka	mm	240	240	240	240	240
Proudový odběr	A	2,3	1,36	2,3	4,3	5,8
Rozběhový proud	A	10,9	6,3	10,9	22,2	-
Velikost jističe	A	6	4	6	8	10
Příkon EN14511 – A35A35	W	380	380	380	420	280
Příkon EN14511 – A35A50	W	450	450	450	500	350
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	305	305	305	305	305
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-54	20-45
Regulace teploty	-	Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C				
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	IP55
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65	65
Hmotnost	kg	24	26	24	24	24
Certifikace	-	CE UK	CE UK	CE UK	CE UK	CE UK

* Polozapuštěná verze na poptání