




HENNlich

TLAKOVÁ FLAŠA HDF



TLAKOVÁ FLAŠA HDF



DETAIL A S KRKOM



DETAIL B BEZ KRKU

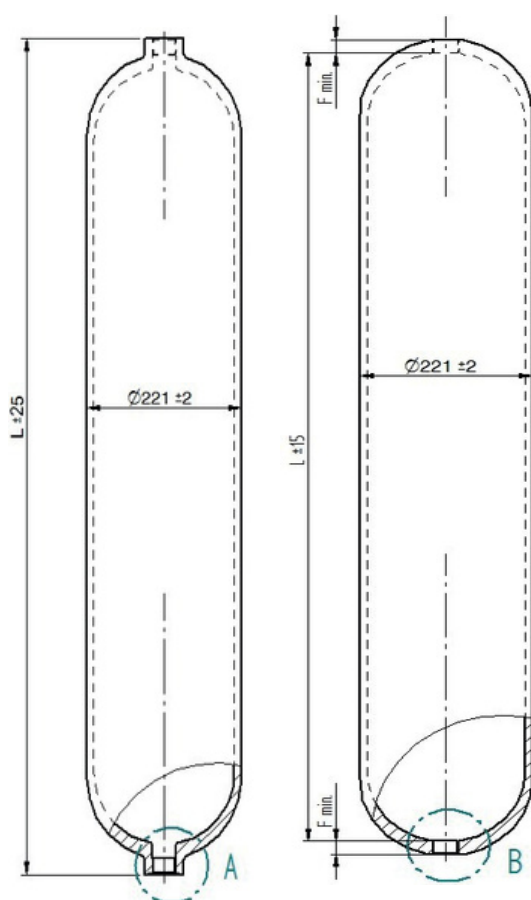

NORMA

PED 2014/68/EÚ iné
na požiadanie

MAX. PRÍPUSTNÝ TLAK (PS)

350 bar
iné na požiadanie

PRÍPUSTNÉ TEPLoty (TS)

-40°C +80°C

PRACOVNÉ MÉDIUM

Skupina kvapaliny 2

Objem HDF [L]	S KRKOM		BEZ KRKU	
	DĹŽKA [MM]	HMOTNOSŤ [KG]	DĹŽKA [MM]	HMOTNOSŤ [KG]
10	465	26	375	26
15	605	32	530	32
20	818	43	685	43
30	1148	63	1118	63
32	1219	61	1205	61
35	1297	66	1247	66
40	1479	77	1417	77
42	1533	80	1345	80
50	1810	92	1720	92
57	-	-	1815	95

Pripojenie G	S HRDLOM			BEZ HRDLA	
	Ø I [MM]	F +0,1 [MM]	Ø H [MM]	F min. [MM]	Ø H [MM]
3/4"	54	21	42	16,5	35
1"	54	23	48	19	42
1-1/4"	75	25	60	21,5	56
1-1/2"	75	28	68	22,5	64
2"	90	33	76	-	-

Výrobné tolerancie nie sú zohľadnené.

Tlaková fľaša HDF

Typový kľúč

Tlaková fľaša HDF		HDF - 30 - 350 / 90 - E - 350 B - HH Z	
Menovitý objem [litre]			
10/ 15/ 20/ 30/ 32/ 35/ 40/ 42/ 50/ 57			
Maximálny prevádzkový tlak [bar]			
350			
Označenie schválenia			
CE - AD2000 bzw. EN14359	90		
ABS	23		
ASME + U-štítok (USA)	48		
ASME bez U-štítku	15		
Norma výpočtu			
AD 2000	D		
EN 14359	E		
ASME	A		
Špeciálny	Z		
Povolený prevádzkový tlak schválenia \[bar]			
Materiál telesa akumulátora			
Uhlíková oceľ	A		
vnútorná a vonkajšia plastová povrchová úprava	B		
chemicky pokovená niklom zvnútra aj zvonka	C		
Nerezová oceľ (podrobnosti v texte, závisí od schválenia)	R		
Veľkosť horného pripojenia			
G 3/4" s hrdlom	H		
G 1" s hrdlom	I		
G 1-1/4" s hrdlom	J		
G 1-1/2" s hrdlom	K		
G 2" s hrdlom	L		
G 3/4" bez hrdla	C		
G 1" bez hrdla	D		
G 1-1/4" bez hrdla	E		
Veľkosť dolného pripojenia (pozri pripojenie hore)			
Špeciálne prevedenie			
Podrobnosti v texte, napríklad náter RAL9005	Z		

SÉRIA

POPIS



Bezpečnostné a uzatváracie bloky a adaptéry

HSB 10 – menovitá veľkosť 10
 HSB 10Z – menovitá veľkosť 10, 3/2 uzatvárací a odvzdušňovací ventil
 HSB 20 – menovitá veľkosť 20
 HSB 32 – menovitá veľkosť 32
 HAS/HFS – prípojky a adaptéry na pripojenie k akumulátoru



Prípojky

Redukcie na pripojenie tlakových akumulátorov na hadice, potrubia alebo hydraulické fitinky
 HRS – redukcie pre vakové akumulátory HBS so závitovým pripojením
 HRS – adaptéry pre membránové akumulátory HMS na blokovoú montáž
 HAS – adaptéry na pripojenie uzatváracích blokov HSB k potrubiu
 HFS – prechodové kusy z G2" na SAE prírubu



Plniace a skúšobné zariadenia

HFP – plniace a testovacie zariadenie: na plnenie bežne dostupných vakových, membránových a piestových akumulátorov
 HFP-H – plniace a testovacie zariadenie heavy: robustná verzia s digitálnym manometrom a dodatočnými adaptérmí
 HFP-CGH 3000 – plniace a testovacie zariadenie: pre 8V1 ventil alebo Minimes M16x2 spojku
 HFP-DM – digitálny manometer
 HFP-LG/PT – elektronické čítacie a pamäťové zariadenie na bezdotykové zaznamenávanie predplňovacích tlakových hodnôt
 HFP-N2 – prechodové kusy pre dusíkové fľaše iných krajín.



Príslušenstvo k plynovej strane

HGV-Z – adaptéry a prechodové kusy na potrubné prepojenie a na pripojenie manometrov k rôznym plynovým ventilom
 HGV-Z-019 – závesné oká pre vakové akumulátory HBS
 HMR manometer + HMR-MAV – manometer s uzatváracím ventilom
 HGV-V – plynové ventily a plynové ventily iných výrobcov



Montážny materiál

HCLP – svorky v ľahkom a ťažkom prevedení
 HBBZ – konzoly a gumové krúžky
 HBBZ-BS – kompletne montážne sady

