


Univerzálne, široké využitie pre **CARCO[®] TEX**

Veľké priemery




Delené vyhotovenie

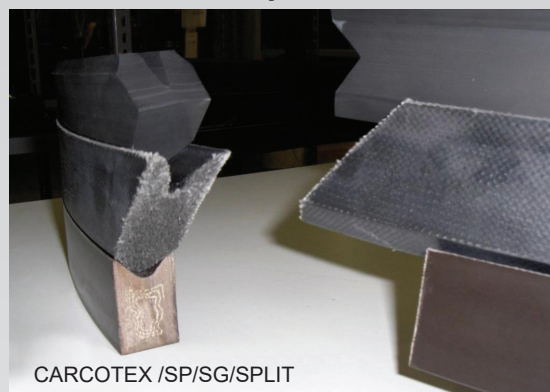


CARCOTEX /SP/SG/SPLIT

Kovacie lisy

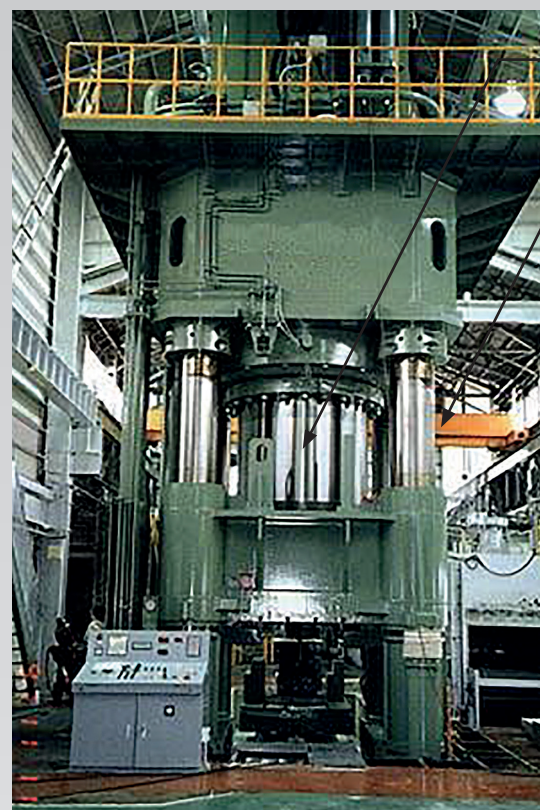


CARCOTEX/SP
a CARCOTEX/SP/SG ako
tesnenie hlavného valca

CARCOTEX /UN
a CARCOTEX /SG ako tesnenie
spätných valcov

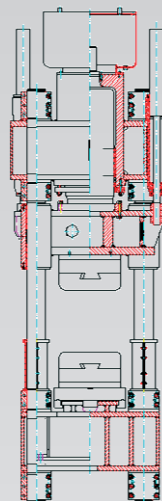

Informácie na www.hennlich.sk

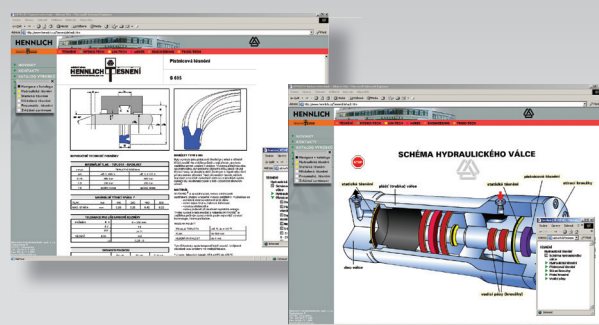

Vyžiadajte si naše katalógy





HENNLICH s.r.o.

Sídlo spoločnosti a sklad:
Košťany nad Turcom 543
038 41 Košťany nad Turcom
tel.: +421 (0) 43 421 23 50, 51, 53
mobil: +421 (0) 903 731 840
e-mail: tesnenie@hennlich.sk
www.hennlich.sk/tesnenie

CARCO[®] TEX





**Tesnenie hydraulických
valcov pre veľké priemery
a náročné aplikácie**

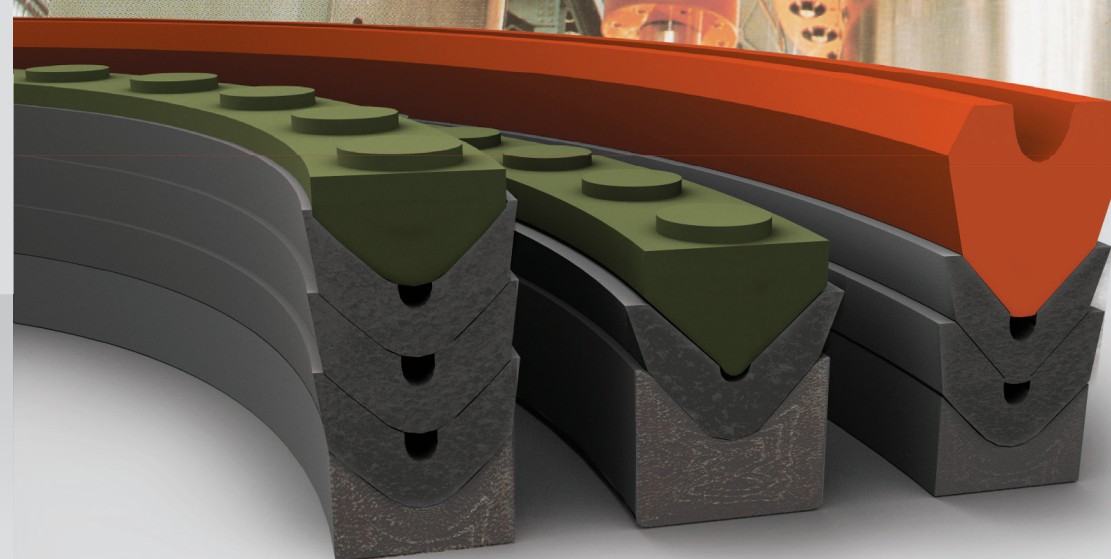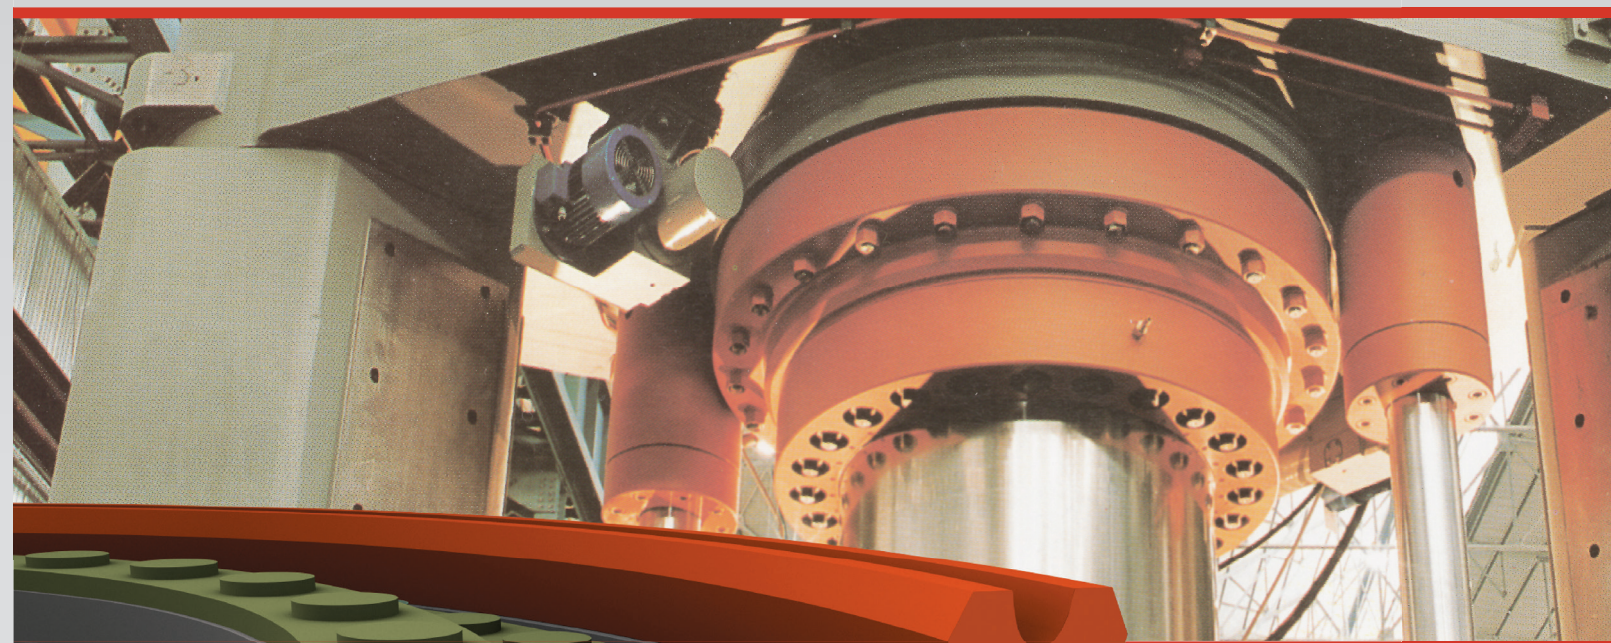



- Priemer až 2500 mm
- Vyhotovenie pre najťažšie aplikácie
- Výber optimálnych profilov
- Delené vyhotovenie = zníženie nákladov na opravy



www.hennlich.sk/tesnenie

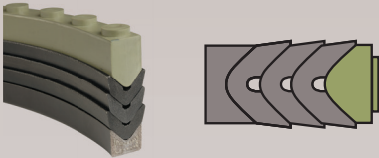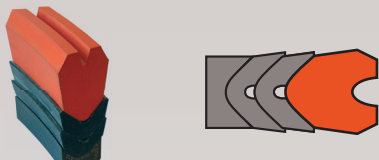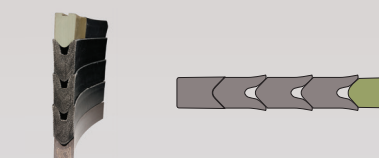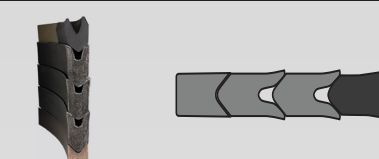Strieškové tesniace sady CARCOTEX							
Profil	Typ	Materiál	Maximálny tlak [bar]	Trvalá teplota [°C]	Maximálny rozsah teplôt [°C]	Maximálna rýchlosť [m/s]	Popis
	CARCOTEX/UN/ROS	S800 = NBR/bavlna	400	-20 až +100	-30 až +120	3	Piestnicová striešková tesniaca sada pre ťažké prevádzkové podmienky. Možnosť nastavovania pri opotrebení. Oporný krúžok je vystužený tkaninou z kevlarového vlákna. Delené alebo nedelené vyhotovenie.
		HT700 = HNBR/bavlna	400	-30 až +140	-40 až +160	3	
		Z400 = FPM/bavlna	400	-20 až +150	-30 až +170	3	
		Z490 = FPM/Nomex®	400	-20 až +180	-30 až +200	3	
	CARCOTEX/UN/PIS	S800 = NBR/bavlna	400	-20 až +100	-30 až +120	3	Piestna striešková tesniaca sada pre stredné a ťažké podmienky. Oporný krúžok je vystužený tkaninou z kevlarového vlákna.
		HT700 = HNBR/bavlna	400	-30 až +140	-40 až +160	3	
		Z400 = FPM/bavlna	400	-20 až +150	-30 až +170	3	
		Z490 = FPM/Nomex®	400	-20 až +180	-30 až +200	3	
	CARCOTEX/SG	S800 = NBR/bavlna	400	-20 až +100	-30 až +120	1	Piestnicová striešková tesniaca sada pre ťažké prevádzkové podmienky. Delené alebo nedelené vyhotovenie. Pracuje automaticky - axiálne sa nepredpína a nenastavuje. Výhodné pre synchronizovaný pohyb viacerých hydraulických valcov. Oporný krúžok je vystužený tkaninou z kevlarového vlákna.
		HT700 = HNBR/bavlna	400	-30 až +140	-40 až +160	2	
		Z400 = FPM/bavlna	400	-20 až +150	-30 až +170	2	
		Z490 = FPM/Nomex®	400	-20 až +180	-30 až +200	2	
	CARCOTEX/SP	S800 = NBR/bavlna	630	-20 až +100	-30 až +120	0,7	Robustná piestnicová striešková tesniaca sada pre veľmi ťažké prevádzkové podmienky. Možnosť nastavovania pri opotrebení. Obvykle delené vyhotovenie. Oporný krúžok je vystužený tkaninou z kevlarového vlákna. Vhodné pre veľké kovacie a vytlačovacie lisy.
		HT700 = HNBR/bavlna	630	-30 až +140	-40 až +160	0,7	
		S890* = NBR/Kevlar®	630	-20 až +100	-30 až +120	0,7	
		S800K* = NBR/bavlna/Kevlar®	630	-20 až +100	-30 až +120	0,7	
	CARCOTEX/SP/SG	S800 = NBR/bavlna	630	-20 až +100	-30 až +120	0,7	Robustná piestnicová striešková tesniaca sada pre veľmi ťažké prevádzkové podmienky. Pracuje automaticky - axiálne sa nepredpína a nenastavuje. Obvykle delené vyhotovenie. Oporný krúžok je vystužený tkaninou z kevlarového vlákna. Vhodné pre veľké kovacie a vytlačovacie lisy, prípadne pre synchronizovaný pohyb viacerých hydraulických valcov.
		HT700 = HNBR/bavlna	630	-30 až +140	-40 až +160	0,7	
		S890* = NBR/Kevlar®	630	-20 až +100	-30 až +120	0,7	
		S800K* = NBR/bavlna/Kevlar®	630	-20 až +100	-30 až +120	0,7	

*Zákazkové materiály pre silno opotrebované stroje - na základe konkrétnej konzultácie.

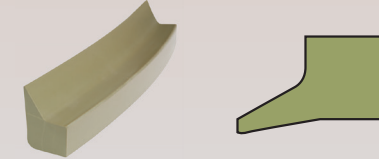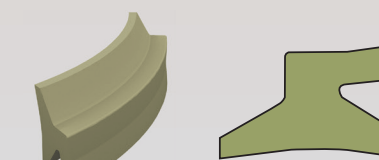Stieracie krúžky CARCOWIP							
Profil	Typ	Materiál	Maximálny tlak [bar]	Trvalá teplota [°C]	Maximálny rozsah teplôt [°C]	Maximálna rýchlosť [m/s]	Popis
	CARCOWIP	S800 = NBR	-	-20 až +100	-30 až +120	3	Pryžový stierací krúžok pre veľké priemery piestnic. Bráni prieniku nečistôt do vnútorného priestoru hydraulického valca. Možnosť deleného vyhotovenia.
		HT700 = HNBR	-	-30 až +140	-40 až +160	3	
		Z400 = FPM	-	-10 až +170	-20 až +200	3	
	CARCOWIP/2	S800 = NBR	-	-20 až +100	-30 až +120	3	Dvojčinný stierací krúžok pre veľké priemery piestnic. Bráni prieniku nečistôt do vnútorného priestoru hydraulického valca. Možnosť deleného vyhotovenia.
		HT700 = HNBR	-	-30 až +140	-40 až +160	3	
		Z400 = FPM	-	-10 až +170	-20 až +200	3	

Všetky uvedené parametre, zobrazenia a farebné rozlíšenia majú iba informatívny charakter. Podrobnejšie informácie a súvislosti nájdete v kompletnom katalógu hydraulických tesnení.

Teplotné rozsahy platia pre minerálne hydraulické oleje. Pre zníženie trenia je možné na požiadanie naniesť na klzné plochy povlak na báze PTFE, označený názvom CARCOFLON.