




HENNLICH



PRÍPOJNÉ KUSY

PRÍPOJNÉ KUSY

Na pripojenie vakových akumulátorov HSB sú k dispozícii nasledujúce redukcie a prípojky.

MATERIÁLY

Uhlíková oceľ, FKM

MAX. PRÍPUSTNÝ TLAK (PS)

Uhlíková oceľ: 350 bar


PRÍPUSTNÉ TEPLOTY (TS)

-20 °C až 80 °C

Ďalšie prechodové kusy a materiály na požiadanie.

Redukcie HRS pre vakové akumulátory HBS

Na pripojenie k potrubiam

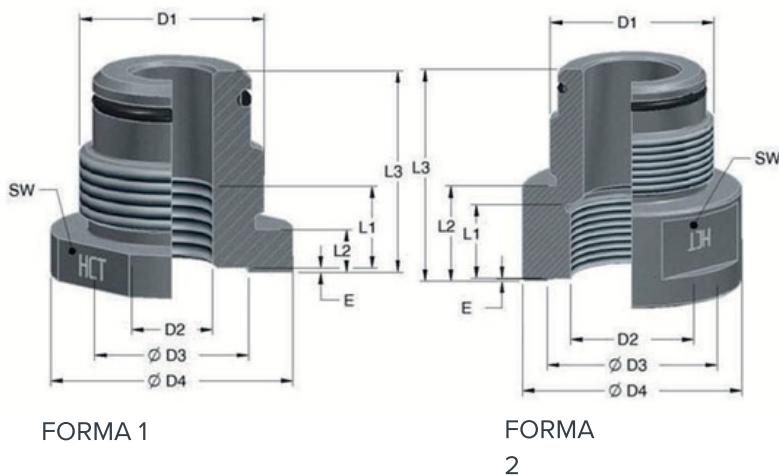

TYP	FORMA	D1	D2	L1	L2	L3	SW	E	ØD3	ØD4
HRS 440	1	AG 3/4"	bez otvoru	-	8	36	32	-	-	36,5
HRS 441	1		IG 1/4"	12	8	36	32	1	25	36,5
HRS 442	1		IG 3/8"	12	8	36	32	1	28	36,5
HRS 443	2		IG 1/2"	16	29,5	57	36	1	34	42
HRS 460	1	AG 1 1/4"	bez otvoru	-	10	47	50	-	-	-
HRS 462	1		IG 3/8"	13	10	47	50	1	28	55
HRS 463	1		IG 1/2"	15	10	47	50	1	34	55
HRS 464	1		IG 3/4"	16	10	47	50	1	42	55
HRS 465	2		IG 1"	21	32	69	50	1	47	55
HRS 480	1	AG 2"	bez otvoru	-	12	-	50	-	-	75
HRS 482	1		IG 3/8"	12	12	56	65	1	28	75
HRS 483	1		IG 1/2"	15	12	56	65	1	34	75
HRS 484	1		IG 3/4"	17	12	56	65	1	42	75
HRS 485	1		IG 1"	20	12	56	65	1	47	75
HRS 486	1		IG 1 1/4"	21	12	56	65	1	58	75
HRS 487	2		IG 1 1/2"	29	36	80	70	1	62	80

Výrobné tolerancie nie sú zohľadnené. Zmena vyhradená.


PRÍPOJNÉ KUSY

PRÍPOJNÉ KUSY HRS PRE MEMBRÁNOVÉ AKUMULÁTORY HMS

Adaptér pre membránový akumulátor HMS s vnútorným závitom na blokovú montáž



TYP	D1	SW	D2	L [mm]
HRS 54	G3/4"	41	M33x1,5	55



PRÍPOJOVACÍ ADAPTÉR

pre bezpečnostné a uzatváracie bloky HSB k potrubiam




TYP	D1	SW	L1 [mm]	L2 [mm]	ØD2	ØD3
HAS 40	IG 1"	46	25	36	47	54
HAS 41	IG 1/2"	36	18	21,5	34	40

PRÍPOJNÉ KUSY

PRECHODOVÉ KUSY PRE PRIPOJENIE SAE PRÍRUBY

PRECHODOVÝ KUS G 2" NA SAE 3/4" 3000 PSI HFS-3S4



Pre vakové akumulátory HBS
s olejovým ventilom 2" SAE 3/4" protipríruba


Plniace a skúšobné zariadenie HENNLICH HFP slúži na kontrolu a nastavenie plniaceho tlaku vakových, piestových a membránových akumulátorov. Zariadenie je možné použiť na prácu s takmer všetkými typmi vakových, membránových a piestových akumulátorov dostupných na trhu, a to až do prevádzkového tlaku 350 bar.

PRECHODOVÝ KUS G 2" NA SAE 1 1/2" 3000 PSI
HFS-3S5



Pre vakové akumulátory HBS
s olejovým ventilom 2" SAE príruba 1 1/2" 3000 PSI

PRECHODOVÝ KUS G 2" NA SAE 2" 3000 PSI
HFS-3S6



Pre vakové akumulátory HBS
s olejovým ventilom 2" SAE príruba 2" 3000 PSI

PRECHODOVÝ KUS G 2" NA SAE 1 1/2" 6000 PSI
HFS-3S7



Pre vakové akumulátory HBS
s olejovým ventilom 2" SAE príruba 1 1/2" 6000 PSI