



Miniatúrne vedenia



Typ	M	W	L
SRS9XGMUU	10	20	30,8
SRS12GMUU	13	27	34,4
SRS15GMUU	16	23	43



Typ	M	W	L
SRS9WGMUU	12	30	39
SRS12WGMUU	14	40	44,5
SRS15WGMUU	16	60	55,5

Gulôčkové skrutky EBB

» Rýchly dodací termín bez opracovania koncov.

» Z centrálného skladu EU.

» Expedujeme do 48 hodín.

SPÁJAME ĽUDÍ A TECHNIKU.

HENNLICH s.r.o.
Košťany nad Turcom 543
038 41 Košťany nad Turcom
litech@hennlich.sk
Tel.: + 421 940 644 565



LINEÁRNE VEDENIA THK

Dostupné ihneď
zo skladu na Slovensku.




Ideálne pre horizontálne použitie, dlhá životnosť.




Typ	M	W	L
SSR15XW1SS	24	34	56,9
SSR20XW1SS	28	42	66,5
SSR25XW1SS	33	48	83
SSR30XW1SS	42	60	97

Pre aplikácie, kde nie je možné použiť dve koľajnice vedľa seba.

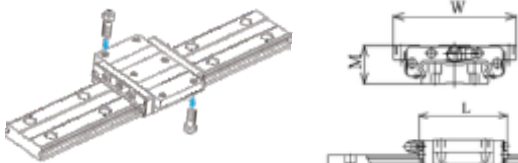


Typ	M	W	L
HRW17CA1UU	17	60	50,8
HRW21CA1UU	21	68	58,8
HRW27CA1SS	27	80	72,8
HRW35CA1SS	35	120	107

S guľôčkovou reťazou, dlhá životnosť, montáž z oboch strán.

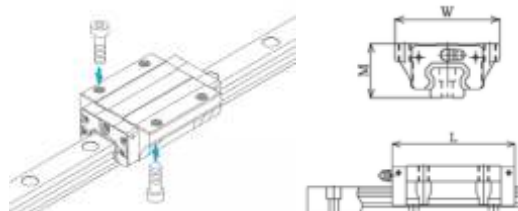

Typ	M	W	L
SHS15C1SS	24	47	64,4
SHS20C1SS	30	63	79
SHS25C1SS	36	70	92
SHS30C1SS	42	90	106
SHS35C1SS	48	100	122
SHS35LC1SS	48	100	152

S guľôčkovou reťazou, dlhá životnosť, úzky vozík do obmedzených priestorov.

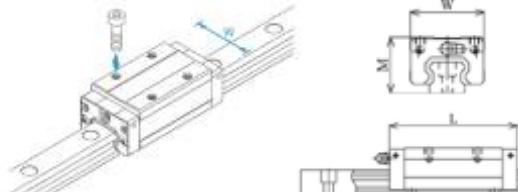


Typ	M	W	L
SHS15R1SS	28	34	64,4
SHS25R1SS	40	48	92
SHS15V1SS	24	34	64,4
SHS20V1SS	30	44	79
SHS25V1SS	36	48	92
SHS25LV1SS	36	48	109



» Celosvetovo štandardizované rozmery. » Jednoduchá zameniteľnosť za Vaše vedenie.






Typ	M	W	L
HSR15C1SS	24	47	56,6
HSR20C1SS	30	63	74
HSR25C1SS	36	70	83,1
HSR30C1SS	42	90	98
HSR35C1SS	48	100	109,4

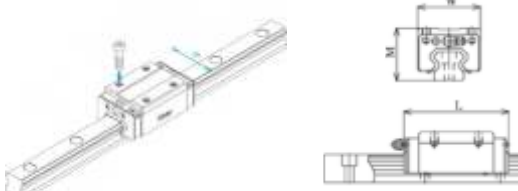

Typ	M	W	L
HSR15R1SS	28	34	56,6
HSR20R1SS	30	44	74
HSR25R1SS	40	48	83,1
HSR30R1SS	45	60	98
HSR35R1SS	55	70	109,4

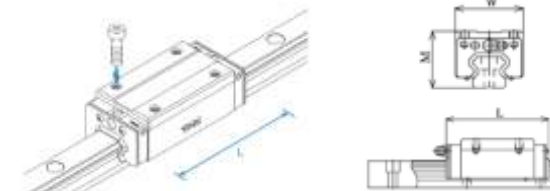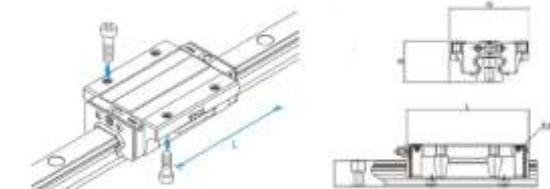

Lineárne vedenie HDR

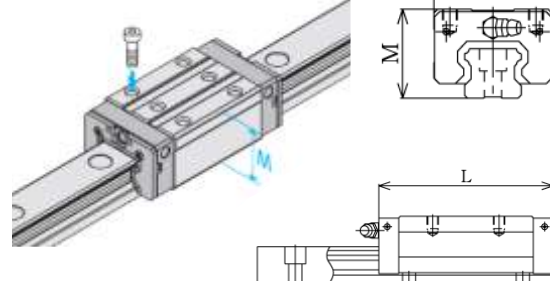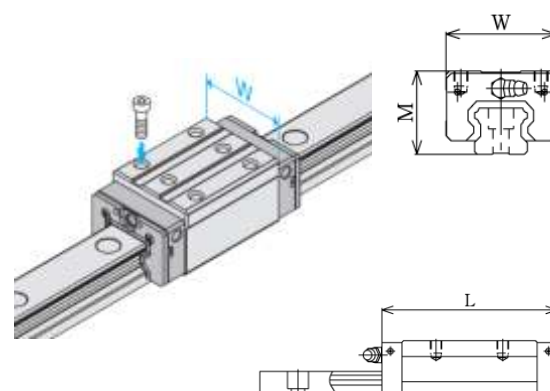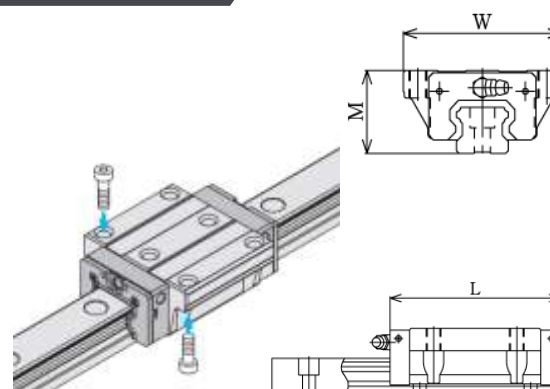

Typ	M	W	L
HSR20LC1SS	30	63	90
HSR25LC1SS	36	70	102,2
HSR30LC1SS	42	90	129,6
HSR35LC1SS	48	100	134,8

Typ	M	W	L
HSR20LR1SS	30	44	90
HSR25LR1SS	40	48	102,2
HSR30LR1SS	45	60	120,6
HSR35LR1SS	55	70	134,8

Typ	M	W	L
HDR15C1SS	24	47	61,4
HDR15LC1SS	24	47	74,9
HDR20C1SS	30	63	74,9
HDR20LC1SS	30	63	90,7
HDR25C1SS	36	70	87,6
HDR25LC1SS	36	70	104,5
HDR30C1SS	42	90	102,1
HDR30LC1SS	42	90	124,1
HDR35C1SS	48	100	116,5
HDR35LC1SS	48	100	139,5
HDR45C1SS	60	120	145,6
HDR45LC1SS	60	120	173,3

Typ	M	W	L
HDR15R1SS	28	34	61,4
HDR15LR1SS	28	34	74,9
HDR20R1SS	30	44	74,9
HDR20LR1SS	30	44	90,7
HDR25R1SS	40	48	87,6
HDR25LR1SS	40	48	104,5
HDR30R1SS	45	60	102,1
HDR30LR1SS	45	60	124,1
HDR35R1SS	55	70	116,5
HDR35LR1SS	55	70	139,5
HDR45R1SS	70	86	145,6
HDR45LR1SS	70	86	173,3

Typ	M	W	L
HDR15V1SS	24	34	61,4
HDR15LV1SS	24	34	74,9
HDR25V1SS	36	48	87,6
HDR25LV1SS	36	48	104,5
HDR30V1SS	42	60	102,1
HDR30LV1SS	42	60	124,1
HDR35V1SS	48	70	116,5
HDR35LV1SS	48	70	139,5
HDR45V1SS	60	86	145,6
HDR45LV1SS	60	86	173,3