

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD



TECH

HENNLICH s.r.o.

Kuličkové šrouby THK typ **EBB** dle normy DIN



**...v cenově
výhodné nabídce**



www.hennlich.cz/kulickovesrouby

Kuličkové šrouby EBB

Od průměru 16, stoupání 5 mm až do průměru 63, stoupání 20 mm



U kuličkových šroubů dle DIN přebírají kuličky na dráze mezi hřídelí a maticí axiální síly. Pomocí deflektoru integrovaného do matice jsou kuličky vedeny v sousedících drahách a poté zpět do zátěžové oblasti. Tak obíhají v nekonečném valivém pohybu.

Tento kuličkový šroub má kompaktní konstrukci. Díky internímu deflektoru mohl být zmenšen vnější průměr na 70 až 80 % obvyklé matice, jakož i celková délka na 60 až 80 %. To umožní úspornější konstrukci stroje.


Šroub můžeme dodat s opracovanými konci dle Vašeho výkresu nebo prostě jen v metráži. Skladem pro rychlou dodávku máme matice i hřídele.

Šroub je válený, dodáván v přesnosti C7, bez předpětí.

Axiální vůle se pohybuje od 0,05 do 0,17 mm.

Typ příruby, upevňovací otvory a nosnosti matice odpovídají normě DIN 69051.

Jako příslušenství dodáváme ložiskové stojánky podle způsobu uchycení.

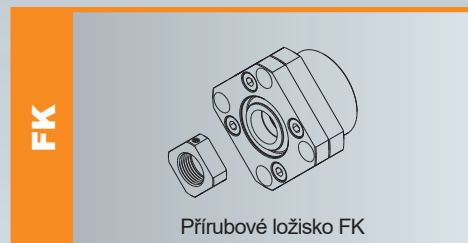

Z našeho sortimentu dále nabízíme



Válené šrouby



Broušené šrouby pro vyšší přesnost



Šrouby s rotační maticí



Miniaturní válené a broušené šrouby

Kompletní ekonomické řešení



Válené šrouby EBB lze vhodně použít s dalším ekonomickým produktem, lineárním vedením HSR Ct. Ze skladu dodáváme velikosti 15 až 45, kolejnice upravujeme dle přání zákazníka.

Aplikace: transportní a manipulační zařízení, obráběcí stroje, jednoúčelové stroje, testovací zařízení, pily, medicínská technika.

Navštivte naše internetové stránky:

www.hennlich.cz/objimky



Vyžádejte si bezplatné zaslání tiskovin nebo CD.

Volejte na telefonní číslo **416 711 334**

