


- Vývoj špeciálnych profilov tesnení pre neštandardné aplikácie

Prehľad materiálov

Druh	Plnivo	Tvrdosť [Sh]	Teplota [°C]		Teplota [°C] voda/para	Teplota [°C] horúci vzduch	FDA atest
TPE	-	55 D	-40	120	-	-	-
H-PU	-	95 A	-30	110	-	-	áno + KTW
H-PU55D	-	55 D	-30	110	-	-	áno
NBR	-	85 A	-30	100	-	-	-
H-NBR	-	85 A	-20	150	120	180 krátkodobo	-
T-NBR	-	80 A	-60	100	-	-	-
EPDM	peroxid	85 A	-45	150	150	180 krátkodobo	áno
FPM	-	85 A	-20	220	150	300 krátkodobo	áno
MVQ	-	85 A	-60	220	120	300 krátkodobo	áno
PTFE	čistý	-	-200	260	-	-	áno
PTFE I	sklo+MoS ₂	-	-200	260	-	-	-
PTFE II	40% bronz	-	-200	260	-	-	-
PTFE III	25% uhlík	-	-200	260	-	-	-
POM	-	-	-40	100	80	-	áno
PA	-	-	-40	100	-	-	-
KT 200	umelé vlákna	-	-40	120	-	-	-
LT-PU	-	96A	-50	110	-	-	-
SL-PU	MoS ₂	96A	-35	110	-	-	-
EPDM-KTW	-	85A	-45	150	150	180 krátkodobo	áno + KTW
MVQ-FDA	-	85A	-60	220	120	300 krátkodobo	áno
FPM-FDA	-	85A	-20	220	150	300 krátkodobo	áno
PE-UHMW	-	-	-200	80	-	-	áno

Špeciálne materiály: na dopyt

Blížšie informácie na www.hennlich.sk alebo v našich katalógoch.

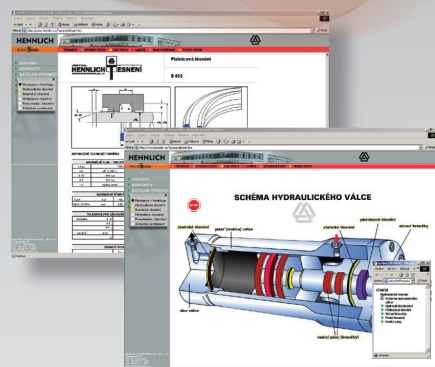

Kontakt:




 **HENNLICH s.r.o.**

Sídlo spoločnosti a sklad:
Košťany nad Turcom 543
038 41 Košťany nad Turcom
tel.: +421 (0) 43 421 23 50, 51, 53
mobil: +421 (0) 903 731 840
e-mail: tesnenie@hennlich.sk
www.hennlich.sk/tesnenie


Výroba tesnení

Výroba tesniacich prvkov a rotačných dielcov podľa
Vašich požiadaviek v priemeroch od 5 do 2500 mm

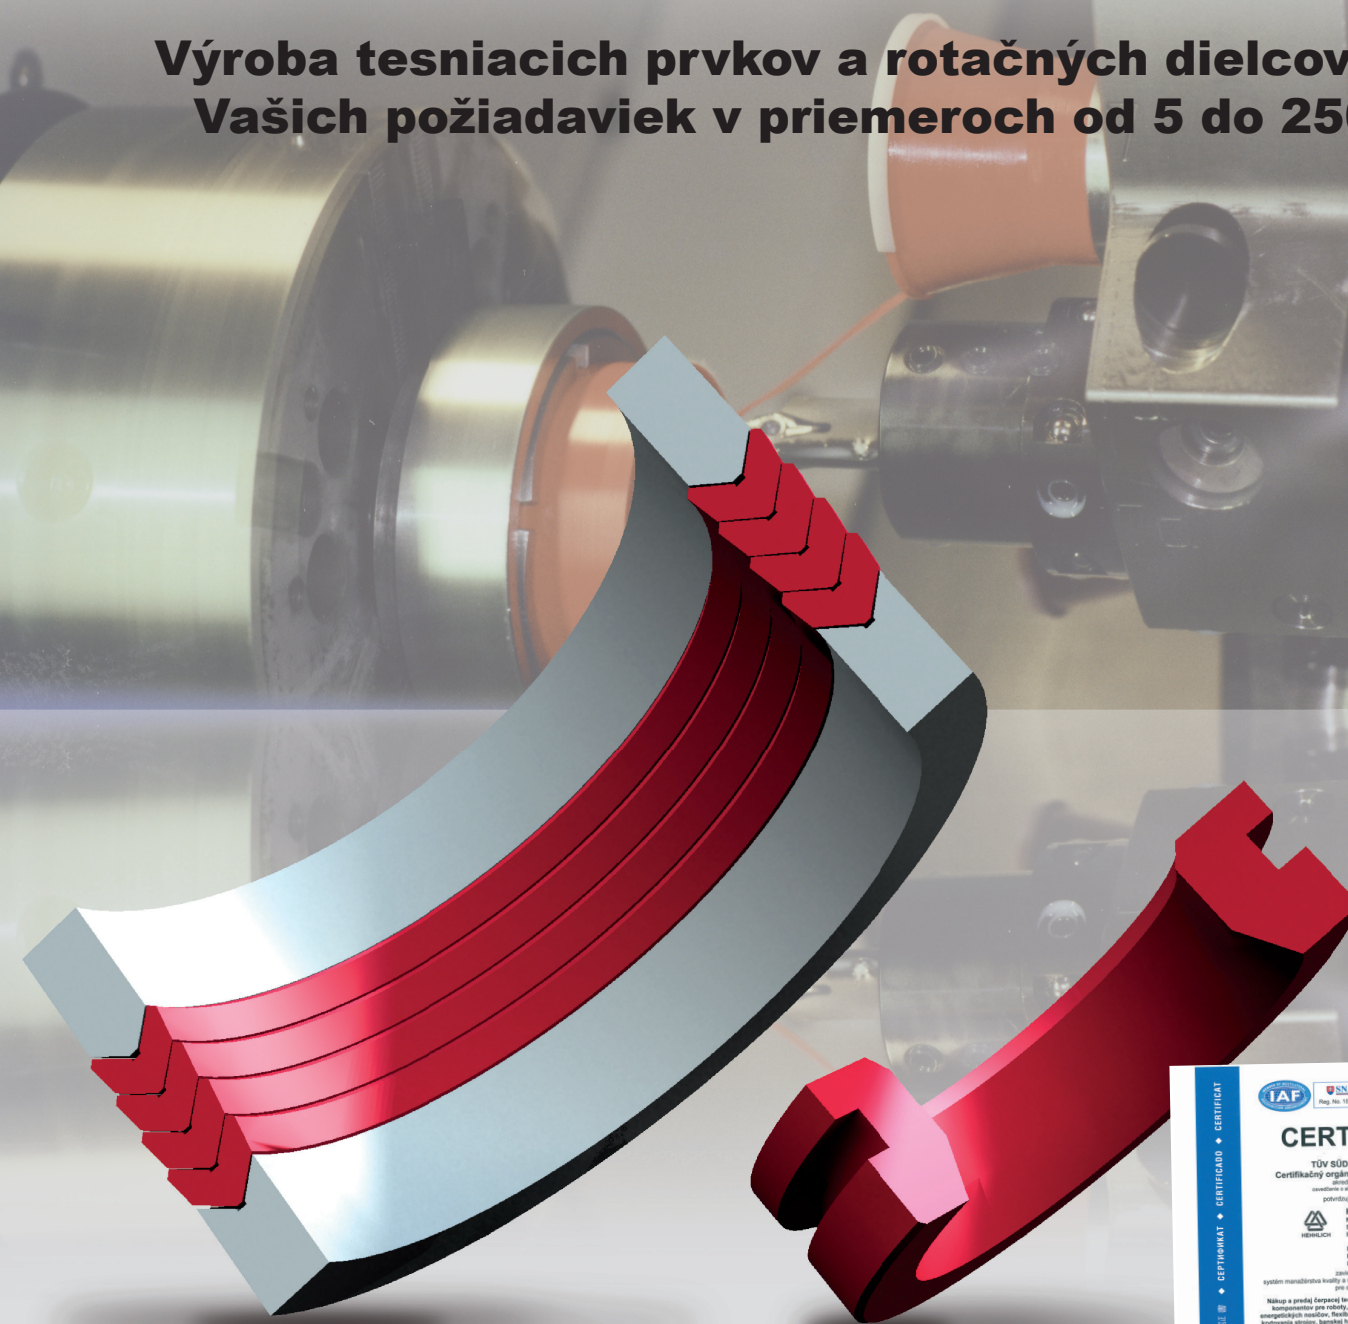


www.hennlich.sk/tesnenie

PIESTNICOVÉ TESNENIA

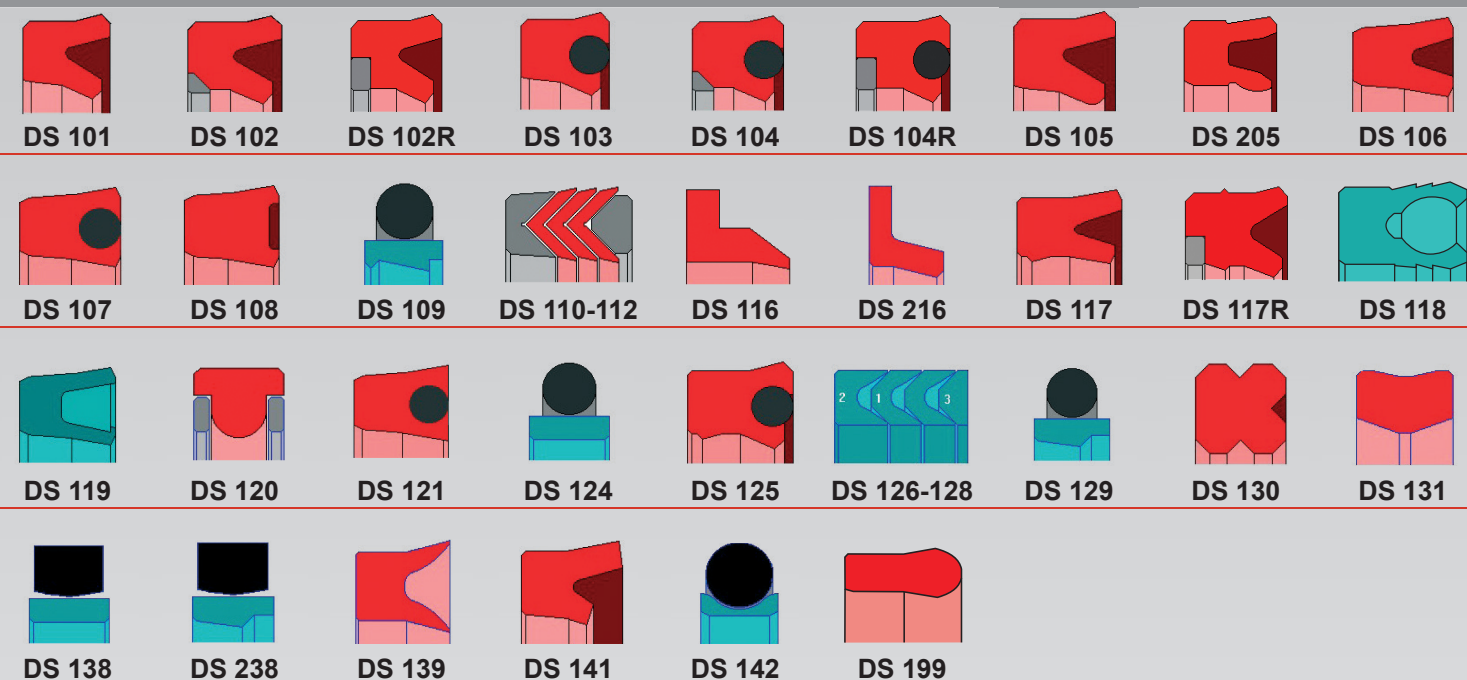


STIERACIE KRÚŽKY

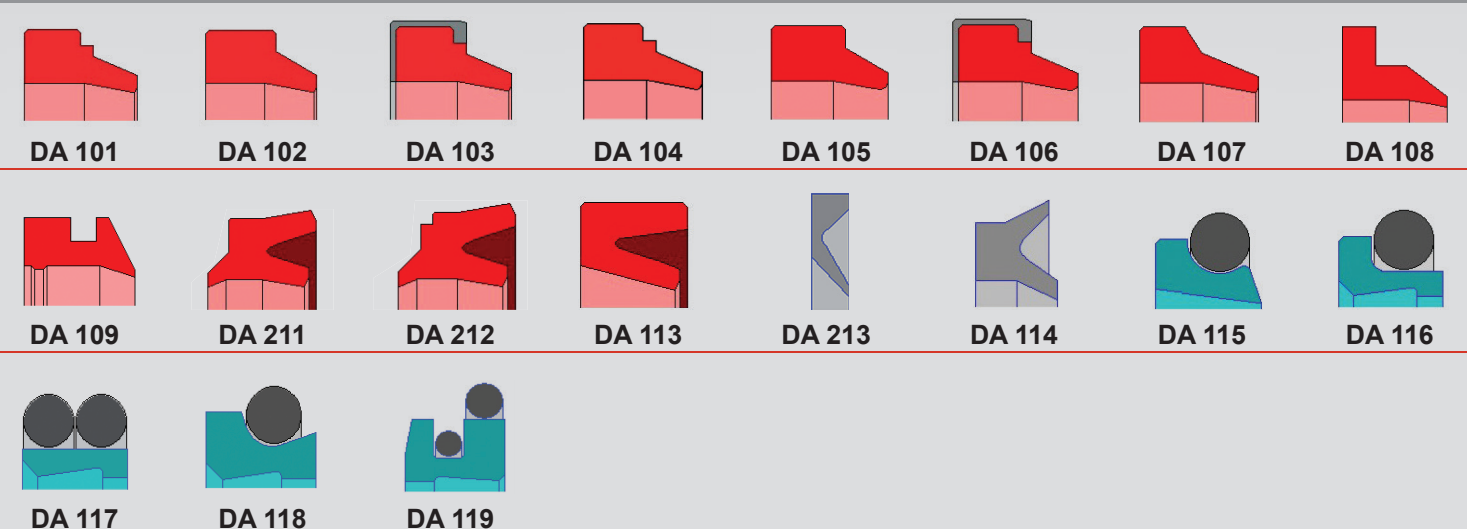

OPORNÉ KRÚŽKY




STATICKE TESNENIA

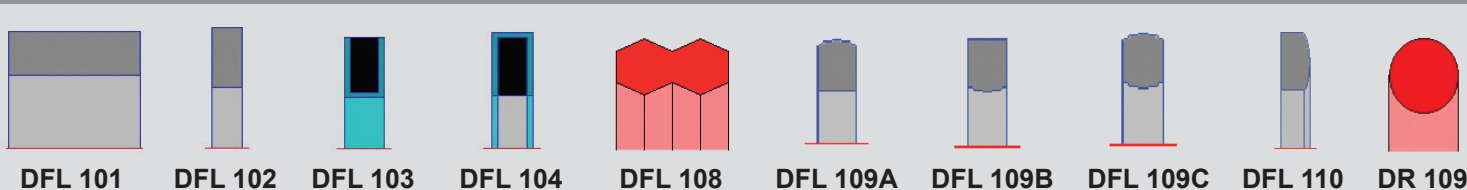


PIESTNE TESNENIA



VODIACE KRÚŽKY

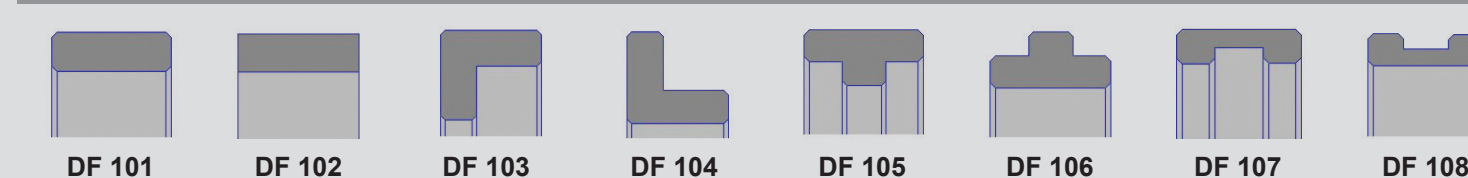

ROTAČNÉ TESNENIA

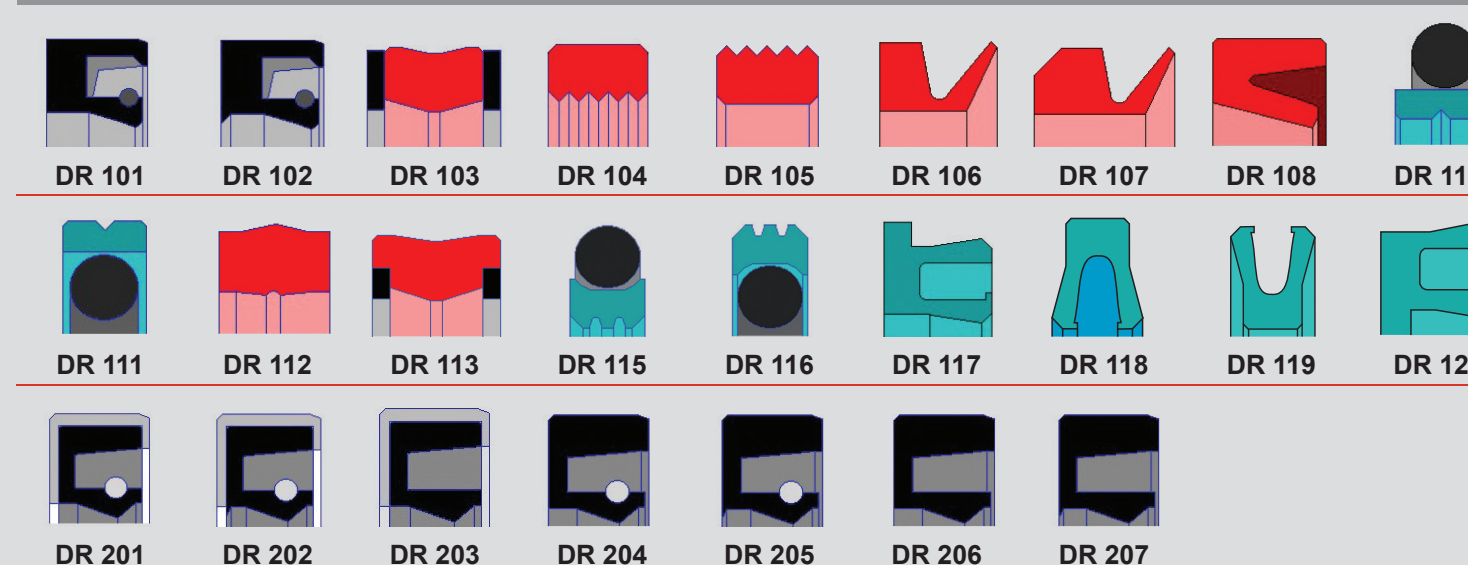

Poznámka: profily DA 104, DA 105, DA 106, DS 105, DK 105, DS 205 a DK 205, sú odporúčané na použitie v pneumatike.