


ŠPIRÁLOVÉ KRYTY

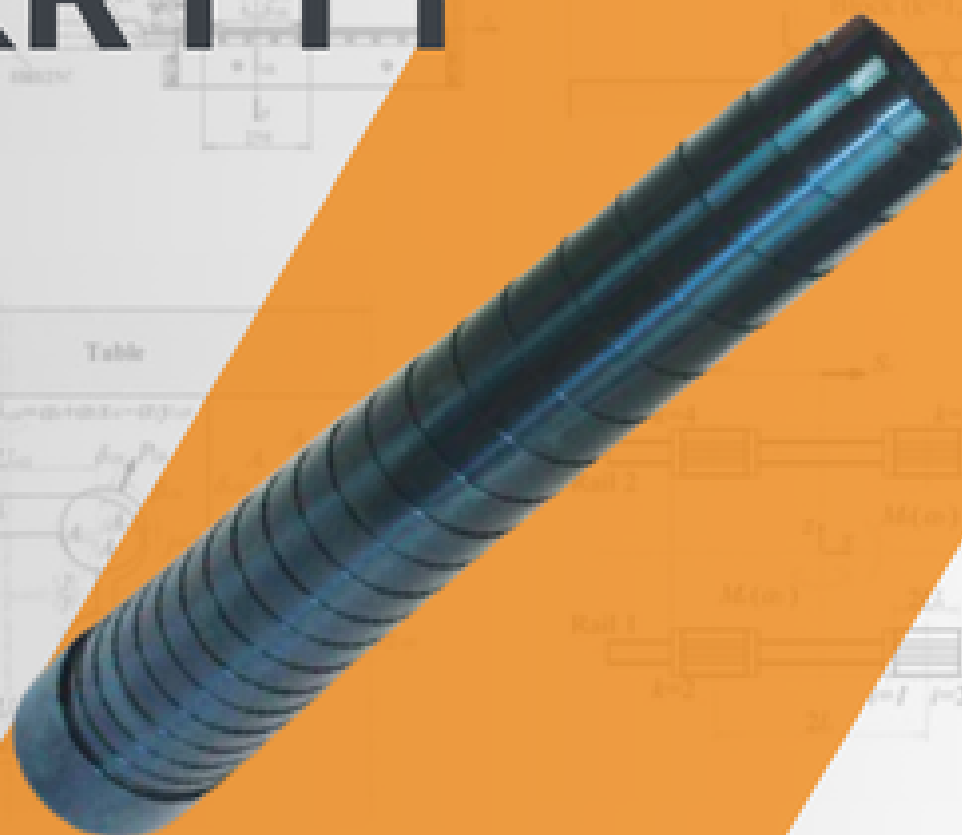

- » vysoká teplotná odolnosť
- » pre horizontálne aj vertikálne použitie
- » jednoduchá inštalácia bez dodatočných zásahov do krytovaného zariadenia

ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

ŠPIRÁLOVÉ KRYTY

Špirálové kryty ponúkajú ochranu strojárenských dielov pred odlietajúcimi šponami, hrubými trieskami a pilinami.

Sú vhodné na ochranu:

- gulôčkových skrutiek
- hriadeľov
- hydraulických a pneumatických zdvihov
- vodiacich tyčí
- tlmičov

Použitie špirálových krytov je vhodné predovšetkým tam, kde sú pohyblivé časti stroja vystavené vyššie uvedenému namáhaniu, ktoré je navyše doprevádzané vysokými teplotami. Tieto kryty sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou a účinnosťou ochrany pri minimálnych požiadavkách na ich údržbu. Pokiaľ je kryt správne navrhnutý, vykazuje veľmi dobré tesniace vlastnosti v prostrediach s hrubými trieskami, olejmi a chladiacimi emulziami.

Špirálové kryty sú použiteľné do rýchlosti posuvu až 30m/min.

Základné pracovné pozície

Vertikálne aplikácie

Pri vertikálnom použití sa odporúča špirálové kryty inštalovať tak, aby väčší priemer špirály bol v hornej časti. Je tým zaistený samočistiaci efekt.




Horizontálna aplikácia

Špirálové kryty sa inštalujú väčším priemerom k miestu, kde sa vytvárajú triesky. Pri tejto aplikácii sa z dôvodu prehnutia znižuje maximálny rozťah.




FIXÁCIA ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

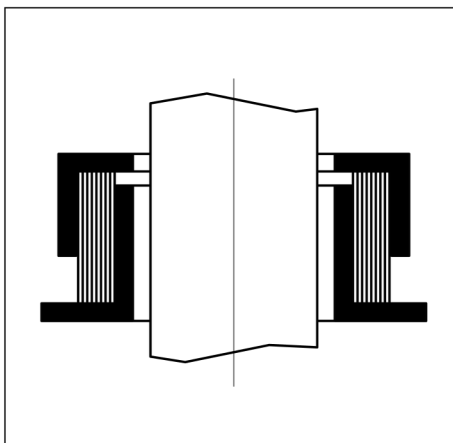


1. Fixačné príruby

Sú najspoľahlivejším spôsobom ako špirálový kryt upevniť k stroju. Použitie fixačných prírub je vhodné pri pojazdoch vyšších než 0,5 m/min. Príruby nie sú súčasťou dodávky špirálových krytov.

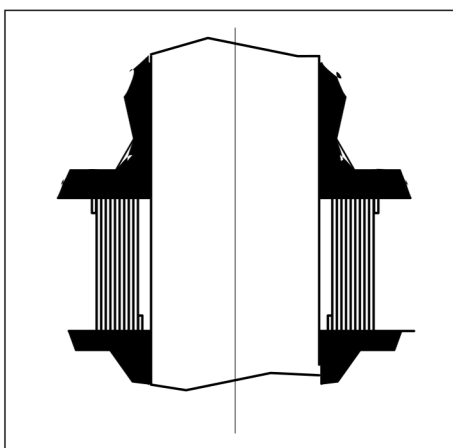

2. Zarážkové čapy

Sú lacným spôsobom ako zafixovať špirálový kryt k stroju. Sú vhodné predovšetkým pri nižších rýchlostiach posuvu (pod 0,5 m/min). Zarážkové čapy nie sú súčasťou dodávky špirálových krytov.

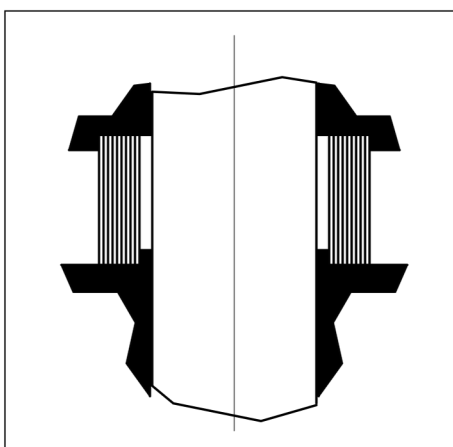

3. Zapustenie do drážky

Sú lacným spôsobom ako zafixovať špirálový kryt k stroju. Sú vhodné predovšetkým pri nižších rýchlostiach posuvu (pod 0,5 m/min).

MATERIÁL

Špirálové kryty sú dodávané v dvoch základných materiálových prevedeniach:

- pružinová oceľ modrá
- pružinová nerezová oceľ

MONTÁŽ

DODATOČNÁ MONTÁŽ

V niektorých prípadoch nie je možné existujúce funkčné zariadenie kvôli nasadeniu špirálového krytu demontovať. Možným riešením je použitie špirálového krytu pre dodatočnú montáž.

Postup inštalácie je nasledovný:

- pomaly a opatrne odistite špirálový kryt v zrazenom stave pri stálom obmedzení roztahu
- po odistení vymeňte najmenší vnútorný závit špirálového krytu a umiestnite ho okolo krytovanej časti stroja
- navíňte zvyšok špirály okolo krytovanej časti stroja
- po navinutí upevnite vonkajší priemer špirálového krytu (napr. do príruby)
- olejom v spreji namažte nainštalovaný špirálový kryt a urobte niekoľko pomalých stlačení



Špirálové kryty sú dodávané v stlačenom stave. Istiaci drôt odstraňujte vždy až po vložení špirály medzi dve príruby v minimálnej polohe. V opačnom prípade môže dôjsť k náhlemu roztiahnutiu do maximálnej polohy a tým k poraneniu obsluhy.

OZNAČENIE

030-0650-030-
0


Materiál:

- 0 - pružinová oceľ modrá
- 1 - pružinová nerezová oceľ
- B – pre dodatočnú montáž

Dĺžka v zrazenom stave $L_{\min}$

Dĺžka v roztiahnutom stave $L_{\max}$

Vnútorný priemer $D1$

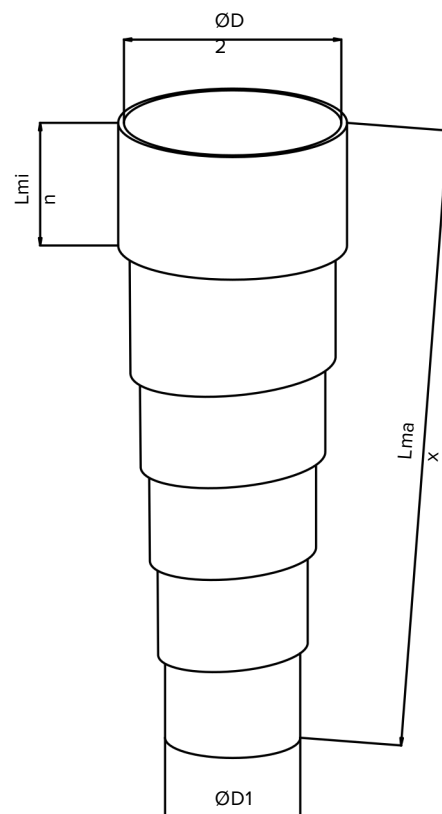

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
015-0100-020	15	26	100	90	20		x	
015-0150-020	15	30	150	130	20		x	x
015-0200-020	15	30	200	180	20		x	x
015-0300-020	15	35	300	270	20		x	
015-0300-030	15	37	300	270	30		x	
015-0400-020	15	38	400	360	20		x	
015-0400-030	15	40	400	360	30		x	
015-0500-020	15	39	500	420	20		x	
015-0500-030	15	40	500	420	30		x	
015-0500-040	15	42	500	420	40		x	
020-0075-020	20	27	75	60	20		x	
020-0100-020	20	29	100	90	20		x	x
020-0150-020	20	32	150	130	20	Áno	x	x
020-0200-020	20	33	200	180	20	Áno	x	x
020-0200-030	20	33	200	180	30		x	x
020-0300-020	20	41	300	270	20		x	x
020-0300-030	20	39	300	270	30		x	
020-0300-040	20	38	300	270	40		x	x
020-0400-020	20	44	400	360	20		x	x
020-0400-030	20	45	400	360	30	Áno	x	
020-0400-040	20	41	400	360	40		x	
020-0500-020	20	46	500	420	20		x	
020-0500-030	20	46	500	420	30		x	
020-0500-040	20	47	500	420	40		x	
020-0650-020	20	49	650	550	20		x	
020-0650-030	20	49	650	550	30		x	
020-0650-040	20	47	650	550	40		x	
025-0075-020	25	35	75	60	20		x	
025-0100-020	25	35	100	90	20		x	x
025-0150-020	25	37	150	130	20		x	x
025-0200-020	25	39	200	180	20		x	x
025-0200-030	25	33	200	180	30		x	
025-0300-020	25	43	300	270	20	Áno	x	x
025-0300-030	25	39	300	270	30		x	x
025-0300-040	25	43	300	270	40		x	
025-0400-020	25	48	400	360	20		x	x
025-0400-030	25	45	400	360	30		x	x
025-0400-040	25	43	400	360	40		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
025-0400-050	25	44	400	360	50		x	x
025-0500-020	25	54	500	420	20		x	
025-0500-030	25	47	500	420	30		x	x
025-0500-040	25	48	500	420	40	Áno	x	x
025-0500-050	25	43	500	420	50		x	
025-0650-020	25	60	650	550	20		x	
025-0650-030	25	58	650	550	30	Áno	x	
025-0650-040	25	50	650	550	40		x	
025-0650-050	25	45	650	550	50		x	
025-0800-020	25	69	800	680	20		x	
025-0800-030	25	59	800	680	30		x	
025-0800-040	25	52	800	680	40		x	
025-0800-050	25	51	800	680	50		x	
030-0100-020	30	40	100	90	20		x	
030-0150-020	30	40	150	130	20		x	
030-0150-030	30	41	150	130	30		x	x
030-0200-020	30	47	200	180	20		x	
030-0200-030	30	43	200	180	30		x	
030-0300-020	30	52	300	270	20		x	
030-0300-030	30	47	300	270	30	Áno	x	x
030-0300-040	30	45	300	270	40		x	
030-0300-050	30	43	300	270	50		x	
030-0400-030	30	54	400	360	30	Áno	x	x
030-0400-040	30	50	400	360	40		x	
030-0400-050	30	46	400	360	50		x	
030-0400-075	30	39	400	360	75		x	
030-0500-030	30	60	500	420	30		x	x
030-0500-040	30	55	500	420	40		x	x
030-0500-050	30	49	500	420	50		x	
030-0500-060	30	46	500	420	60		x	x
030-0650-030	30	70	650	550	30	Áno	x	
030-0650-040	30	65	650	550	40		x	
030-0650-050	30	54	650	550	50	Áno	x	
030-0650-060	30	48	650	550	60		x	x
030-0800-030	30	73	800	680	30	Áno	x	
030-0800-040	30	69	800	680	40		x	
030-0800-050	30	50	800	680	50	Áno	x	x
030-0800-060	30	48	800	680	60		x	
030-0800-075	30	55	800	680	75		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
030-1000-040	30	75	1000	850	40		x	
030-1000-050	30	66	1000	850	50	Áno	x	x
030-1000-060	30	56	1000	850	60		x	x
030-1000-075	30	61	1000	850	75		x	
030-1250-060	30	56	1250	1000	60	Áno	x	x
030-1250-075	30	78	1250	1000	75		x	
030-1500-060	30	73	1500	1200	60	Áno	x	
030-1500-075	30	63	1500	1200	75		x	
030-1800-060	30	80	1800	1400	60		x	
030-1800-075	30	74	1800	1400	75		x	x
030-1800-100	30	66	1800	1400	100		x	
035-0100-020	35	44	100	80	20		x	
035-0150-020	35	49	150	120	20		x	
035-0150-030	35	48	150	120	30		x	
035-0200-020	35	52	200	160	20		x	
035-0200-030	35	48	200	160	30		x	
035-0200-040	35	45	200	160	40		x	
035-0300-020	35	60	300	240	20		x	
035-0300-030	35	53	300	240	30		x	
035-0300-040	35	48	300	240	40		x	
035-0300-050	35	50	300	240	50		x	x
035-0400-030	35	56	400	320	30		x	
035-0400-040	35	52	400	320	40		x	
035-0400-050	35	50	400	320	50		x	
035-0400-060	35	46	400	320	60		x	
035-0500-030	35	63	500	370	30		x	x
035-0500-040	35	56	500	370	40	Áno	x	
035-0500-050	35	55	500	370	50		x	x
035-0500-060	35	53	500	370	60		x	x
035-0650-040	35	59	650	480	40	Áno	x	
035-0650-050	35	60	650	480	50		x	
035-0650-060	35	55	650	480	60	Áno	x	x
035-0650-075	35	53	650	480	75		x	
035-0800-030	35	72	800	600	30		x	
035-0800-040	35	67	800	600	40		x	
035-0800-050	35	60	800	600	50		x	
035-0800-060	35	59	800	600	60		x	
035-0800-075	35	57	800	600	75		x	x
035-1000-060	35	65	1000	750	60		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
035-1000-075	35	65	1000	750	75		x	x
035-1000-100	35	67	1000	750	100		x	
035-1250-060	35	74	1250	850	60		x	
035-1250-075	35	72	1250	850	75		x	
035-1250-100	35	66	1250	850	100		x	
040-0100-020	40	45	100	80	20		x	
040-0150-020	40	47	150	120	20		x	x
040-0150-030	40	54	150	120	30		x	x
040-0150-040	40	50	150	120	40		x	x
040-0200-020	40	52	200	160	20		x	
040-0200-030	40	55	200	160	30	Áno	x	x
040-0200-040	40	49	200	160	40		x	x
040-0200-050	40	48	200	160	50		x	
040-0300-020	40	63	300	240	20		x	
040-0300-030	40	58	300	240	30	Áno	x	x
040-0300-040	40	57	300	240	40		x	
040-0300-050	40	56	300	240	50	Áno	x	x
040-0400-030	40	62	400	320	30	Áno	x	x
040-0400-040	40	61	400	320	40	Áno	x	x
040-0400-050	40	60	400	320	50	Áno	x	x
040-0400-060	40	56	400	320	60		x	
040-0500-030	40	69	500	370	30	Áno	x	x
040-0500-040	40	66	500	370	40	Áno	x	x
040-0500-050	40	64	500	370	50	Áno	x	x
040-0500-060	40	58	500	370	60	Áno	x	x
040-0500-075	40	56	500	370	75		x	
040-0650-040	40	70	650	480	40		x	x
040-0650-050	40	67	650	480	50	Áno	x	x
040-0650-060	40	62	650	480	60	Áno	x	x
040-0650-075	40	65	650	480	75		x	x
040-0800-040	40	78	800	600	40		x	
040-0800-050	40	73	800	600	50		x	x
040-0800-060	40	67	800	600	60	Áno	x	x
040-0800-075	40	66	800	600	75		x	x
040-1000-050	40	86	1000	750	50		x	x
040-1000-060	40	78	1000	750	60	Áno	x	x
040-1000-075	40	74	1000	750	75		x	x
040-1000-100	40	67	1000	750	100		x	x
040-1250-050	40	90	1250	850	50		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
040-1250-060	40	86	1250	850	60	Áno	x	x
040-1250-075	40	83	1250	850	75	Áno	x	x
040-1250-100	40	74	1250	850	100	Áno	x	x
040-1500-075	40	90	1500	1050	75	Áno	x	x
040-1500-100	40	76	1500	1050	100	Áno	x	
040-1500-120	40	78	1500	1050	120		x	
040-1800-075	40	99	1800	1250	75		x	x
040-1800-100	40	82	1800	1250	100	Áno	x	x
040-1800-120	40	82	1800	1250	120		x	
040-2100-075	40	109	2100	1450	75		x	
040-2100-100	40	88	2100	1450	100		x	x
040-2100-120	40	88	2100	1450	120		x	
040-2400-100	40	93	2400	1650	100		x	
040-2400-120	40	92	2400	1650	120		x	
040-2400-150	40	90	2400	1650	150		x	
045-0200-020	45	64	200	160	20		x	
045-0200-030	45	60	200	160	30		x	
045-0200-040	45	58	200	160	40		x	
045-0300-030	45	67	300	240	30		x	
045-0300-040	45	62	300	240	40		x	x
045-0300-050	45	59	300	240	50		x	
045-0400-030	45	72	400	320	30		x	
045-0400-040	45	70	400	320	40		x	
045-0400-050	45	66	400	320	50		x	
045-0400-060	45	65	400	320	60		x	x
045-0500-040	45	73	500	370	40		x	
045-0500-050	45	70	500	370	50		x	
045-0500-060	45	69	500	370	60		x	x
045-0500-075	45	65	500	370	75		x	x
045-0650-040	45	81	650	480	40		x	x
045-0650-050	45	76	650	480	50		x	
045-0650-060	45	71	650	480	60	Áno	x	
045-0650-075	45	68	650	480	75		x	
045-0800-050	45	81	800	600	50	Áno	x	
045-0800-060	45	77	800	600	60		x	
045-0800-075	45	72	800	600	75		x	
045-1000-060	45	83	1000	750	60	Áno	x	x
045-1000-075	45	77	1000	750	75		x	x
045-1000-100	45	74	1000	750	100		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
045-1000-120	45	69	1000	750	120		x	
045-1250-075	45	84	1250	850	75		x	
045-1250-100	45	77	1250	850	100		x	
045-1250-120	45	73	1250	850	120		x	x
045-1500-075	45	90	1500	1050	75	Áno	x	
045-1500-100	45	89	1500	1050	100		x	
045-1500-120	45	89	1500	1050	120		x	
045-1800-075	45	94	1800	1250	75		x	x
045-1800-100	45	92	1800	1250	100		x	
045-1800-120	45	89	1800	1250	120		x	x
045-2100-075	45	104	2100	1450	75		x	
045-2100-100	45	96	2100	1450	100		x	
045-2100-120	45	91	2100	1450	120		x	
050-0100-030	50	59	100	80	30		x	
050-0150-030	50	63	150	120	30		x	
050-0150-040	50	58	150	120	40		x	
050-0200-030	50	67	200	160	30		x	
050-0200-040	50	65	200	160	40	Áno	x	x
050-0200-050	50	60	200	160	50		x	
050-0300-030	50	72	300	240	30	Áno	x	x
050-0300-040	50	68	300	240	40		x	
050-0300-050	50	65	300	240	50		x	x
050-0300-060	50	64	300	240	60		x	x
050-0400-040	50	71	400	320	40		x	
050-0400-050	50	69	400	320	50	Áno	x	x
050-0400-060	50	69	400	320	60	Áno	x	
050-0500-040	50	77	500	370	40		x	
050-0500-050	50	72	500	370	50	Áno	x	x
050-0500-060	50	74	500	370	60	Áno	x	
050-0500-075	50	76	500	370	75		x	
050-0650-040	50	84	650	480	40		x	
050-0650-050	50	78	650	480	50	Áno	x	x
050-0650-060	50	74	650	480	60	Áno	x	x
050-0650-075	50	73	650	480	75		x	
050-0800-040	50	96	800	600	40	Áno	x	x
050-0800-050	50	89	800	600	50		x	
050-0800-060	50	86	800	600	60	Áno	x	x
050-0800-075	50	84	800	600	75	Áno	x	x
050-0800-100	50	80	800	600	100		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
050-1000-050	50	88	1000	750	50		x	
050-1000-060	50	86	1000	750	60		x	
050-1000-075	50	84	1000	750	75	Áno	x	
050-1000-100	50	80	1000	750	100		x	
050-1000-120	50	76	1000	750	120		x	
050-1250-060	50	99	1250	850	60		x	
050-1250-075	50	90	1250	850	75	Áno	x	x
050-1250-100	50	84	1250	850	100	Áno	x	x
050-1250-120	50	94	1250	850	120		x	
050-1500-075	50	99	1500	1050	75		x	
050-1500-100	50	87	1500	1050	100	Áno	x	x
050-1500-120	50	84	1500	1050	120		x	
050-1800-100	50	92	1800	1250	100	Áno	x	x
050-1800-120	50	91	1800	1250	120	Áno	x	
050-1800-150	50	90	1800	1250	150		x	
050-2100-100	50	99	2100	1450	100	Áno	x	x
050-2100-120	50	97	2100	1450	120	Áno	x	x
050-2100-150	50	98	2100	1450	150		x	
050-2100-180	50	90	2100	1450	180		x	
050-2400-100	50	111	2400	1650	100		x	
050-2400-120	50	108	2400	1650	120	Áno	x	x
050-2400-150	50	106	2400	1650	150		x	
050-2400-180	50	96	2400	1650	180		x	
050-2400-200	50	108	2400	1650	200		x	
050-2700-100	50	113	2700	1850	100		x	
050-2700-120	50	112	2700	1850	120	Áno	x	x
050-2700-150	50	111	2700	1850	150		x	
050-2700-180	50	105	2700	1850	180		x	
050-2700-200	50	103	2700	1850	200		x	
050-3000-120	50	120	3000	2100	120		x	
050-3000-150	50	123	3000	2100	150		x	
050-3000-180	50	116	3000	2100	180		x	
050-3000-200	50	114	3000	2100	200		x	
050-3500-120	50	151	3500	2400	120		x	
050-3500-150	50	145	3500	2400	150		x	
050-3500-180	50	140	3500	2400	180		x	
050-3500-200	50	134	3500	2400	200		x	
050-4000-150	50	151	4000	2800	150		x	
050-4000-180	50	142	4000	2800	180		x	
050-4000-200	50	139	4000	2800	200		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
055-0150-030	55	68	150	120	30		x	x
055-0150-040	55	66	150	120	40		x	
055-0200-040	55	68	200	160	40		x	
055-0200-050	55	64	200	160	50	Áno	x	
055-0300-040	55	74	300	240	40		x	
055-0300-050	55	68	300	240	50	Áno	x	x
055-0300-060	55	60	300	240	60		x	
055-0400-040	55	77	400	320	40		x	
055-0400-050	55	72	400	320	50	Áno	x	x
055-0400-060	55	69	400	320	60		x	
055-0500-040	55	74	500	370	40	Áno	x	x
055-0500-050	55	75	500	370	50	Áno	x	x
055-0500-060	55	74	500	370	60	Áno	x	x
055-0500-075	55	77	500	370	75	Áno	x	
055-0650-040	55	84	650	480	40	Áno	x	x
055-0650-050	55	80	650	480	50	Áno	x	x
055-0650-060	55	79	650	480	60	Áno	x	x
055-0650-075	55	83	650	480	75	Áno	x	x
055-0800-040	55	93	800	600	40		x	
055-0800-050	55	85	800	600	50		x	x
055-0800-060	55	83	800	600	60	Áno	x	x
055-0800-075	55	86	800	600	75	Áno	x	x
055-0800-100	55	80	800	600	100		x	
055-1000-050	55	100	1000	750	50		x	
055-1000-060	55	93	1000	750	60	Áno	x	x
055-1000-075	55	91	1000	750	75	Áno	x	x
055-1000-100	55	83	1000	750	100		x	x
055-1000-120	55	79	1000	750	120		x	
055-1250-060	55	106	1250	850	60		x	
055-1250-075	55	98	1250	850	75	Áno	x	x
055-1250-100	55	88	1250	850	100		x	x
055-1250-120	55	84	1250	850	120		x	x
055-1500-075	55	104	1500	1050	75		x	
055-1500-100	55	96	1500	1050	100		x	
055-1500-120	55	91	1500	1050	120		x	x
055-1800-100	55	105	1800	1250	100	Áno	x	x
055-1800-120	55	96	1800	1250	120		x	
055-1800-150	55	92	1800	1250	150		x	
055-2100-100	55	118	2100	1450	100		x	
055-2100-120	55	105	2100	1450	120		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
055-2100-150	55	95	2100	1450	150		x	
055-2100-180	55	91	2100	1450	180		x	
055-2400-100	55	122	2400	1650	100		x	
055-2400-120	55	111	2400	1650	120		x	
055-2400-150	55	108	2400	1650	150		x	
055-2400-180	55	96	2400	1650	180		x	
055-2400-200	55	94	2400	1650	200		x	
055-2700-100	55	138	2700	1850	100		x	
055-2700-120	55	120	2700	1850	120		x	
055-2700-150	55	116	2700	1850	150		x	
055-2700-180	55	121	2700	1850	180		x	
055-2700-200	55	115	2700	1850	200		x	
055-3000-120	55	125	3000	2100	120		x	
055-3000-150	55	121	3000	2100	150		x	
055-3000-180	55	121	3000	2100	180		x	
055-3000-200	55	116	3000	2100	200		x	
055-3500-120	55	135	3500	2400	120		x	
055-3500-150	55	126	3500	2400	150		x	
055-3500-180	55	124	3500	2400	180		x	
055-3500-200	55	135	3500	2400	200		x	
055-4000-150	55	137	4000	2800	150		x	
055-4000-180	55	135	4000	2800	180		x	
055-4000-200	55	140	4000	2800	200		x	
060-0150-030	60	75	150	100	30	Áno	x	x
060-0150-040	60	71	150	100	40		x	
060-0150-050	60	69	150	100	50		x	
060-0200-030	60	80	200	140	30		x	x
060-0200-040	60	78	200	140	40		x	
060-0200-050	60	74	200	140	50		x	
060-0300-030	60	84	300	210	30		x	x
060-0300-040	60	82	300	210	40		x	
060-0300-050	60	80	300	210	50		x	
060-0300-060	60	78	300	210	60		x	
060-0400-040	60	83	400	280	40		x	
060-0400-050	60	80	400	280	50		x	x
060-0400-060	60	78	400	280	60		x	x
060-0500-040	60	88	500	350	40		x	x
060-0500-050	60	84	500	350	50	Áno	x	x
060-0500-060	60	81	500	350	60		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
060-0500-075	60	82	500	350	75		x	
060-0650-050	60	96	650	420	50	Áno	x	
060-0650-060	60	86	650	420	60	Áno	x	
060-0650-075	60	85	650	420	75	Áno	x	
060-0650-100	60	79	650	420	100		x	x
060-0800-060	60	99	800	520	60	Áno	x	x
060-0800-075	60	92	800	520	75		x	x
060-0800-100	60	84	800	520	100		x	x
060-1000-060	60	105	1000	650	60	Áno	x	x
060-1000-075	60	102	1000	650	75		x	x
060-1000-100	60	89	1000	650	100		x	x
060-1000-120	60	84	1000	650	120		x	x
060-1250-060	60	114	1250	800	60		x	
060-1250-075	60	109	1250	800	75	Áno	x	x
060-1250-100	60	100	1250	800	100	Áno	x	x
060-1250-120	60	94	1250	800	120		x	
060-1250-150	60	92	1250	800	150		x	
060-1500-075	60	109	1500	950	75	Áno	x	x
060-1500-100	60	104	1500	950	100	Áno	x	x
060-1500-120	60	100	1500	950	120		x	
060-1500-150	60	102	1500	950	150		x	
060-1800-100	60	109	1800	1150	100	Áno	x	x
060-1800-120	60	106	1800	1150	120		x	
060-1800-150	60	105	1800	1150	150		x	
060-2100-100	60	123	2100	1350	100		x	
060-2100-120	60	115	2100	1350	120	Áno	x	
060-2100-150	60	113	2100	1350	150		x	
060-2100-180	60	107	2100	1350	180		x	
060-2400-120	60	119	2400	1550	120	Áno	x	x
060-2400-150	60	118	2400	1550	150		x	
060-2400-180	60	109	2400	1550	180		x	
060-2400-200	60	106	2400	1550	200		x	
060-2700-120	60	125	2700	1750	120	Áno	x	x
060-2700-150	60	125	2700	1750	150		x	
060-2700-180	60	116	2700	1750	180		x	
060-2700-200	60	110	2700	1750	200		x	
060-3000-120	60	130	3000	1950	120		x	x
060-3000-150	60	126	3000	1950	150		x	
060-3000-180	60	123	3000	1950	180		x	
060-3000-200	60	120	3000	1950	200		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
060-3500-150	60	138	3500	2200	150		x	
060-3500-180	60	138	3500	2200	180		x	
060-3500-200	60	137	3500	2200	200		x	x
060-4000-150	60	145	4000	2600	150		x	
060-4000-180	60	145	4000	2600	180		x	
060-4000-200	60	144	4000	2600	200		x	
065-0150-030	65	81	150	100	30		x	x
065-0150-040	65	77	150	100	40		x	
065-0200-030	65	78	200	140	30		x	
065-0200-040	65	74	200	140	40		x	
065-0200-050	65	79	200	140	50		x	
065-0300-030	65	83	300	210	30		x	x
065-0300-040	65	78	300	210	40		x	
065-0300-050	65	75	300	210	50	Áno	x	x
065-0300-060	65	72	300	210	60		x	
065-0400-030	65	90	400	280	30		x	
065-0400-040	65	90	400	280	40		x	
065-0400-050	65	88	400	280	50	Áno	x	x
065-0400-060	65	84	400	280	60		x	
065-0500-050	65	94	500	350	50		x	
065-0500-060	65	91	500	350	60	Áno	x	x
065-0650-050	65	103	650	420	50		x	
065-0650-060	65	94	650	420	60	Áno	x	x
065-0650-075	65	97	650	420	75		x	
065-0650-100	65	88	650	420	100		x	
065-0800-060	65	106	800	520	60		x	x
065-0800-075	65	96	800	520	75	Áno	x	x
065-0800-100	65	89	800	520	100		x	
065-1000-075	65	102	1000	650	75		x	x
065-1000-100	65	92	1000	650	100		x	x
065-1000-120	65	89	1000	650	120		x	
065-1250-075	65	113	1250	800	75		x	x
065-1250-100	65	103	1250	800	100		x	x
065-1250-120	65	98	1250	800	120		x	
065-1250-150	65	96	1250	800	150		x	
065-1500-075	65	113	1500	950	75		x	x
065-1500-100	65	108	1500	950	100		x	x
065-1500-120	65	100	1500	950	120		x	x
065-1500-150	65	99	1500	950	150		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
065-1800-100	65	118	1800	1150	100		x	x
065-1800-120	65	108	1800	1150	120	Áno	x	x
065-1800-150	65	105	1800	1150	150		x	
065-2100-100	65	126	2100	1350	100		x	x
065-2100-120	65	116	2100	1350	120		x	
065-2100-150	65	114	2100	1350	150		x	
065-2100-180	65	103	2100	1350	180		x	
065-2400-120	65	132	2400	1550	120		x	
065-2400-150	65	128	2400	1550	150		x	
065-2400-180	65	117	2400	1550	180		x	
065-2400-200	65	113	2400	1550	200		x	
065-2700-120	65	133	2700	1750	120		x	
065-2700-150	65	136	2700	1750	150		x	
065-2700-180	65	126	2700	1750	180		x	
065-2700-200	65	121	2700	1750	200		x	
065-3000-120	65	130	3000	1950	120		x	
065-3000-150	65	142	3000	1950	150		x	
065-3000-180	65	135	3000	1950	180		x	
065-3000-200	65	130	3000	1950	200		x	
065-3500-150	65	151	3500	2200	150		x	
065-3500-180	65	139	3500	2200	180		x	
065-3500-200	65	133	3500	2200	200		x	
065-4000-150	65	157	4000	2600	150		x	
065-4000-180	65	148	4000	2600	180		x	
065-4000-200	65	142	4000	2600	200		x	
070-0150-030	70	85	150	100	30		x	x
070-0150-040	70	82	150	100	40		x	
070-0200-030	70	88	200	140	30		x	x
070-0200-040	70	100	200	140	40		x	
070-0200-050	70	88	200	140	50		x	
070-0300-030	70	93	300	210	30		x	x
070-0300-040	70	91	300	210	40		x	
070-0300-050	70	90	300	210	50		x	x
070-0300-060	70	87	300	210	60		x	
070-0400-030	70	100	400	280	30		x	x
070-0400-040	70	96	400	280	40		x	
070-0400-050	70	93	400	280	50	Áno	x	x
070-0400-060	70	90	400	280	60		x	
070-0500-050	70	101	500	350	50		x	x

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
070-0500-060	70	93	500	350	60	Áno	x	
070-0650-050	70	100	650	420	50		x	x
070-0650-060	70	100	650	420	60	Áno	x	x
070-0650-075	70	96	650	420	75	Áno	x	x
070-0650-100	70	90	650	420	100		x	
070-0800-060	70	109	800	520	60	Áno	x	x
070-0800-075	70	105	800	520	75	Áno	x	x
070-0800-100	70	100	800	520	100	Áno	x	x
070-1000-075	70	108	1000	650	75	Áno	x	x
070-1000-100	70	103	1000	650	100	Áno	x	x
070-1000-120	70	99	1000	650	120		x	
070-1250-075	70	118	1250	800	75		x	x
070-1250-100	70	113	1250	800	100	Áno	x	x
070-1250-120	70	114	1250	800	120	Áno	x	
070-1250-150	70	111	1250	800	150	Áno	x	
070-1500-075	70	128	1500	950	75		x	
070-1500-100	70	118	1500	950	100		x	x
070-1500-120	70	115	1500	950	120	Áno	x	x
070-1500-150	70	116	1500	950	150	Áno	x	
070-1800-100	70	125	1800	1150	100		x	x
070-1800-120	70	123	1800	1150	120		x	x
070-1800-150	70	116	1800	1150	150	Áno	x	
070-2100-100	70	136	2100	1350	100		x	x
070-2100-120	70	134	2100	1350	120		x	x
070-2100-150	70	123	2100	1350	150	Áno	x	
070-2100-180	70	118	2100	1350	180		x	x
070-2400-120	70	145	2400	1550	120		x	
070-2400-150	70	142	2400	1550	150	Áno	x	
070-2400-180	70	137	2400	1550	180		x	x
070-2400-200	70	132	2400	1550	200		x	
070-2700-120	70	153	2700	1750	120		x	
070-2700-150	70	142	2700	1750	150	Áno	x	
070-2700-180	70	133	2700	1750	180		x	x
070-2700-200	70	130	2700	1750	200		x	
070-3000-120	70	160	3000	1950	120		x	
070-3000-150	70	161	3000	1950	150	Áno	x	
070-3000-180	70	149	3000	1950	180		x	x
070-3000-200	70	137	3000	1950	200		x	
070-3500-150	70	167	3500	2200	150		x	
070-3500-180	70	162	3500	2200	180		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
070-3500-200	70	158	3500	2200	200		x	
070-4000-150	70	174	4000	2600	150		x	
070-4000-180	70	168	4000	2600	180		x	
070-4000-200	70	171	4000	2600	200		x	
075-0150-030	75	95	150	100	30		x	x
075-0150-040	75	86	150	100	40		x	
075-0200-030	75	98	200	140	30		x	x
075-0200-040	75	84	200	140	40		x	
075-0200-050	75	83	200	140	50		x	
075-0300-030	75	107	300	210	30		x	x
075-0300-040	75	99	300	210	40		x	
075-0300-050	75	95	300	210	50		x	x
075-0300-060	75	90	300	210	60		x	
075-0400-040	75	103	400	280	40		x	
075-0400-050	75	100	400	280	50	Áno	x	x
075-0400-060	75	94	400	280	60		x	
075-0500-050	75	107	500	350	50	Áno	x	x
075-0500-060	75	99	500	350	60		x	x
075-0650-050	75	117	650	420	50	Áno	x	
075-0650-060	75	105	650	420	60		x	x
075-0650-075	75	102	650	420	75		x	x
075-0650-100	75	100	650	420	100		x	x
075-0800-060	75	117	800	520	60		x	x
075-0800-075	75	111	800	520	75		x	x
075-0800-100	75	104	800	520	100		x	x
075-1000-075	75	114	1000	650	75	Áno	x	x
075-1000-100	75	110	1000	650	100	Áno	x	x
075-1000-120	75	107	1000	650	120		x	x
075-1250-075	75	126	1250	800	75		x	x
075-1250-100	75	115	1250	800	100	Áno	x	x
075-1250-120	75	113	1250	800	120		x	
075-1500-100	75	120	1500	950	100	Áno	x	x
075-1500-120	75	115	1500	950	120		x	x
075-1500-150	75	118	1500	950	150		x	
075-1800-100	75	130	1800	1150	100	Áno	x	x
075-1800-120	75	124	1800	1150	120		x	x
075-1800-150	75	123	1800	1150	150		x	
075-2100-100	75	142	2100	1350	100		x	x
075-2100-120	75	138	2100	1350	120		x	x

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
075-2100-150	75	136	2100	1350	150		x	
075-2400-120	75	137	2400	1550	120	Áno	x	x
075-2400-150	75	142	2400	1550	150		x	
075-2700-120	75	147	2700	1750	120		x	x
075-2700-150	75	150	2700	1750	150		x	
075-2700-180	75	144	2700	1750	180		x	
075-3000-120	75	152	3000	1950	120		x	x
075-3000-150	75	154	3000	1950	150		x	
075-3000-180	75	148	3000	1950	180		x	x
075-3500-150	75	173	3500	2200	150		x	
075-3500-180	75	162	3500	2200	180		x	
075-3500-200	75	156	3500	2200	200		x	
075-4000-150	75	185	4000	2600	150		x	
075-4000-180	75	172	4000	2600	180		x	
075-4000-200	75	179	4000	2600	200		x	
075-4500-200	75	186	4500	2900	200		x	
080-0150-030	80	101	150	100	30		x	x
080-0150-040	80	92	150	100	40		x	
080-0200-030	80	103	200	140	30	Áno	x	x
080-0200-040	80	97	200	140	40		x	
080-0200-050	80	105	200	140	50		x	
080-0300-030	80	123	300	210	30	Áno	x	x
080-0300-040	80	109	300	210	40		x	
080-0300-050	80	103	300	210	50		x	x
080-0300-060	80	102	300	210	60		x	
080-0400-040	80	112	400	280	40		x	
080-0400-050	80	110	400	280	50		x	x
080-0400-060	80	100	400	280	60		x	
080-0500-050	80	115	500	350	50	Áno	x	x
080-0500-060	80	104	500	350	60	Áno	x	x
080-0500-075	80	99	500	350	75	Áno	x	
080-0650-060	80	111	650	420	60	Áno	x	x
080-0650-075	80	105	650	420	75	Áno	x	x
080-0650-100	80	100	650	420	100		x	
080-0800-075	80	112	800	520	75	Áno	x	x
080-0800-100	80	106	800	520	100	Áno	x	
080-1000-075	80	123	1000	650	75	Áno	x	x
080-1000-100	80	116	1000	650	100	Áno	x	x
080-1000-120	80	112	1000	650	120		x	x

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
080-1250-075	80	132	1250	800	75		x	x
080-1250-100	80	125	1250	800	100	Áno	x	x
080-1250-120	80	112	1250	800	120		x	x
080-1500-100	80	128	1500	950	100	Áno	x	x
080-1500-120	80	133	1500	950	120		x	x
080-1800-100	80	134	1800	1150	100		x	x
080-1800-120	80	130	1800	1150	120		x	x
080-1800-150	80	134	1800	1150	150		x	
080-2100-120	80	138	2100	1350	120	Áno	x	x
080-2100-150	80	146	2100	1350	150		x	
080-2400-120	80	142	2400	1550	120	Áno	x	x
080-2400-150	80	146	2400	1550	150		x	
080-2400-180	80	139	2400	1550	180		x	
080-2400-200	80	133	2400	1550	200		x	
080-2700-120	80	162	2700	1750	120	Áno	x	x
080-2700-150	80	153	2700	1750	150		x	
080-2700-180	80	149	2700	1750	180		x	
080-2700-200	80	137	2700	1750	200		x	
080-3000-120	80	148	3000	1950	120	Áno	x	
080-3000-150	80	159	3000	1950	150		x	
080-3000-180	80	152	3000	1950	180		x	
080-3000-200	80	154	3000	1950	200		x	
080-3500-150	80	165	3500	2200	150		x	
080-3500-180	80	158	3500	2200	180		x	
080-3500-200	80	165	3500	2200	200		x	x
080-4000-150	80	165	4000	2600	150		x	
080-4000-180	80	160	4000	2600	180		x	
080-4000-200	80	172	4000	2600	200		x	x
080-4500-200	80	180	4500	2900	200		x	
090-0150-030	90	117	150	100	30		x	
090-0150-040	90	110	150	100	40		x	
090-0150-050	90	112	150	100	50		x	
090-0200-030	90	112	200	140	30		x	x
090-0200-040	90	116	200	140	40		x	
090-0200-050	90	117	200	140	50		x	x
090-0300-030	90	130	300	210	30		x	x
090-0300-040	90	119	300	210	40		x	
090-0300-050	90	122	300	210	50		x	x
090-0300-060	90	115	300	210	60		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
090-0400-060	90	116	400	280	60	Áno	x	x
090-0400-075	90	115	400	280	75	Áno	x	x
090-0500-060	90	121	500	350	60	Áno	x	
090-0500-075	90	120	500	350	75	Áno	x	x
090-0650-060	90	128	650	420	60		x	
090-0650-075	90	125	650	420	75		x	x
090-0650-100	90	120	650	420	100	Áno	x	x
090-0800-075	90	133	800	520	75	Áno	x	x
090-0800-100	90	119	800	520	100	Áno	x	x
090-1000-075	90	135	1000	650	75		x	x
090-1000-100	90	123	1000	650	100	Áno	x	x
090-1250-100	90	132	1250	800	100	Áno	x	x
090-1250-120	90	125	1250	800	120		x	x
090-1500-100	90	144	1500	950	100	Áno	x	x
090-1500-120	90	130	1500	950	120	Áno	x	x
090-1500-150	90	140	1500	950	150		x	
090-1800-100	90	162	1800	1150	100	Áno	x	
090-1800-120	90	137	1800	1150	120		x	
090-1800-150	90	145	1800	1150	150		x	
090-2100-120	90	156	2100	1350	120	Áno	x	x
090-2100-150	90	154	2100	1350	150		x	
090-2400-120	90	165	2400	1550	120	Áno	x	
090-2400-150	90	156	2400	1550	150		x	
090-2400-180	90	150	2400	1550	180		x	x
090-2700-120	90	172	2700	1750	120	Áno	x	
090-2700-150	90	159	2700	1750	150		x	
090-2700-180	90	155	2700	1750	180		x	
090-3000-150	90	166	3000	1950	150		x	
090-3000-180	90	164	3000	1950	180		x	x
090-3000-200	90	159	3000	1950	200		x	
090-3500-180	90	174	3500	2200	180		x	
090-3500-200	90	169	3500	2200	200		x	
090-4000-180	90	181	4000	2600	180		x	
090-4000-200	90	176	4000	2600	200		x	
090-4500-200	90	187	4500	2900	200		x	
100-0200-050	100	123	200	140	50		x	
100-0200-060	100	119	200	140	60		x	
100-0200-075	100	116	200	140	75		x	x
100-0300-050	100	122	300	210	50		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
100-0300-060	100	123	300	210	60		x	x
100-0300-075	100	120	300	210	75		x	x
100-0400-050	100	125	400	280	50		x	
100-0400-060	100	132	400	280	60		x	x
100-0400-075	100	122	400	280	75		x	x
100-0500-060	100	137	500	350	60		x	
100-0500-075	100	128	500	350	75	Áno	x	
100-0500-100	100	123	500	350	100		x	x
100-0650-075	100	135	650	420	75	Áno	x	x
100-0650-100	100	128	650	420	100		x	
100-0650-120	100	126	650	420	120		x	
100-0800-075	100	138	800	520	75		x	x
100-0800-100	100	127	800	520	100		x	x
100-0800-120	100	131	800	520	120		x	
100-1000-100	100	135	1000	650	100		x	x
100-1000-120	100	135	1000	650	120		x	x
100-1250-100	100	144	1250	800	100	Áno	x	x
100-1250-120	100	135	1250	800	120	Áno	x	
100-1500-100	100	146	1500	950	100	Áno	x	x
100-1500-120	100	140	1500	950	120		x	
100-1500-150	100	138	1500	950	150		x	
100-1800-100	100	162	1800	1150	100	Áno	x	
100-1800-120	100	151	1800	1150	120	Áno	x	x
100-1800-150	100	147	1800	1150	150		x	x
100-2100-150	100	164	2100	1350	150		x	
100-2100-180	100	149	2100	1350	180		x	
100-2100-200	100	146	2100	1350	200		x	
100-2400-150	100	163	2400	1550	150		x	
100-2400-180	100	152	2400	1550	180		x	
100-2400-200	100	145	2400	1550	200		x	x
100-2700-150	100	183	2700	1750	150		x	
100-2700-180	100	168	2700	1750	180		x	
100-2700-200	100	157	2700	1750	200		x	x
100-3000-150	100	183	3000	1950	150		x	
100-3000-180	100	172	3000	1950	180		x	
100-3000-200	100	161	3000	1950	200		x	
100-3500-180	100	182	3500	2200	180		x	
100-3500-200	100	176	3500	2200	200	Áno	x	x
100-4000-180	100	195	4000	2600	180		x	
100-4000-200	100	191	4000	2600	200		x	x

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
100-4500-200	100	209	4500	2900	200		x	
110-0200-050	110	134	200	140	50		x	
110-0200-060	110	128	200	140	60		x	x
110-0200-075	110	128	200	140	75		x	
110-0300-060	110	133	300	210	60		x	x
110-0300-075	110	131	300	210	75		x	
110-0400-060	110	137	400	280	60		x	x
110-0400-075	110	135	400	280	75		x	x
110-0500-060	110	143	500	350	60		x	
110-0500-075	110	141	500	350	75		x	
110-0500-100	110	130	500	350	100	Áno	x	
110-0650-075	110	150	650	420	75		x	x
110-0650-100	110	139	650	420	100	Áno	x	x
110-0800-075	110	160	800	520	75	Áno	x	x
110-0800-100	110	134	800	520	100		x	x
110-1000-100	110	149	1000	650	100		x	x
110-1000-120	110	140	1000	650	120		x	x
110-1250-100	110	156	1250	800	100	Áno	x	x
110-1250-120	110	151	1250	800	120		x	x
110-1250-150	110	149	1250	800	150	Áno	x	
110-1250-180	110	146	1250	800	180		x	
110-1250-200	110	145	1250	800	200		x	
110-1500-120	110	160	1500	950	120		x	x
110-1500-150	110	152	1500	950	150		x	
110-1500-200	110	142	1500	950	200		x	
110-1800-150	110	167	1800	1150	150		x	
110-1800-180	110	161	1800	1150	180		x	
110-1800-200	110	152	1800	1150	200		x	
110-2100-150	110	160	2100	1350	150		x	
110-2100-180	110	159	2100	1350	180		x	
110-2100-200	110	159	2100	1350	200		x	
110-2400-150	110	168	2400	1550	150		x	
110-2400-180	110	162	2400	1550	180		x	
110-2400-200	110	159	2400	1550	200		x	
110-2700-150	110	179	2700	1750	150		x	
110-2700-180	110	172	2700	1750	180		x	
110-2700-200	110	170	2700	1750	200		x	x
110-3000-180	110	174	3000	1950	180		x	
110-3000-200	110	176	3000	1950	200		x	x

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
110-3500-180	110	183	3500	2200	180		x	
110-3500-200	110	186	3500	2200	200		x	
110-4000-180	110	191	4000	2600	180		x	
110-4000-200	110	197	4000	2600	200		x	
110-4500-200	110	204	4500	2900	200		x	
120-0200-050	120	140	200	140	50		x	
120-0200-060	120	139	200	140	60		x	x
120-0300-060	120	145	300	210	60		x	
120-0400-060	120	148	400	280	60		x	x
120-0400-075	120	145	400	280	75		x	x
120-0500-060	120	153	500	350	60		x	x
120-0500-075	120	150	500	350	75		x	x
120-0500-100	120	143	500	350	100		x	
120-0650-075	120	158	650	420	75	Áno	x	
120-0650-100	120	147	650	420	100		x	
120-0800-075	120	164	800	520	75		x	
120-0800-100	120	148	800	520	100	Áno	x	x
120-1000-100	120	157	1000	650	100		x	x
120-1000-120	120	153	1000	650	120		x	
120-1250-120	120	161	1250	800	120		x	x
120-1250-150	120	157	1250	800	150		x	
120-1250-180	120	154	1250	800	180		x	
120-1250-200	120	151	1250	800	200		x	
120-1500-120	120	162	1500	950	120		x	x
120-1500-150	120	161	1500	950	150		x	
120-1500-200	120	156	1500	950	200		x	
120-1800-120	120	173	1800	1150	120		x	x
120-1800-150	120	165	1800	1150	150		x	
120-1800-180	120	158	1800	1150	180		x	
120-1800-200	120	159	1800	1150	200		x	x
120-2100-120	120	177	2100	1350	120		x	
120-2100-150	120	171	2100	1350	150		x	
120-2100-180	120	167	2100	1350	180		x	
120-2100-200	120	164	2100	1350	200		x	x
120-2400-180	120	173	2400	1550	180		x	
120-2400-200	120	170	2400	1550	200		x	
120-2700-180	120	178	2700	1750	180		x	
120-2700-200	120	181	2700	1750	200		x	
120-3000-180	120	184	3000	1950	180		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
120-3000-200	120	186	3000	1950	200		x	
120-3500-180	120	191	3500	2200	180		x	
120-3500-200	120	195	3500	2200	200		x	
130-0200-075	130	144	200	140	75		x	
130-0300-075	130	148	300	210	75	Áno	x	x
130-0400-075	130	154	400	280	75		x	x
130-0500-075	130	159	500	350	75	Áno	x	
130-0650-075	130	168	650	420	75		x	
130-0650-100	130	169	650	420	100		x	
130-0650-120	130	160	650	420	120		x	
130-0800-100	130	176	800	520	100		x	
130-0800-120	130	168	800	520	120	Áno	x	x
130-1000-100	130	183	1000	650	100		x	
130-1000-120	130	172	1000	650	120		x	x
130-1000-150	130	160	1000	650	150		x	
130-1250-100	130	192	1250	800	100		x	
130-1250-120	130	178	1250	800	120		x	
130-1250-150	130	172	1250	800	150		x	x
130-1250-180	130	166	1250	800	180		x	
130-1250-200	130	163	1250	800	200		x	
130-1500-150	130	175	1500	950	150		x	x
130-1500-200	130	164	1500	950	200		x	
130-1800-150	130	184	1800	1150	150		x	
130-1800-180	130	178	1800	1150	180		x	
130-1800-200	130	181	1800	1150	200		x	
130-2100-150	130	192	2100	1350	150		x	
130-2100-180	130	185	2100	1350	180		x	
130-2100-200	130	189	2100	1350	200		x	
130-2400-180	130	191	2400	1550	180		x	
130-2400-200	130	195	2400	1550	200		x	
130-2700-180	130	197	2700	1750	180		x	
130-2700-200	130	200	2700	1750	200		x	
130-3000-200	130	210	3000	1950	200		x	
130-3500-200	130	219	3500	2200	200		x	
140-0200-075	140	159	200	140	75		x	
140-0300-075	140	162	300	210	75		x	x
140-0400-075	140	169	400	280	75		x	x
140-0650-100	140	179	650	420	100		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
140-0650-120	140	170	650	420	120		x	x
140-0800-100	140	180	800	520	100		x	
140-0800-120	140	177	800	520	120		x	
140-1000-100	140	202	1000	650	100		x	x
140-1000-120	140	192	1000	650	120		x	
140-1000-150	140	170	1000	650	150		x	
140-1250-120	140	200	1250	800	120		x	
140-1250-150	140	189	1250	800	150		x	
140-1500-150	140	183	1500	950	150	Áno	x	
140-1800-150	140	190	1800	1150	150		x	
140-1800-180	140	185	1800	1150	180		x	
140-1800-200	140	190	1800	1150	200		x	
140-2100-150	140	205	2100	1350	150		x	
140-2100-180	140	195	2100	1350	180		x	
140-2100-200	140	199	2100	1350	200		x	
140-2400-200	140	207	2400	1550	200		x	
140-2700-200	140	215	2700	1750	200		x	
145-0300-075	145	178	300	210	75		x	
145-0300-100	145	176	300	210	100		x	
145-0300-120	145	170	300	210	120		x	
145-0500-075	145	190	500	350	75		x	
145-0500-100	145	186	500	350	100		x	
145-0500-120	145	180	500	350	120		x	x
145-0800-075	145	204	800	520	75		x	
145-0800-100	145	196	800	520	100		x	
145-0800-120	145	189	800	520	120		x	
150-0200-075	150	164	200	140	75		x	
150-0200-100	150	168	200	140	100		x	
150-0400-075	150	177	400	280	75		x	x
150-0400-100	150	174	400	280	100		x	
150-0400-120	150	166	400	280	120		x	
150-0500-100	150	182	500	350	100		x	
150-0500-120	150	175	500	350	120		x	
150-0650-100	150	189	650	420	100		x	
150-0650-120	150	178	650	420	120		x	x
150-0800-100	150	186	800	520	100		x	
150-0800-120	150	182	800	520	120		x	x
150-1000-150	150	181	1000	650	150		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
150-1000-180	150	175	1000	650	180		x	
150-1000-200	150	178	1000	650	200		x	
150-1250-150	150	190	1250	800	150		x	
150-1250-180	150	184	1250	800	180		x	
150-1250-200	150	187	1250	800	200		x	
150-1500-180	150	189	1500	950	180		x	
150-1500-200	150	192	1500	950	200		x	
150-1800-180	150	194	1800	1150	180		x	
150-1800-200	150	197	1800	1150	200		x	
150-2100-200	150	206	2100	1350	200		x	
155-0400-075	155	183	400	280	75		x	x
155-0500-075	155	190	500	350	75		x	x
155-0650-075	155	200	650	420	75		x	
155-0650-100	155	194	650	420	100		x	
155-0800-100	155	201	800	520	100		x	
155-0800-120	155	190	800	520	120		x	
155-1000-100	155	209	1000	650	100		x	
155-1000-120	155	196	1000	650	120		x	
155-1000-150	155	190	1000	650	150		x	
160-0400-075	160	188	400	280	75		x	x
160-0400-100	160	184	400	280	100		x	
160-0400-120	160	178	400	280	120		x	
160-0500-075	160	195	500	350	75		x	x
160-0500-100	160	190	500	350	100		x	
160-0500-120	160	185	500	350	120		x	x
160-0500-150	160	178	500	350	150		x	x
160-0650-100	160	199	650	420	100		x	
160-0650-120	160	188	650	420	120		x	x
160-0650-150	160	185	650	420	150		x	x
160-0650-180	160	181	650	420	180		x	
160-0800-100	160	206	800	520	100		x	
160-0800-150	160	188	800	520	150		x	
160-0800-200	160	180	800	520	200		x	
160-1000-150	160	195	1000	650	150		x	
160-1000-180	160	187	1000	650	180		x	
160-1000-200	160	188	1000	650	200		x	
160-1250-180	160	195	1250	800	180		x	
160-1250-200	160	198	1250	800	200		x	

M - pružinová oceľ modrá

N - pružinová nerezová oceľ

TABUĽKA TYPOV ŠPIRÁLOVÝCH KRYTOV

Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L _{max} [mm]		L _{min} [mm]	Možnosť dodatočnej montáže	Materiál	
			vertikálne	horizontálne			M	N
160-1500-180	160	201	1500	950	180		x	
160-1500-200	160	206	1500	950	200		x	
160-1800-200	160	214	1800	1150	200		x	
160-2100-200	160	218	2100	1350	200		x	
170-0400-075	170	191	400	280	75		x	
170-0400-100	170	189	400	280	100		x	
170-0400-120	170	186	400	280	120		x	
170-0650-100	170	208	650	420	100		x	
170-0650-120	170	197	650	420	120		x	x
170-0650-150	170	190	650	420	150		x	x
170-0650-180	170	189	650	420	180		x	
170-0800-100	170	216	800	520	100		x	
170-0800-150	170	198	800	520	150		x	
170-0800-200	170	191	800	520	200		x	
170-1000-150	170	205	1000	650	150		x	
170-1000-180	170	201	1000	650	180		x	
170-1000-200	170	200	1000	650	200		x	
170-1250-180	170	205	1250	800	180		x	
170-1250-200	170	205	1250	800	200		x	
170-1500-200	170	216	1500	950	200		x	
170-1800-200	170	224	1800	1150	200		x	
170-2100-200	170	231	2100	1350	200		x	

M - pružinová oceľ modrá
N - pružinová nerezová oceľ