


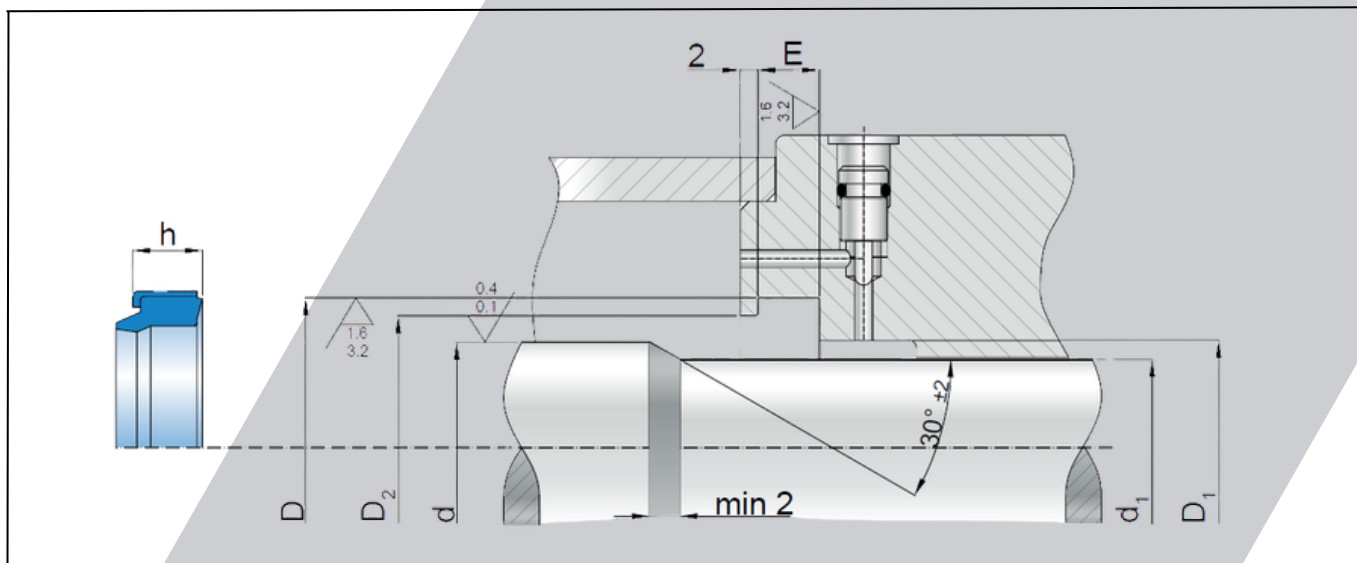

Tesnenie PD 1

je tlmiaci tesniaci element, ktorý je navrhnutý pre zbrzdzenie pohybujúcich sa častí pneumatického valca na konci zdvihu. Niekoľko tvarových riešení prispieva ku zvýšeniu účinku tohto pneumatického elementu.

Výhody

- Stierací profil s nábehovým úkosom zlepšuje najazdenie nákrúžku.
- Vonkajšie drážkovanie zaisťuje automatické vystredenie.
- Polyuretán s vysokým modulom pružnosti zvyšuje životnosť a rázovú odolnosť.



Odporúčané technické podmienky

Tlak: < 20 bar
 Rýchlosť: < 1 m/s
 Teplota: -30 až +90 °C
 Médium: vzduch (mazaný aj nemazaný), minerálne oleje, minerálne tuky

Materiál

Štandardne polyuretán 90 ShA Označenie zmesi: B0
 Alternatívne polyuretán 93 ShA Označenie zmesi: C0

Montáž

Montáž do poloootvoreného zástavbového priestoru je jednoduchá. Odstráňte ostrapy a ostré hrany, aby nedošlo k poškodeniu, skráteniu životnosti, prípadne ku zníženiu účinnosti. Namazanie tukom zvyšuje životnosť tesnenia.

PNEUMATICKÉ TESNENIA

TLMIACE TESNENIE

PD 1



d_{H10}	D_{H11}	D_1	D_2	d_1	h	$E_{1,0,2}$	Objednávacie číslo			
6,0	10,0	6,5	8,0	4,5	3,4	3,7	PD1	0060	0100	034 B0
8,0	11,6	8,5	10,0	7,0	3,0	3,3	PD1	0080	0116	030 B0
9,5	15,0	10,0	12,0	8,0	4,0	4,5	PD1	0095	0150	040 B0
10,0	18,0	11,0	15,0	8,0	6,5	7,0	PD1	0100	0180	065 B0
12,0	18,0	13,0	15,5	10,0	4,3	4,8	PD1	0120	0180	043 B0
12,0	20,0	13,0	17,0	10,0	6,5	7,0	PD1	0120	0200	065 B0
14,0	22,0	15,0	19,0	12,0	6,5	7,0	PD1	0140	0220	065 B0
16,0	22,0	17,0	19,5	14,0	4,7	5,2	PD1	0160	0220	047 B0
16,0	24,0	17,0	21,0	14,0	6,5	6,5	PD1	0160	0240	065 B0
18,0	26,0	19,0	23,0	16,0	6,5	6,5	PD1	0180	0260	065 B0
20,0	28,0	21,0	24,0	17,5	6,5	6,5	PD1	0200	0280	065 B0
22,0	30,0	23,0	26,0	19,5	6,5	6,5	PD1	0220	0300	065 B0
25,0	33,0	26,0	29,0	22,5	6,5	6,5	PD1	0250	0330	065 B0
28,0	36,0	29,0	32,0	25,5	6,5	6,5	PD1	0280	0360	065 B0
30,0	40,0	31,5	35,0	27,5	6,5	6,5	PD1	0300	0400	065 B0
32,0	42,0	33,5	37,0	29,0	6,5	6,5	PD1	0320	0420	065 B0
36,0	46,0	37,5	41,0	33,0	6,5	6,5	PD1	0360	0460	065 B0
40,0	50,0	41,5	45,0	37,0	6,5	6,5	PD1	0400	0500	065 B0
50,0	60,0	51,5	55,0	47,0	6,5	6,5	PD1	0500	0600	065 B0
57,0	74,0	60,0	65,0	54,0	12,0	12,5	PD1	0570	0740	120 B0
70,0	87,0	73,0	78,0	66,0	12,0	12,5	PD1	0700	0870	120 B0
78,0	95,0	81,0	86,0	74,0	12,0	12,5	PD1	0780	0950	120 B0

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.