





- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **Two-jaw parallel gripper**
- **Zwei-Finger Parallelgreifer**
- **Pince de préhension à course parallèle, à deux griffes**

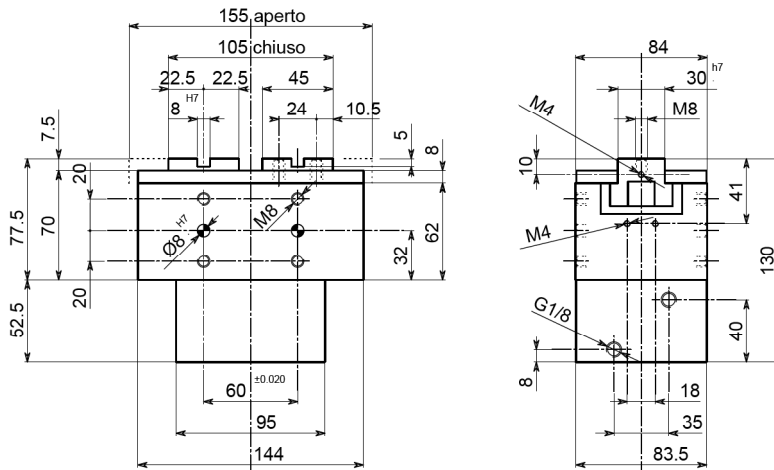

• Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliori tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso • All dimensions are indicative and subject to variation for technical upgrading. We reserve the right to make alterations without prior notification • Die Maßangaben sind indikativ und können sich bei technischen Verbesserungen ändern. Wir behalten uns vor, ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorzunehmen • Les dimensions sont fournies à titre indicatif, elles peuvent subir des variations pour cause d'améliorations techniques. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

• **SCHEMA DI FUNZIONAMENTO • OPERATIONAL DIAGRAM**  
• **BETRIEBSSCHEMA • SCHEMA DE FONCTIONNEMENT**

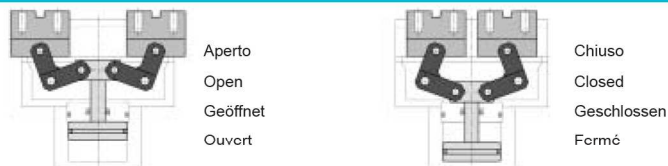

OP  
125-120

OP  
125-90

OP  
815-90

OP  
815-70

OP  
815-50 W

OP  
815-50 X

OP  
815-50 Y

OP  
815-50




tecnomors spa. - Via Roma 141/143 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy  
tel.: 0322 96142 - fax.: 0322 967453 - e mail : info@tecnomors.it



- **ORGANO DI PRESA A CORSA PARALLELA A DUE GRIFFE**
- **Two-jaw parallel gripper**
- **Zwei-Finger Parallelgreifer**
- **Pince de préhension à course parallèle, à deux griffes**

**DIAGRAMMA FORZA DI CHIUSURA**  
**CLAMPING FORCE DIAGRAM • DIAGRAM SCHLIEßKRAFT**  
**DIAGRAMME DE LA FORCE DE FERMETURE**

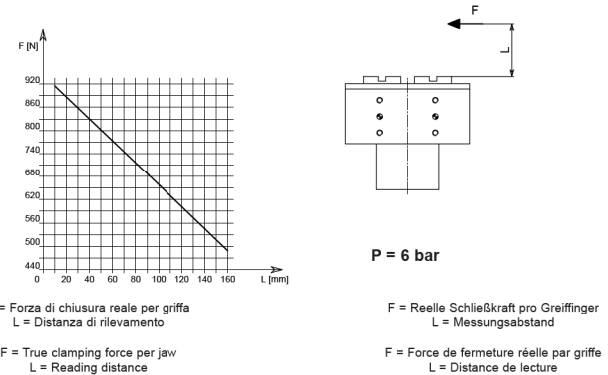

Valori nei dati tecnici rilevati alla distanza L = 20 mm • Technical specification values read at a distance L = 20 mm  
• Werte der technischen Daten auf Distanz aufgenommen L = 20 mm • Valeurs des données techniques relevées à la distance L = 20 mm

**DATI TECNICI**

Corsa per griffa	25 mm
Corsa pistone	25 mm
Volume aria per doppia corsa	216 cm <sup>3</sup>
Forza teorica di chiusura per griffa a 6 bar	1265 N
Forza reale di chiusura per griffa a 6 bar	886 N
Forza teorica di apertura per griffa a 6 bar	1325 N
Forza reale di apertura per griffa a 6 bar	928 N
Pressione di esercizio	2-12 bar
Ripetibilità	±0.02 mm
Peso	4.3 Kg
Temperatura di esercizio	-5-60 °C
Codice articolo	OP740PNB

**TECHNISCHE DATEN**

Hub pro Greiffinger	25 mm
Kolbenhub	25 mm
Luftvolumen pro Doppelhub	216 cm <sup>3</sup>
Theoretische Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	1265 N
Reale Schließkraft pro Greiffinger 6 bar	886 N
Theoretische Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	1325 N
Reale Öffnungskraft pro Greiffinger 6 bar	928 N
Betriebsdruck	2-12 bar
Wiederholbarkeit	±0.02 mm
Gewicht	4.3 Kg
Betriebstemperatur	-5-60 °C
Artikelcode	OP740PNB

**SPECIFICATIONS**

Stroke per jaw	25 mm
Piston stroke	25 mm
Dual stroke air volume	216 cm <sup>3</sup>
Theoretical clamping force per jaw at 6 bar	1265 N
Actual clamping force per jaw at 6 bar	886 N
Theoretical opening force per jaw at 6 bar	1325 N
Actual opening force per jaw at 6 bar	928 N
Working pressure	2-12 bar
Reproducibility	±0.02 mm
Weight	4.3 Kg
Working temperature	-5-60 °C
Article code	OP740PNB

**DONNÉES TECHNIQUES**

Course par griffe	25 mm
Course piston	25 mm
Volume d'air pour course double	216 cm <sup>3</sup>
Force théorique en fermeture par griffe à 6 bar	1265 N
Force réelle en fermeture par griffe à 6 bar	886 N
Force théorique en ouverture par griffe à 6 bar	1325 N
Force réelle en ouverture par griffe à 6 bar	928 N
Pression d'exercice	2-12 bar
Répétibilité	±0.02 mm
Poids	4.3 Kg
Température d'exercice	-5-60 °C
Code article	OP740PNB

OP  
125-120

OP  
125-90

OP  
815-90

OP  
815-70

OP  
815-50 W

OP  
815-50 X

OP  
815-50 Y

OP  
815-50



tecnomors spa. - Via Roma 141/143 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy  
tel.: 0322 96142 - fax.: 0322 967453 - e mail : info@tecnomors.it