


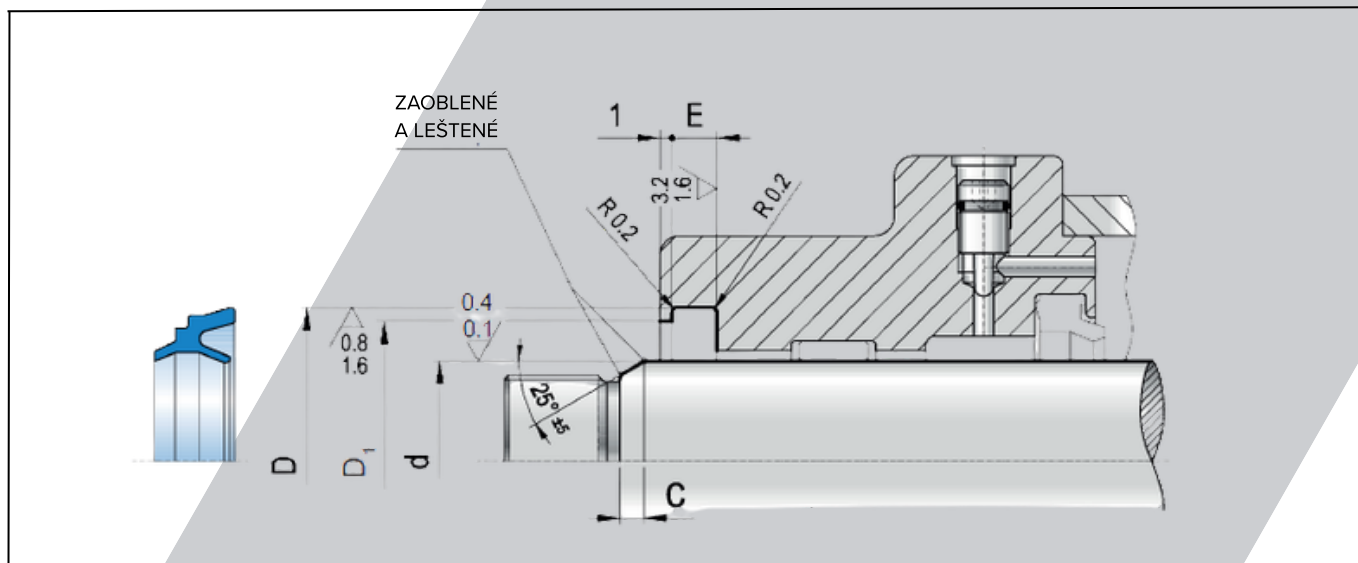

Stierací krúžok PA 4

je dvojčinný stierací krúžok, ktorý je kombináciou piestnicového tesnenia a stieracieho krúžku.

Výhody

- Spojením dvoch funkcií nahrádza dva elementy.
- Jedna drážka znižuje nároky na priestor a znižuje náklady na obrábanie.
- Zaoblený tesniaci brit znižuje trenie, vonkajšie stupňovité odľahčenie uľahčuje montáž.
- Tenký stierací brit obmedzuje vznik stick-slip efektu (trhavého pohybu).



Odporúčané technické podmienky

Tlak: < 20 bar
 Rýchlosť: < 1 m/s
 Teplota: -30 až +90 °C
 Médium: vzduch (mazaný aj nemazaný), minerálne oleje alebo tuky

Materiál

Štandardne polyuretán 90 ShA Označenie zmesi: B0
 Na vyžiadanie polyuretán 85 ShA Označenie zmesi: A0


Montáž

Aby nedošlo k poškodeniu stieracieho krúžku, odstráňte ostrapy a ostré hrany, najmä zo zástavbového priestoru. Piestnica musí byť bez ostrapov a s úkosom podľa montážnych pokynov v úvode katalógu.

PNEUMATICKÉ TESNENIA


STIERACIE KRÚŽKY

PA 4

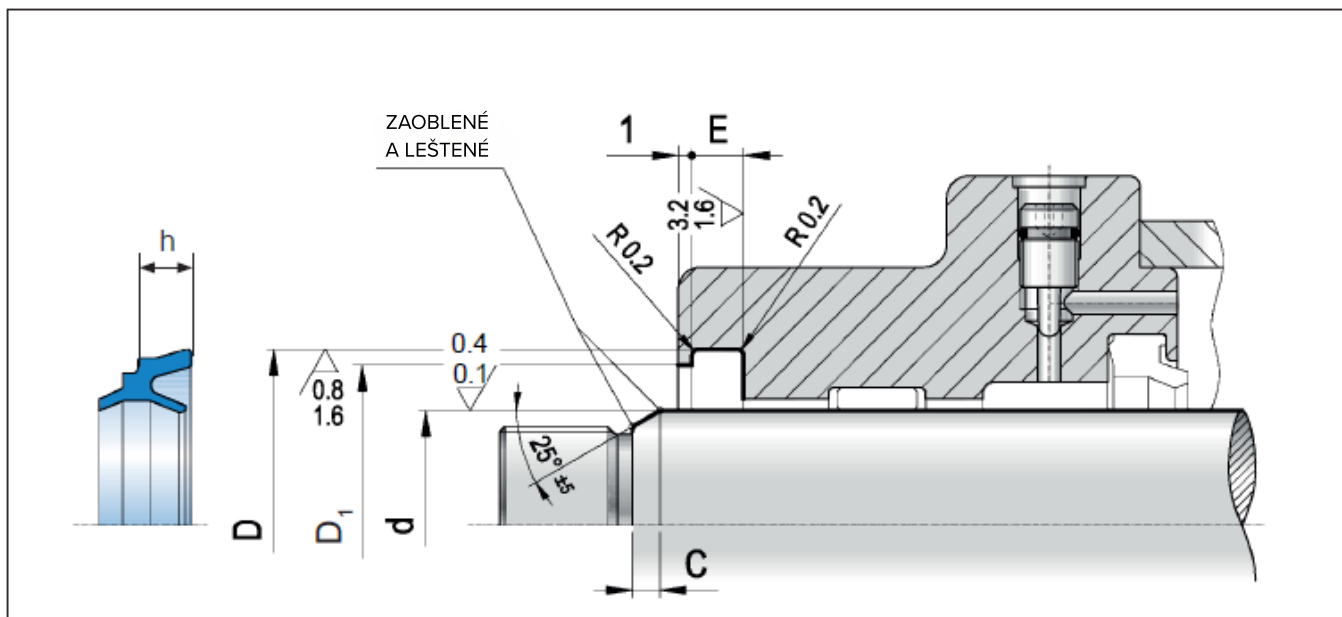

d_{f9}	D_{H10}	D_1	h	$E_{+0.2}$	Objednávacie číslo				
4,0	8,1	6,70	2,8	3,0	PA4	0040	0081	028	B0
6,0	11,1	9,10	3,3	3,6	PA4	0060	0111	033	B0
8,0	14,1	12,10	3,3	3,6	PA4	0080	0141	033	B0
10,0	16,1	14,10	3,8	4,2	PA4	0100	0161	038	B0
12,0	18,1	15,10	3,8	4,2	PA4	0120	0181	038	B0
12,0	20,0	18,00	3,6	4,0	PA4	0120	0200	036	B0
14,0	22,0	20,00	3,6	4,0	PA4	0140	0220	036	B0
16,0	24,0	22,00	3,6	4,0	PA4	0160	0240	036	B0

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.

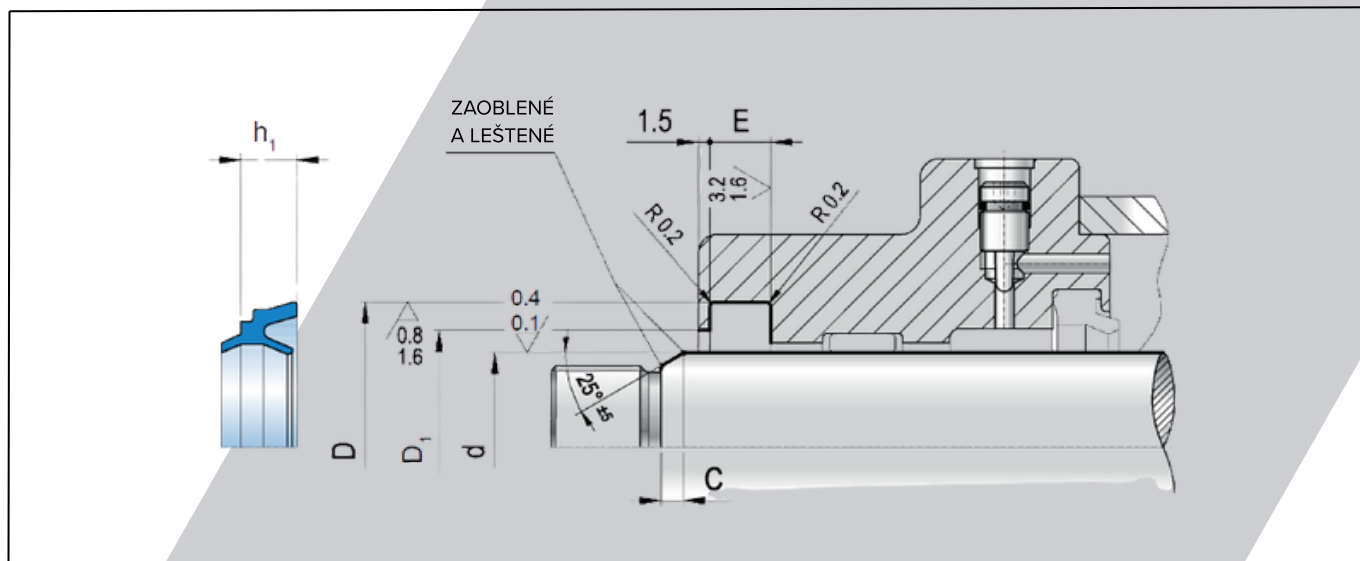

d ₁₉	D _{H10}	D ₁	h	E _{10,2}	Objednávacie číslo				
18,0	26,0	21,50	5,6	6,0	PA4	0180	0260	056	B0
20,0	28,0	23,50	5,6	6,0	PA4	0200	0280	056	B0
22,0	30,0	25,50	5,6	6,0	PA4	0220	0300	056	B0
25,0	33,0	28,50	5,6	6,0	PA4	0250	0330	056	B0
29,0	36,0	31,50	5,6	6,0	PA4	0280	0360	056	B0
30,0	38,0	33,50	5,6	6,0	PA4	0300	0380	056	B0
32,0	40,0	35,50	5,6	6,0	PA4	0320	0400	056	B0
35,0	43,0	38,50	5,6	6,0	PA4	0350	0430	056	B0
36,0	44,0	39,50	5,6	6,0	PA4	0360	0440	056	B0
40,0	46,0	43,00	4,3	4,8	PA4	0400	0460	043	B0
40,0	48,0	43,50	5,6	6,0	PA4	0400	0480	056	B0
42,0	50,0	45,50	5,6	6,0	PA4	0420	0500	056	B0
45,0	53,0	48,50	5,6	6,0	PA4	0450	0530	056	B0
50,0	58,0	53,50	5,6	6,0	PA4	0500	0580	056	B0
55,0	63,0	58,50	5,6	6,0	PA4	0550	0630	056	B0
56,0	64,0	59,50	5,6	6,0	PA4	0560	0640	056	B0
60,0	68,0	63,50	5,6	6,0	PA4	0600	0680	056	B0
100,0	108,0	103,50	5,6	6,0	PA4	1000	1080	056	B0

V prípade objednávky alternatívneho materiálu zmeniť koncové dva znaky v objednávacom čísle.