


NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ EMO80

CHLADICÍ VÝKON


7600 - 7950 W



Rozměry

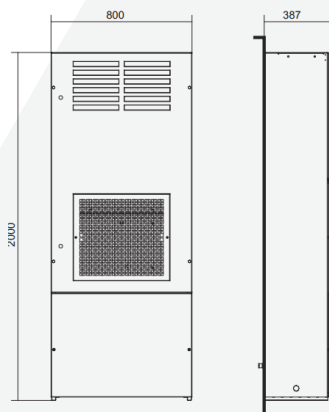

Výkon

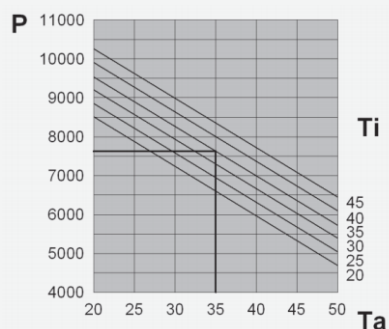

		EMO80MMEB	EMO80NMEB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	7600	7950
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	5700	5930
Napájení	V ~ Hz	400 3 ~ 50	460 3 ~ 60
Šířka	mm	800	800
Výška	mm	2000	2000
Hloubka	mm	387	387
Proudový odběr	A	8,1	9,3
Rozběhový proud	A	30,7	32,5
Velikost jističe	A	16	16
Příkon EN14511 – A35A35	W	3300	4035
Příkon EN14511 – A35A50	W	4910	5845
Elektrické připojení	-	Kabel L = 3 m	Kabel L = 3 m
Chladivo R407C	kg	2,8	2,8
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	2900	2900
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45
Regulace teploty		Termostat z výroby nastaven na 35°C	
Rozmezí teplot v okolí		-20 - +55	-20 - +55
Třída krytí uvnitř rozvaděče	-	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)	75	75
Hmotnost	kg	160	160
Certifikace	-	CE	CE